


品番 No.	品 名 NAME	材 質 MATERIAL	個数 QUANT.	摘 要 REMARKS	品番 No.	品 名 NAME	材 質 MATERIAL	個数 QUANT.	摘 要 REMARKS
1	容器本体 BOTTLE CYLINDER	A1070	1	銀色塗装 SILVER PAINTING	8	ホース HOSE	合成ゴム RUBBER	1	285 mm
2	キャップ CAP	ADC12	1		9	ノズル NOZZLE	ポリプロピレン POLYPROPYLENE	1	
3	ユニオンナット UNION NUT	ADC12	1		10	安全栓 SAFETY RING	SUS304 & ABS樹脂 SUS304 & ABS-RESIN	1	
4	取手 HANDLE	SPCC or SPHC	1	銀色塗装 t1.6 SILVER PAINTING	11	加圧用ガス容器 CO ₂ CARTRIDGE	SPCEN	1	
5	レバー OPERATION LEVER	SPCC or SPHC	1	銀色塗装 t1.6 SILVER PAINTING	12	封板 SEAL	合成ゴム RUBBER	1	赤色 RED
6	粉末サイフォン管 SIPHON PIPE	A6063T or A1050T	1	φ8×t1	13	スカート SKIRT	ポリプロピレン POLYPROPYLENE	1	黒色 BLACK
7	ガス放出管 GAS INJECTION PIPE	A6063T or A1050T	1	φ7×t1					

エコマーク認定番号：第 04127011 号

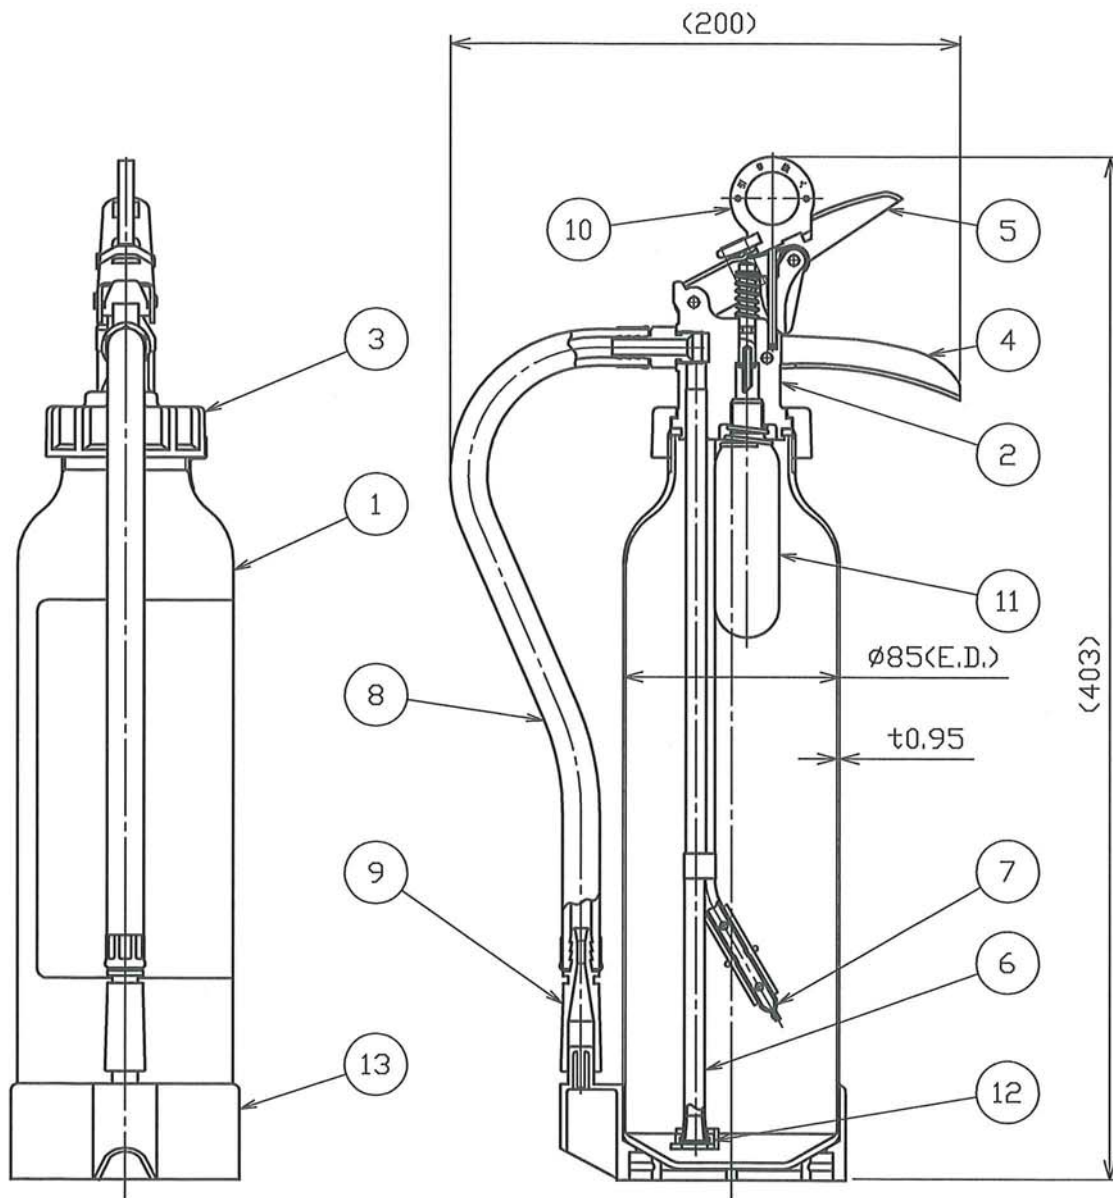

仕 様 SPECIFICATION	国 家 検 定 型 式 番 号 APPROVAL No.	総 質 量 TOTAL MASS	薬 剤 量 MEDIUM MASS	加 圧 用 ガ ス PRESSURE GAS	放 射 時 間 DISCHARGE TIME	放 射 距 離 DISCHARGE RANGE	使 用 温 度 範 囲 TEMPERATURE RANGE	耐 圧 試 験 圧 力 TEST PRESSURE	能 力 単 位 CLASSIFICATION
	消第23~157号	約1.9kg	1.2kg	CO ₂ 17g	(20 °C) 約14秒	(20 °C) 3~5m	-20~+40 °C	1.8MPa	A-1, B-3, C

ABC粉末消火器(加圧式)-小型
PORTABLE ABC DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER (CARTRIDGE TYPE)

名 称
NAME

エコアルミ PAN-4A(Ⅱ)
ECO-ALUMI PAN-4A(Ⅱ)

NDC 日本ドライケミカル株式会社
NIPPON DRY CHEMICAL CO., LTD.

年 月 日
DATE
図 番
DRAWING No.

2011/2/16

品目コード
CODE No.

150260

1653J