


版年月日	設変番号	変更事項	担当承認	用途	NSD202型、NSD302型	
				設計	沼田 19.12.19	
				検図	大嶋 19.12.20	
				承認	大木 19.12.23	
				制定	19.12.23	
				日本ドライケミカル株式会社 名称：差動式分布型感知器 熱電対式 NSD 回路図 図番：1S-07107		

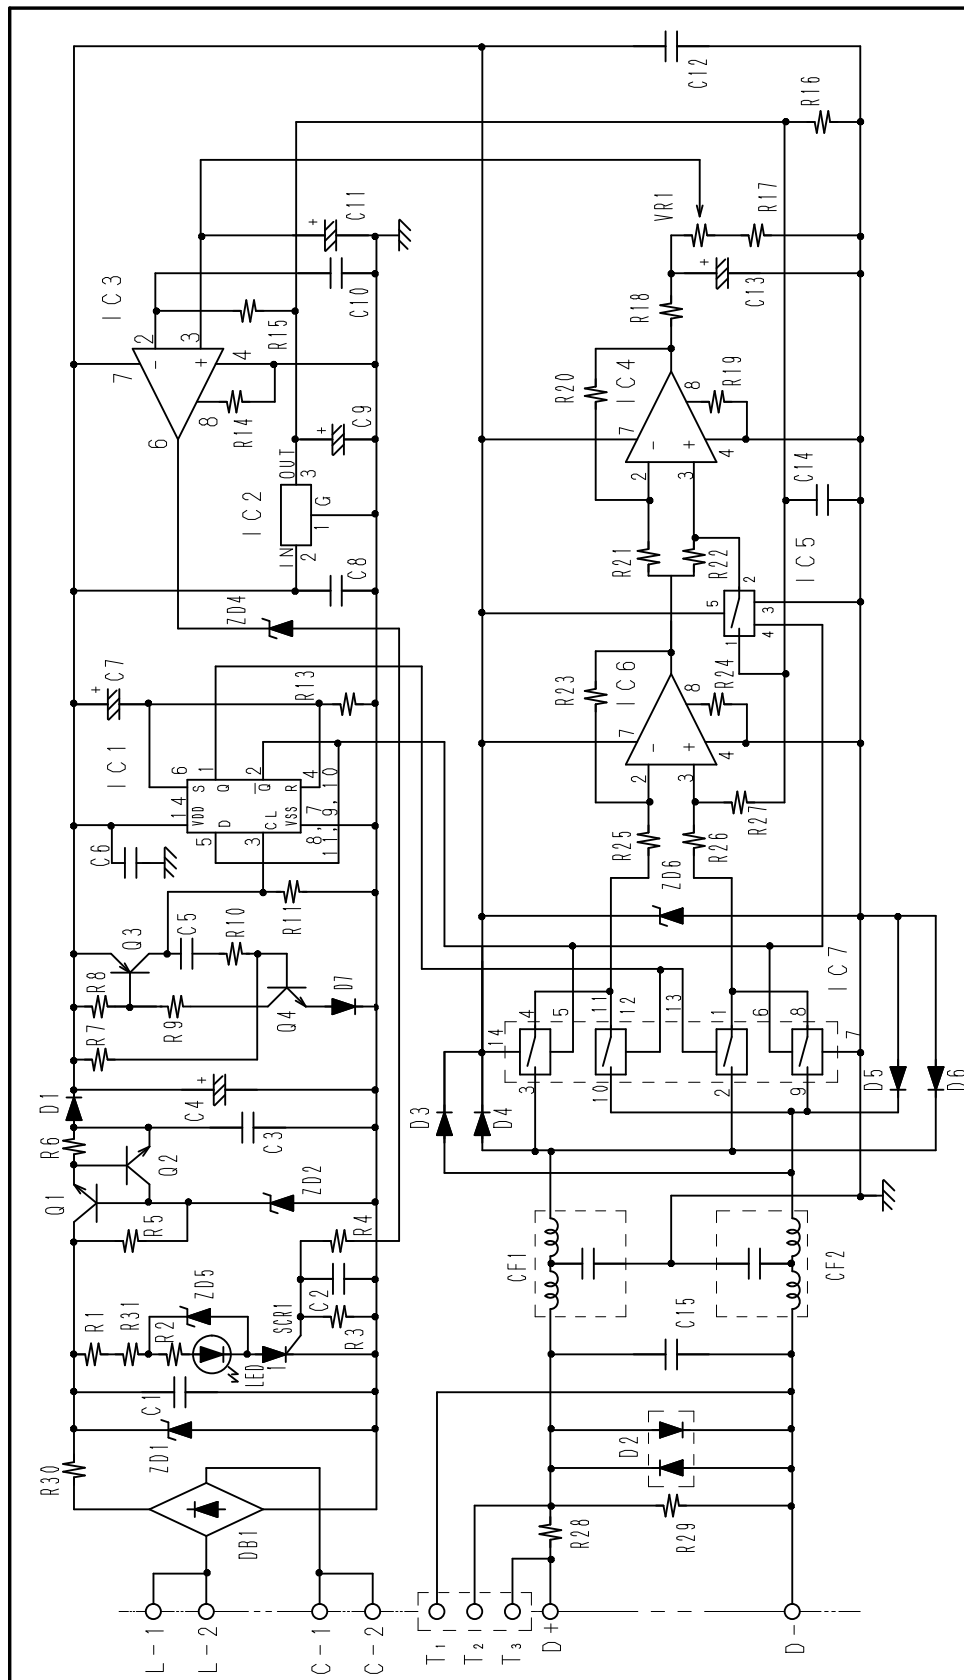

回路記号	規格	回路記号	規格	回路記号	規格	回路記号	規格
R1 調整値	20Ω~270ΩJ1/2W	R14, 19	2.2MΩJ1/10W	Q1	2SC3906K-T146-S	ZD1	KDZLV51
R2	150ΩJ1/10W	R16	100KΩ~470KΩJ1/10W	Q2, 4	2SC2412K-T146-R(S)	ZD2	UDZV8.2B
R3, 25, 26	1KΩJ1/10W	R17	1MΩ~3MΩJ1/10W	Q3	2SA1037AK-T146-S	ZD4	UDZV2.2B
R4, 6, 11	2.2KΩJ1/10W	R18	3KΩ~47KΩJ1/10W	LED1	SLR-342VC3F	ZD5	KDZV3.3B
R5, 24	1MΩJ1/10W	R20, 21, 22	100KΩF1/10W	C9	CMOS-12-BT14FF10	ZD6	1N4741A
R7	6.2MΩ~10MΩJ1/10W	R23, 27	470KΩJ1/10W	C11 調整値	25V 0.22μF~2.2μF	CF1, 2	VF99V031B23055B
R8, 9	3.9KΩ~6.2KΩJ1/10W	R28	5.1ΩJ1/10W	C5 調整値	50V 330pF~1000pF	D2	S1ZB60-7062
R10	39Ω~160ΩJ1/10W	R29	10ΩJ1/10W	VR1	50KΩ~500KΩ	D3~D6	DSM1MA4
R13, 15	100KΩJ1/10W	R30	20ΩJ1/2W	R31	0ΩJ1/4W		