



蓄圧式粉末(ABC)消火器

PAN-6AW

掛金対応品

業務用/蓄圧式

エクスチン粉末(ABC)消火器・国家検定合格品
NDC Eco Aluminum Series, ABC Dry Chemical Fire Extinguisher

標準価格 **¥14,580** (税込)

※別途リサイクル料金が必要です。

環境にやさしいNDCエコアルミシリーズ

- 安定した消火力
- 軽いから機動力アップ
- 優れた耐食性
- 容器もガスも地球にやさしい
- 新型レバーでラクラク操作
- 一目で確認できるゲージ付き
- 新表示対応ラベル

背面に掛金を
付けました。



再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号
第04127010号

PAN-6AW

掛金対応品 業務用／蓄圧式

エクスチン粉末(ABC)消火器・国家検定合格品
NDC Eco Aluminum Series, ABC Dry Chemical Fire Extinguisher

安全性と操作性に優れた蓄圧式 環境にやさしい21世紀型消火器です。

軽くて耐食性に優れたアルミ製容器を使用。

- ◆従来の鉄製容器に比べて錆びにくく、耐食性が格段にアップしています。
- ◆鉄製容器に比べ、約20%（当社比）も軽量化。その操作性はイザという時、素早い初期消火に威力を発揮します。
- ◆ホース、ラベル、スカート部にはダイオキシンが発生しない材料を使用しています。
- ◆別名「電気の手話」と言われるアルミニウムは、比較的簡単にリサイクルが可能。その際のエネルギーは、原料から新しい地金を作る場合のたった3%です。
- ◆「グリーン購入」対象製品です。

蓄圧式・ゲージ付き消火器なら安全、確実。

- ◆放射、放射ストップが簡単なレバー操作で自由自在。放射時の操作に必要な力は加圧式の約1/3ですむので、楽に操作できます。
- ◆加圧時間を必要としないので、レバーを握ればすぐに消火を開始できます。また酷寒地でも消火力が衰えません。
- ◆圧力ゲージの指示針が緑色ゾーンに入っていればいつでも使用OK。
- ◆圧力ガスには地球温暖化係数ゼロ、オゾン層破壊係数ゼロの環境に優しいN₂（窒素）ガスを使用しております。
- ◆蓄圧式は本体容器に常に一定の圧力がかかっているため、操作時の急激な圧力上昇によるトラブルの心配がありません。

●PAN-6AW 掛金対応品は、次のA、B、C火災に威力を発揮します。



●操作はかんたん、3ステップでOK!




保守点検


●消火器はその設置や点検が法令によって定められています。

半年毎に法令で定められた点検を行ってください。消火器は使用しなくても長年の間に劣化します。設計上の標準使用期限を越えて使用されますと、けが等の事故を引き起こす危険性があります。製造後10年を過ぎたものは、耐圧性能点検による水圧検査を実施してください。又、ご家庭に設置した場合、法的点検義務はございませんが、右記の基本的な注意点について、半年に1回は点検することをお勧めいたします。点検および廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問い合わせください。

●ますます高まるリサイクル率

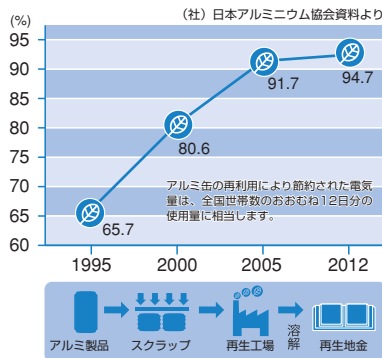

●消火器のリサイクルシステム

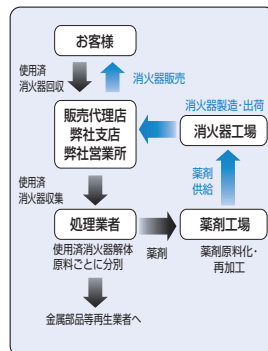

●リサイクルシールが貼付されます



消火器の安全な回収とリサイクルのため、「前払式有料リサイクルシール」が貼付されて出荷されます。将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。（ただし、回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。）

これまで技術的に困難とされてきたアルミ消火器に掛金を付けることにより、壁等への取付が容易になりました!




仕様

器種	PAN-6AW掛金対応品
薬剤質量	2.0kg
総質量	約2.9kg
圧力ガス	蓄圧式(N ₂)
高さ	約449mm
外径	102mm
ホース	長さ325mm
放射距離	4~6m(20℃)
放射時間	約18秒(20℃)
使用温度範囲	-30~+40℃
能力単位	A-2、B-3、C
型式番号	消第25~10号
商品コード	150620
標準価格	¥14,580(税込)

※別途リサイクル料金が必要です。
※仕様は断りなく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※価格は2014年4月現在の価格です。(消費税8%)

蓄圧式消火器



設置場所

一般建築物にはそれぞれ法令に沿った設置義務があります。設置は直射日光や湿気を避け、いつでも使用でき、かつ避難しやすい場所を選びましょう。

付属品

詰め替え用薬剤、交換部品（封板、封印など）はすべて当社製を使用してください。

消火器の基本的な注意点

1. 安全栓が確実に装着されているか。
2. 容器やキャップに変形や錆・腐食はないか。
3. 傾けるとサラサラと音がし、粉が固まっていないか。

NDC 日本ドライケミカル株式会社

機器販売営業統括本部

TEL 0120-606-178

電話受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.ndc-group.co.jp>

消火器・消火設備のご用命は信頼のある当店へ