


◆有効放水範囲及び取付方法

NCH-23SII型ヘッド

使用圧力範囲 0.1~0.4 MPa 放水量範囲 84~168 L/min

●有効放水範囲



- ・取付高さ H (m) : $2 \leq H \leq 18$

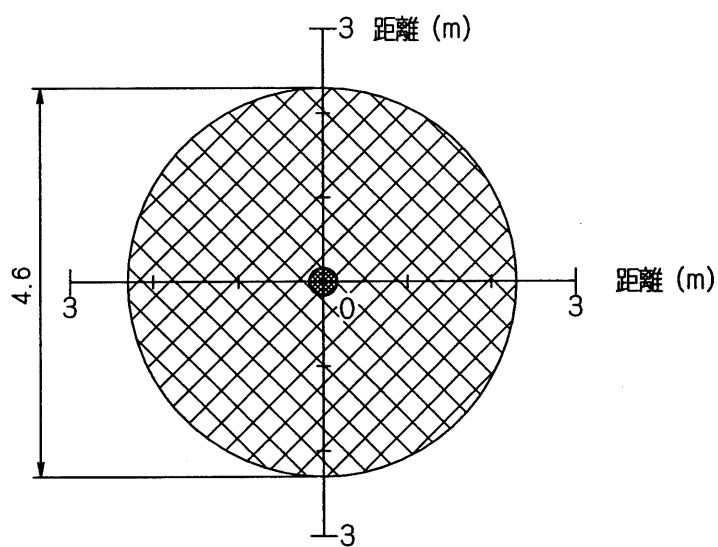

有効放水範囲 : $2.3^2 \times \pi \approx 16 \text{ m}^2$

●取付方法

- ・ヘッドのデフレクター下面に水準器をあて、水平に取付けること。
- ・ヘッド取付は専用治具を用いて行うこと。



記 事

1. 長官基準に沿って、有効放水範囲及び取付方法（上図のコピー）を下げ札等に入れ、設置。

月日	H14. 4. 11	作成	林	審査	青木	承認	樋口	名称	NCH-23SII型 固定式放水型ヘッド 有効放水範囲及び取付方法	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM229	