品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	本 体	C3604	1	
2	金 網	SUS304	1	線径φ0．6　メッシュ12

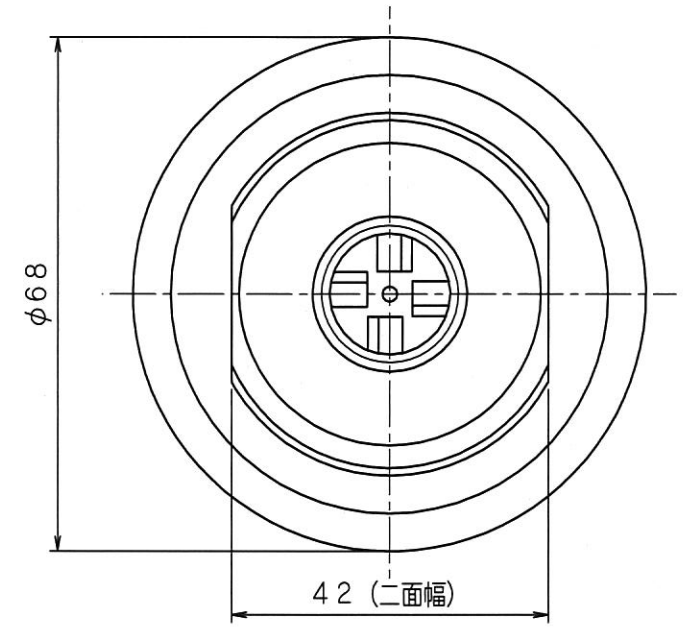

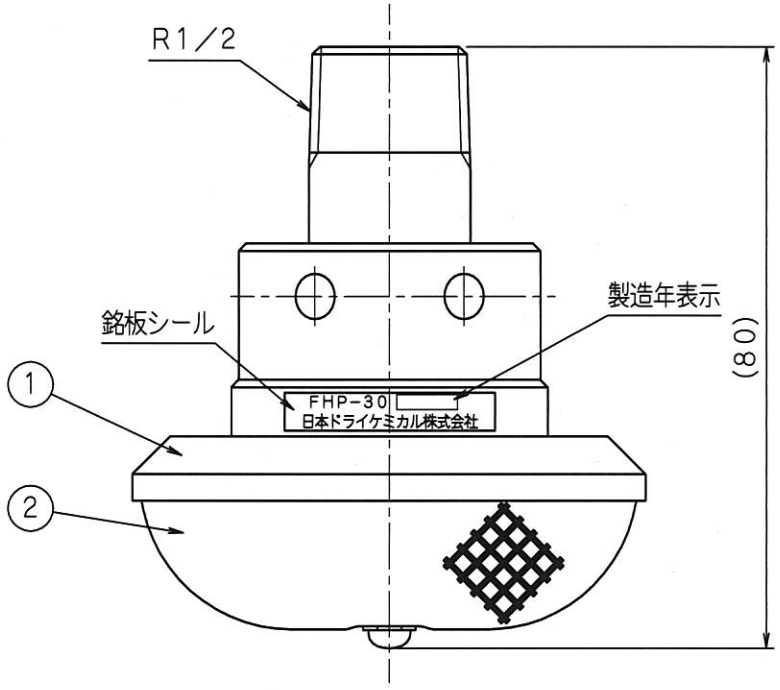

型 式 記 号	FHP-30	質　　量	0．27kg
標準放射圧力	0．35　　MPa	標 準 放 射 量	30　　L／min
放射圧力範囲	0．25～0．5　MPa	放 射 量 範 囲	25　～　36　L／min
発 泡 倍 率	6倍　以上	25%還元時間	1分　以上
使用泡消火薬剤	たん白泡消火薬剤　3%、6%　(泡第51～3号、泡第51～21号、泡第52～1号、泡第52～5号 泡第3～7号、泡第5～1号、泡第62～3号、泡第57～3号、泡第10～2号、泡第13～8号) 水成膜泡消火薬剤　3%　(泡第56～3号、泡第4～5号、泡第10～6号、泡第6～6号)		

月日	2011．6．24	作成	小林	審査	木	承認	北川	名称	FHP－30型 フォームヘッド
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM308	3