


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体 A	C3604	1	MBCr
2	本体 B	C3604	1	MBCr
3	ノズル A	C3604	2	MBCr
4	ノズル B	C3604	1	MBCr
5	ノズル C	C3604	2	MBCr
6	ノズル D	C3604	2	MBCr
7	ノズル E	C3604	1	MBCr
8	デフレクターA	SUS304	1	
9	デフレクターB	SUS304	1	
10	デフレクターC	SUS304	1	

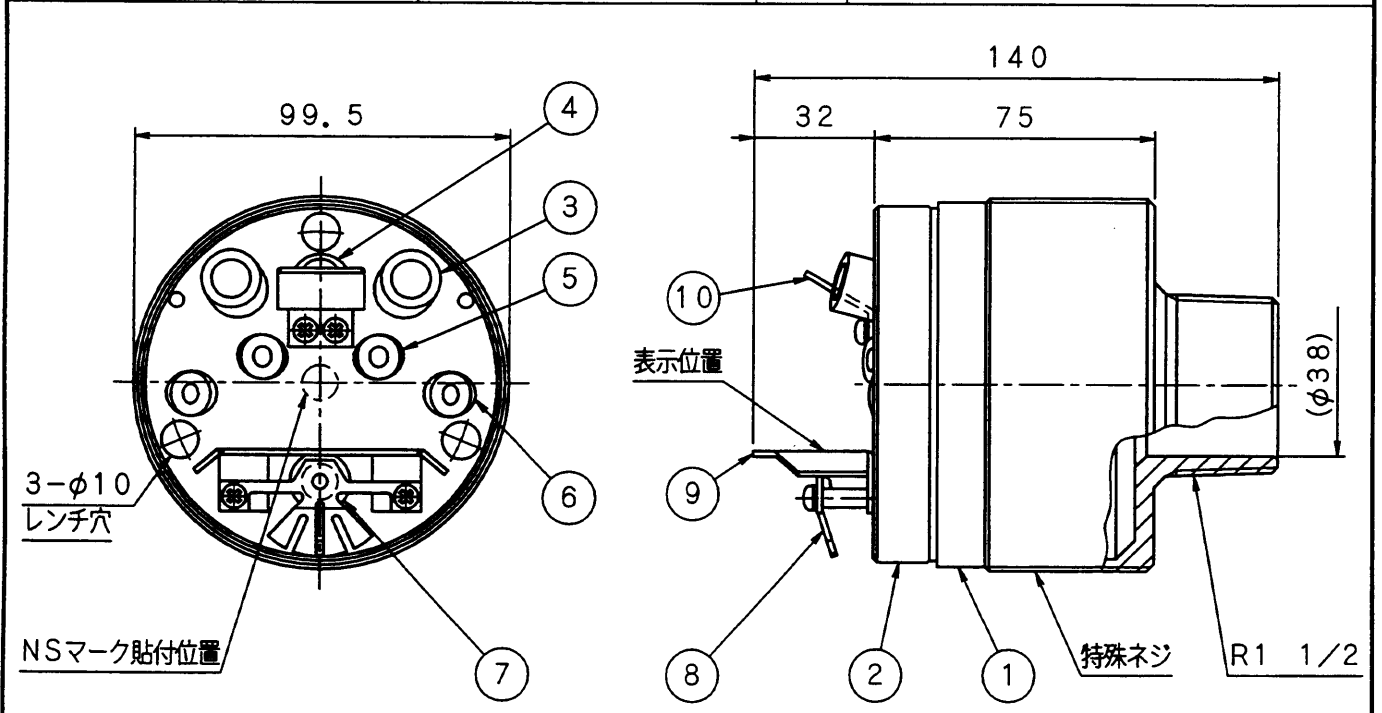

仕様

型式記号	NWH-17S	使用圧力範囲	0.35~0.50MPa
種別	固定式 小型ヘッド (側壁型)	放水量範囲	550~660L/min
確認試験番号	S003H006	取付高さ (H)	3m ≤ H ≤ 13m
放水密度	5.0L/min/m ² 以上	有効放水面積	68m ²
散水量	1.2L/min/m ² 以上	取付角度	水平
標準放水圧力	0.35MPa	取付ねじ	R1 1/2
標準放水量	550L/min	質量	約1.8kg

記事

1. 本ヘッドは、日本消防検定協会のシステム評価 (1号評価 S003号) を受け確認試験に合格したものである。
2. 有効放水範囲及び取付方法は、図番 [CWM223] に示す。

月日	H12.5.8	作成		審査		承認		名称	NWH-17S型 固定式放水型ヘッド	
日本ドライケミカル株式会社									図番	CWM213
										2