


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	C3604	1	MBCr
2	デフレクター	C3604	1	MBCr (梨地)
3	セパレーター	C3604	1	MBCr

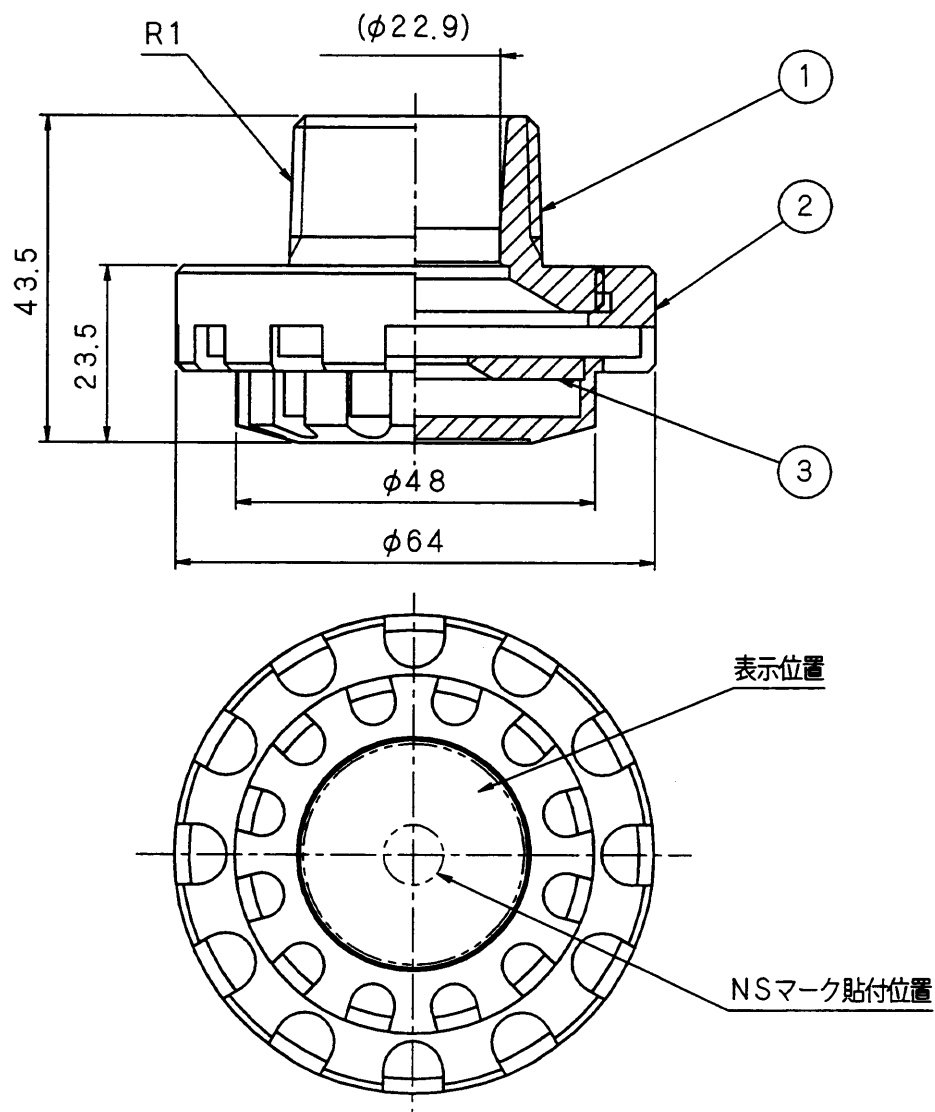

仕様

型式記号	NCH-50S	使用圧力範囲	0.25~0.50MPa
種別	固定式 小型ヘッド (天井型)	放水量範囲	480~680L/min
確認試験番号	S003H009	取付高さ (H)	6m ≤ H ≤ 18m
放水密度	5.0L/min/m ² 以上	有効放水面積	78m ²
散水量	1.2L/min/m ² 以上	有効放水半径	5m
標準放水圧力	0.25MPa	取付ねじ	R1
標準放水量	480L/min	質量	約0.32kg

記事

1. 本ヘッドは、日本消防検定協会のシステム評価 (1号評価 S003号) を受け確認試験に合格したものである。
2. 有効放水範囲及び取付方法は、図番 [CWM226] に示す。

月日	H12.5.8	作成		審査		承認		名称	NCH-50S型 固定式放水型ヘッド	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM216	2