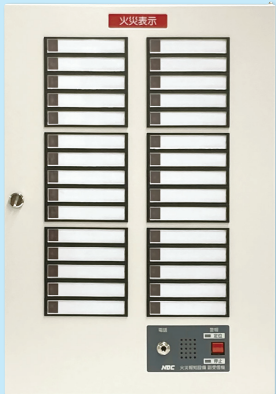


# 地区窓式副受信機

P型1級用副受信機(5回線)

P型2級用副受信機(5回線) P型1級用副受信機(10～30回線)

|             |               |                                                                                   |  |                                                                                    |              |                                                                                     |              |             |             |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 外観          |               |  |  |  |              |  |              |             |             |
|             |               | NYI403FKB05H                                                                      |  | NYI403FKB15H                                                                       |              | NYI403FK30H                                                                         |              |             |             |
| 種 類 ・ 回 線 数 |               | P型1級用5回線内器                                                                        |  | P型2級用5回線内器                                                                         | 10回線内器       | 15回線内器                                                                              | 20回線内器       | 25回線内器      | 30回線内器      |
| 品 番         |               | NYI403FKB05H                                                                      |  | NYI412FK05                                                                         | NYI403FKB10H | NYI403FKB15H                                                                        | NYI403FKB20H | NYI403FK25H | NYI403FK30H |
| 定 格         | 入 力 電 圧       | DC24V(副受信機電源⊕⊖)                                                                   |  |                                                                                    |              |                                                                                     |              |             |             |
|             | 音 響 装 置       | DC24V 20mA 70dB以上(断続音)                                                            |  |                                                                                    |              |                                                                                     |              |             |             |
|             | 定 位 ス イ ッ チ 灯 | DC24V 3mA                                                                         |  |                                                                                    |              |                                                                                     |              |             |             |
|             | 地 区 灯         | DC24V 3mA / 1窓                                                                    |  |                                                                                    |              |                                                                                     |              |             |             |
|             | 最 大 消 費 電 流   | DC24V 5回線：38mA 10回線：53mA 15回線：68mA 20回線：83mA 25回線：98mA 30回線：113mA                 |  |                                                                                    |              |                                                                                     |              |             |             |
|             | 使 用 周 围 温 度   | -10℃ ～+50℃                                                                        |  |                                                                                    |              |                                                                                     |              |             |             |
| 格           | 質 量           | 内器1.1kg                                                                           |  | 内器3kg                                                                              |              |                                                                                     |              |             |             |
|             | 主 要 部 品 材 質   | 扉：鋼板 (t=1.0)、枠：鋼板 (t=1.2)                                                         |  | 扉：鋼板 (t=1.0)、枠：鋼板 (t=1.6)                                                          |              |                                                                                     |              |             |             |
| 扉 ・ 枠 ・ 函   |               | 5分ツヤ 粉体焼付塗装 塗装色：オイスターグレー (日塗工番号：B25-80A)                                          |  |                                                                                    |              |                                                                                     |              |             |             |
| 適 合 ボ ッ ク ス | 露 出 ボ ッ ク ス   | SJ型NBY418EJH 質量：0.7kg                                                             |  | 1J型NBY407EJA 質量：2.2kg                                                              |              |                                                                                     |              |             |             |
|             | 埋 込 ボ ッ ク ス   | 5個用スイッチボックス (カバーなし) DS49150K                                                      |  | 1J型BVJ8201 質量：2.2kg                                                                |              |                                                                                     |              |             |             |


注) P型2級用副受信機には受信機に適合する移信用リレーユニット(別売)が必要です。  
P型1級用副受信機5～20回線には、NBP102□□□□、NBP103□□□□用副受信機リレーユニットが同梱されます。



地区窓式副受信機

副受信機内部回路図

P型1級用副受信機15回線  
NYI403FKB15H

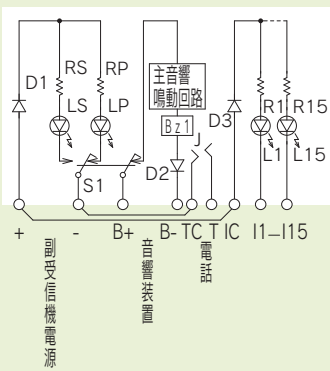

P型2級用副受信機5回線  
NYI412FK05

