


品番	品名	材質	数量	備考
1	弁本体	C3771	1	
2	作動封板キャップ	C3604	1	
3	遊動子	C3604	1	シートは三弗化塩化エチレン樹脂
4	スプリング	SUS304	1	
5	パッキン	PF	1	布入フェノール樹脂
6	作動封板	C1220	1	MBCr 商標印刷
7	安全装置用プラグ	C3771又はC3604	1	商標打刻
8	安全装置用封板	C1220	2	MBCr 商標印刷
9	パッキン	PCTFE	2	三弗化塩化エチレン樹脂
10	ラブチャーデスク	C3604	1	

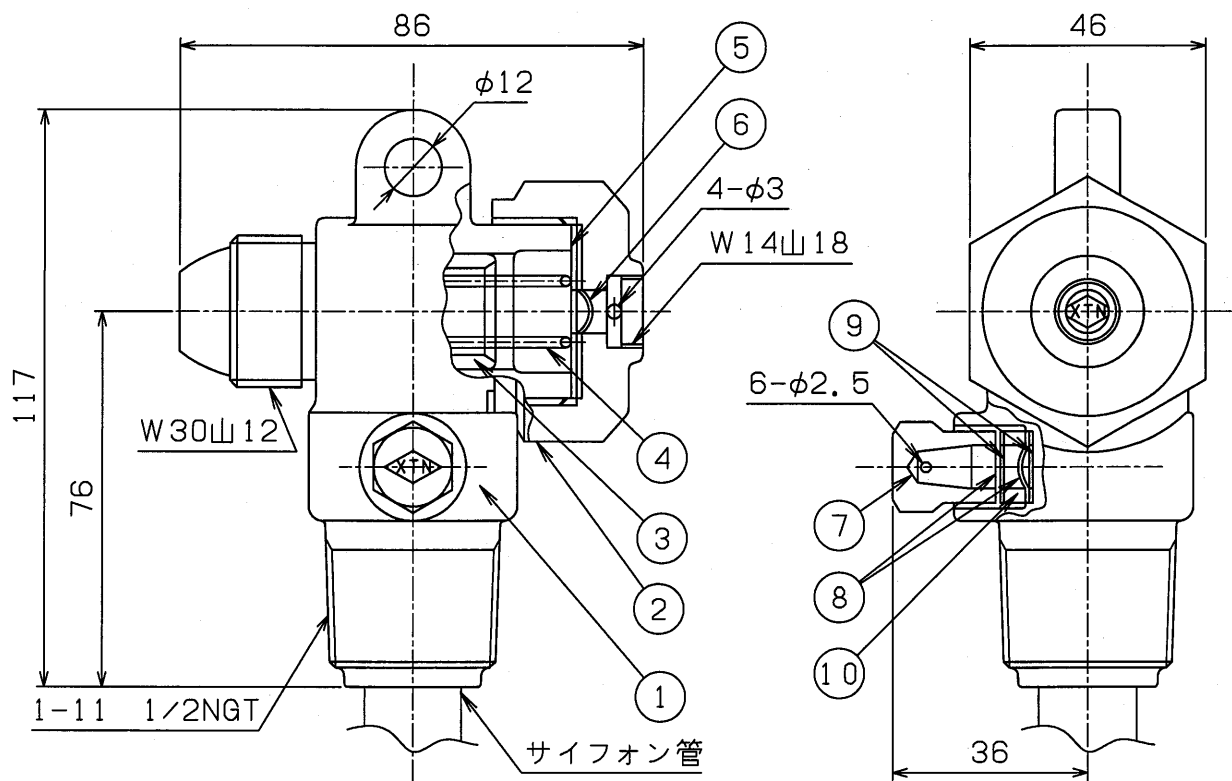

記事

1. 耐圧試験圧力24.5 [MPa]
2. 気密試験圧力10.8 [MPa]
3. 安全装置作動圧力17.6~24.5 [MPa] at 60℃
4. 作動封板破壊圧力26.5 $\pm$ 1.5 [MPa] at 60℃
5. 質量約1.13 [kg] (サイフォン管を除く)
6. (一財)日本消防設備安全センター認定品
認定番号 よ-007号

月日	2020.09.04	作成	綴本	審査	畑本	承認	名称	F-14型容器弁(CO ₂)		
日本ドライケミカル株式会社							図番	CGM112	10	