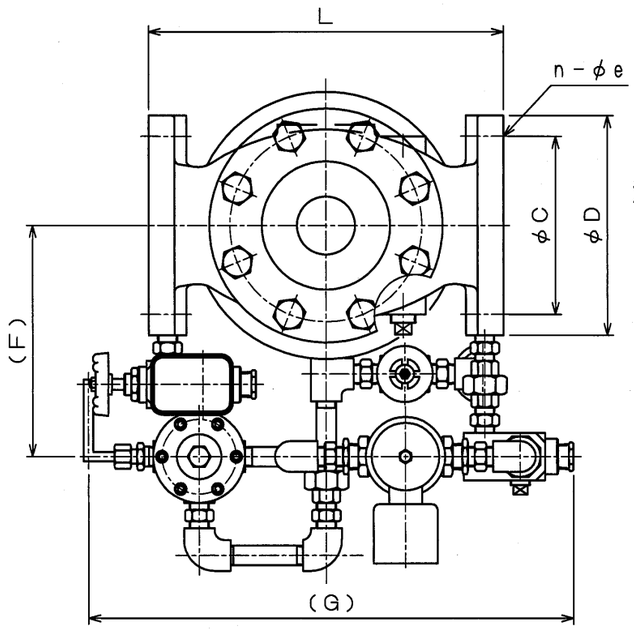

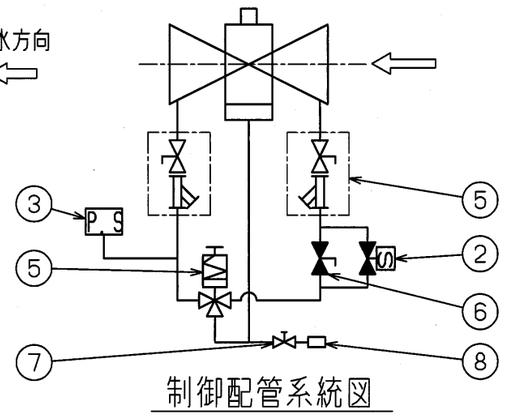

制御配管系統図

品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	主　弁	FC200　他	1	
2	電磁弁	SCS13　他	1	1／2B［型式　MP-304A］
3	圧力スイッチ	ZDC2　他	1	3／8B［型式　SPS-18］
4	パイロット弁	CAC406　他	1	3／8B
5	ストレーナー付ストップ弁	C3604　他	2	3／8B
6	手動弁	C3771　他	1	3／8B
7	排水弁	CAC406　他	1	3／8B
8	自動排水弁	C3604　他	1	1／2B
9	銘　板	SUS304	1	

寸法表

型　式	型式番号	L	A	B	E	F	G	D	C	n-e	質量 kg
DRV- 65Y	開第13~16号	270	630	390	240	190	380	175	140	4-19	約 50
DRV- 80Y	開第13~17号	300	660	420	240	195	410	185	150	8-19	約 60
DRV-100Y	開第13~3~1号	330	635	395	240	210	440	210	175	8-19	約 75
DRV-125Y	開第13~18号	360	675	435	240	230	470	250	210	8-23	約120

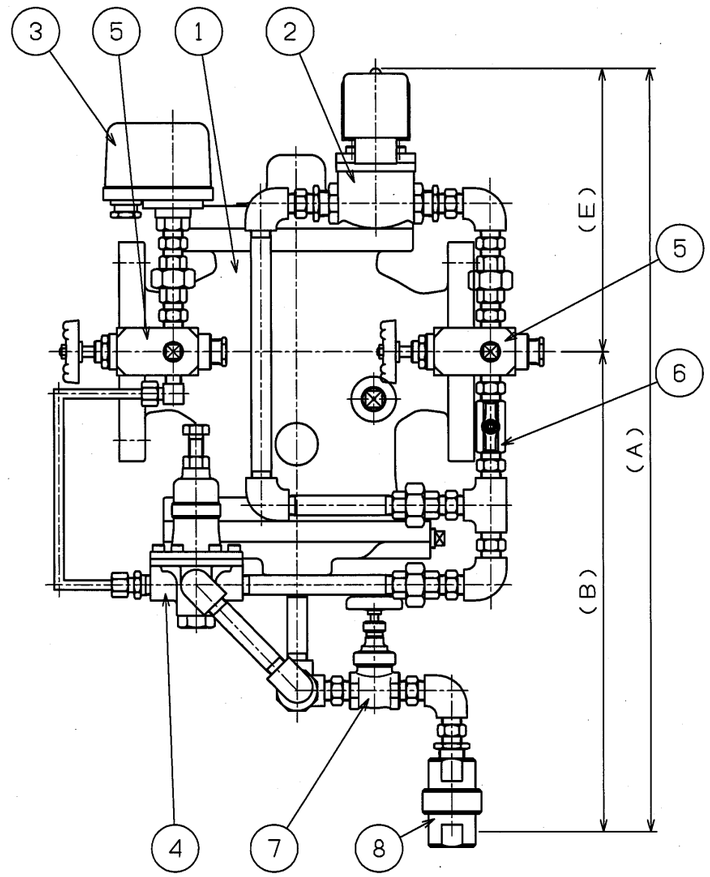

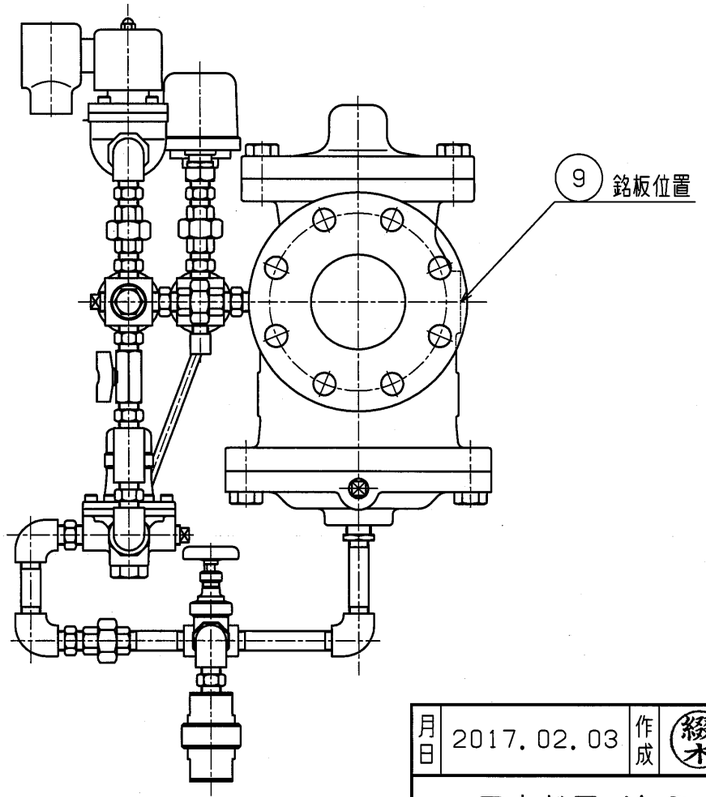

仕　様

最高使用圧力	1．4MPa
耐圧試験圧力	2．0MPa
弁　差　圧	0．20MPa以上
電　磁　弁	DC24V、0．7A　　［S003C007］
圧力スイッチ	DC24V、3A（定格接点容量）［S003C009］
配管仕様	SGP
取付方向	横
接続フランジ	JIS　10K
塗　　装	錆止め　2回塗り

表中の［　］は、確認試験番号を示す。

一斉開放弁検定型式取得品

月日	2017．02．03	作成	綴木	審査	畑本	承認	松岡	名称	DRV型　自動放水弁　（二次圧制御機構付） 65～125A　JIS10K　横	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM237	1