


非常警報設備 システム用

(寸法単位：mm)

操作部(1回線)

操作部(多回線)

外観			
品番	NEA901AEB04H	NEA901AEB08H	NEA901AEB15H
電源電圧	常用 AC100V 50/60Hz 非常 DC24V		
消費電力	7W	9W	14W
常動作時間	9W	13W	20W
非常電源用蓄電池	ニッケルカドミウム蓄電池 24V		
電池容量	0.225Ah	0.45Ah	1.2Ah
接続機器	一体型または表示灯、音響装置、起動装置の接続 最大8台 最大15台 最大15台		
塗装色	日塗工番号：C25-80A 5分ツヤ メラミン焼付塗装		
型式番号	認評非第14～35号		
特長・機能	電源部分のみ内蔵しています。		


外観	
品番	NEA902AEC□□□ 別表1参照
電池容量	別表1参照
電源電圧	常用 AC100V 50/60Hz 非常DC24V
消費電力	別表1参照
非常電源用蓄電池	ニッケルカドミウム蓄電池 24V
接続機器	別表1参照
塗装色	日塗工番号：C25-80A 5分ツヤ メラミン焼付塗装
型式番号	認評非第14～36号
特長・機能	電源部分のみ内蔵し、出火階、直上階または出火階ごとに音響装置を鳴動できます。(回線数と電池容量を指定してください。)

別表1


品番	NEA902AEC03A	NEA902AEC05A	NEA902AEC05B	NEA902AEC05C	NEA902AEC10B	NEA902AEC10C
回線数	3回線	5回線			10回線	
電池容量	1.2Ah	1.2Ah	1.65Ah	3.5Ah	1.65Ah	3.5Ah
消費電力	20W	22W	27W	31W	30W	54W
動作時間	41W	44W	56W	65W	60W	117W
接続機器	一体型または、表示灯、音響装置、起動装置の接続 最大45台 最大46台 最大62台 最大75台 最大60台 最大137台					

注) 一体型は1回線当り最大15台まで接続可能です。


操作部1回線 NEA901AEB□□H

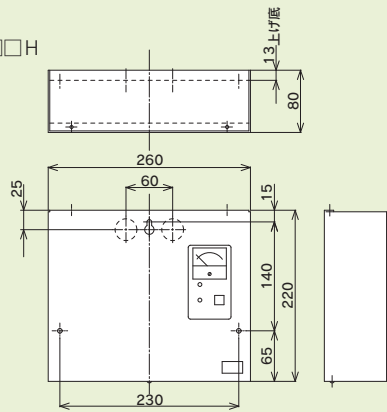


丸型埋込型 NEF905FX

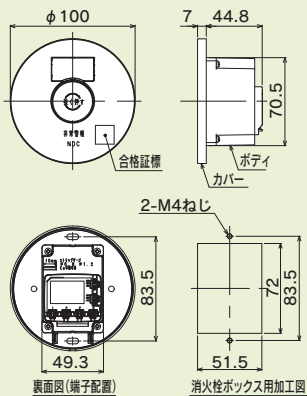

操作部多回線 NEA902AEC□□□ ●本図は10回線を示す。

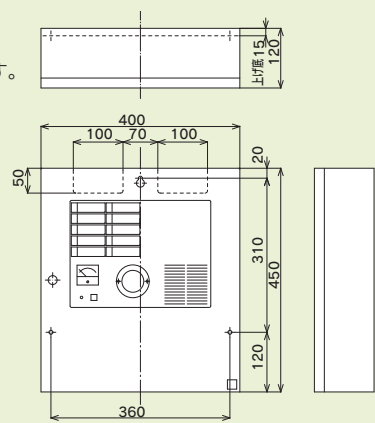

丸型埋込型 防雨型 NEF905FP

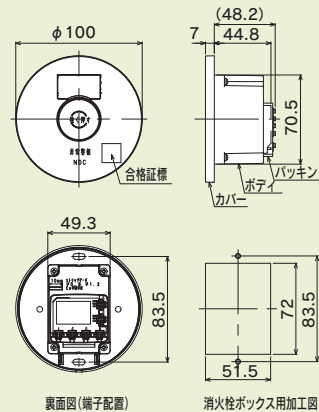


非常警報設備 システム用

内部回路図

操作部1回線


NEA901AEB□□H

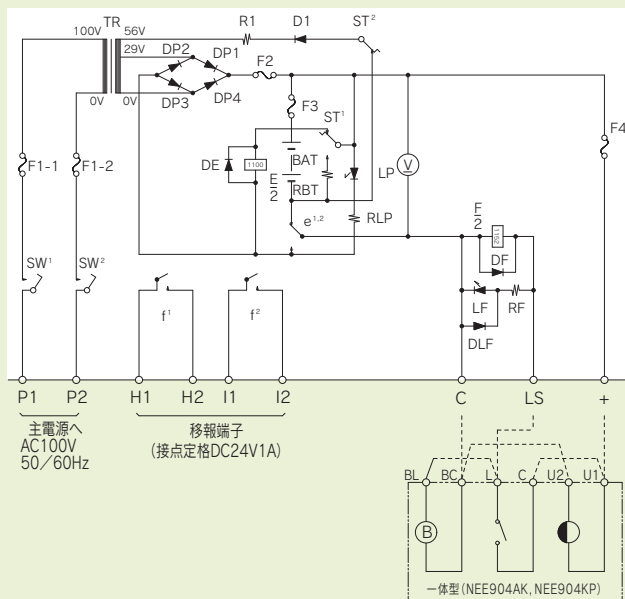

記号	名 称
SW	主電源スイッチ
ST	電池試験スイッチ
LE	火災表示灯
LP	交流電源表示灯
V	電圧計
F	継電器
E	継電器
TR	変圧器
DP1~4	ダイオード
DP1, DE, DP2, DLF	ダイオード
RBT	抵抗
RLP	抵抗
RF	抵抗
R1	抵抗
BAT	密閉型ニッケルカドミウム蓄電池
F1~4	ヒューズ

操作部多回線

NEA902AEC□□□

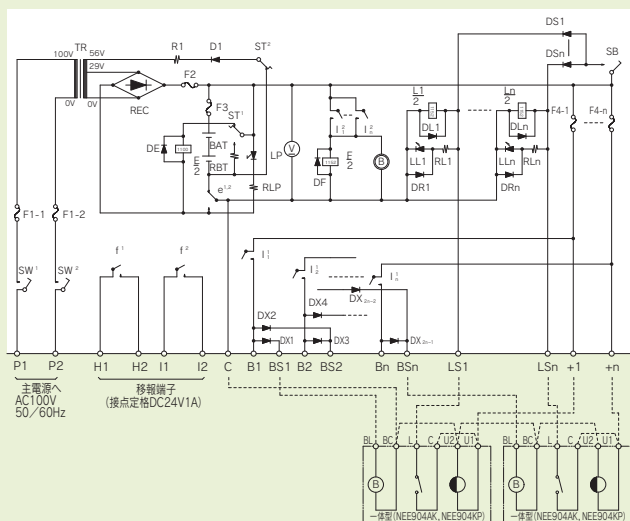

記号	名 称
SW	主電源スイッチ
ST	電池試験スイッチ
SB	一斉鳴動スイッチ
LL	火災地区表示灯
LP	交流電源表示灯
V	電圧計
B	ベル
L	継電器
F	継電器
E	継電器
TR	変圧器
REC	整流器
D()	ダイオード
RBT	抵抗
RLP	抵抗
RL	抵抗
R1	抵抗
BAT	密閉型ニッケルカドミウム蓄電池
F()	ヒューズ

*一体型最大接続数
別表1による。(但し、1回線当り最大15台以下)

*地区ベル鳴動方式
BS端子—出火警報上層鳴動
B端子—出火警報のみ鳴動