

非常警報設備 複合装置



複合装置

外観		 NEB905FX NEB905FP			
種類	類	露出型	埋込型	露出防雨型	埋込防雨型
品番	番	NEB905EX	NEB905FX	NEB905EP	NEB905FP
型式番号		認評非第2023～5号		認評非第2023～4号	
仕 様	定 常 用 電 源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力：警戒時2.5W 警報時 4W			
	格 非 常 電 源	DC6V 250mAh ニッケルカドミウム蓄電池 充電方式：トリクル充電 充電電流9mA			
	回 路 電 圧	DC6V			
	音 響 装 置	DC6V 230mA 90dB以上			
	表 示 灯	DC6V 10mA LED表示灯			
	複合装置最大接続数	連動端子 I ⁺ -I ⁻ に接続20台			
	移 報 接 点	DC30V 3A			
主 要 部 材	質 量	1.0kg	0.7kg	1.0kg	0.7kg
	ブ レ ー ト 露 出 ボ ッ ク ス	自己消火性樹脂 板厚 2.5mm 色彩：日塗工番号：N-90 近似値			
	表 示 灯 グ ロ ー プ	自己消火性樹脂 色彩：赤			
そ の 他		埋込用ボックスには、4個用スイッチボックスをご使用ください。（JIS C8340 カバー不要）			

複合装置


露出型：NEB905EX
露出防雨型：NEB905EP

埋込型：NEB905FX
埋込防雨型：NEB905FP

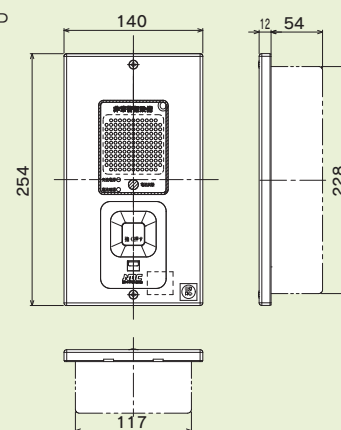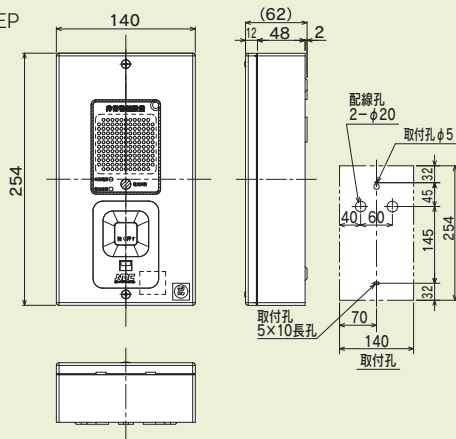


1) 接続方法…その1(連動及び移報接続)

- 運動機能：複数台の装置を運動させて音響装置を一斉鳴動させることができます。
(I+, I-端子の極性を合わせて接続する)
- 移報機能：装置を起動させた場合、警備会社に起動信号を送ることができます。
(F, FC端子の極性を合わせて接続する)

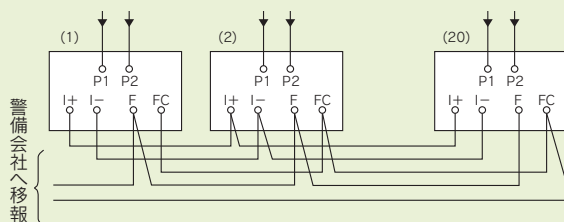

2) 接続方法…その2(出火階、直上階のみブロック鳴動)


- 装置を起動させた階及びそのすぐ上の階の音響装置を鳴動させることができます。
(接続台数：20台まで)

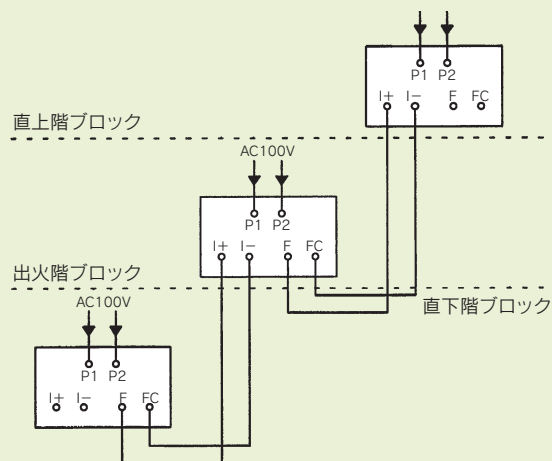

3) 連動端子間接続用の電線

接続台数	10台以下	10～20台	
線径 (mm)	φ 0.9	φ 1.2	φ 1.6
配線長 (m)	350	700	1,100

内部回路図
複合装置
NEB905

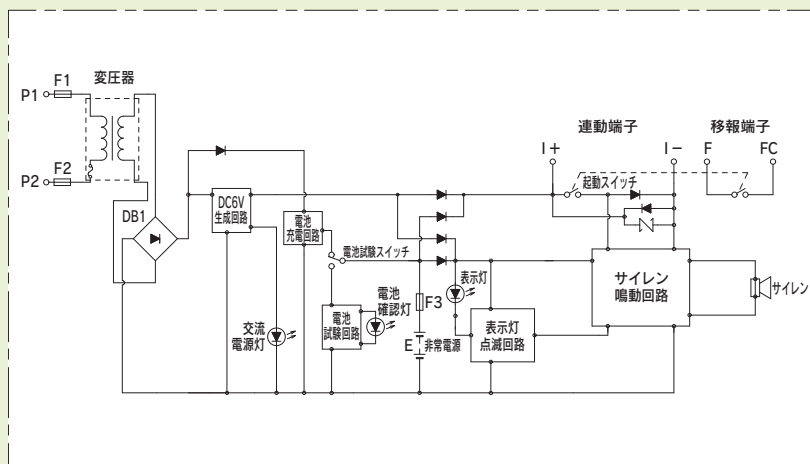

非常警報設備複合装置用(5個用アダプター)
NEY902A

