NDC

環境にやさしいNDCエコアルミシリーズ

アルミニウム製粉末（ABC）消火器

PAN-10AWE(Ⅱ)

掛金対応品

NEW DESIGN



POINT
一目で確認できる
圧力ゲージ付き！

POINT
背面金具付き

アルミニウムの
優れた特性を
活かしました。

01 軽いから機動力アップ

02 優れた耐食性

03 リサイクルが容易

アルミニウム製粉末(ABC)消火器・国家検定品
NDC Eco Aluminum Series, ABC Dry Chemical Fire Extinguisher

業務用
蓄圧式

標準価格 ¥25,850（税込）

※別途リサイクル料金が必要です。

エコマーク商品
10127016

グリーン購入対象製品

日本ドライケミカル株式会社

PAN-10AWE(Ⅱ)

業務用 / 蓄圧式

掛金対応品

アルミニウム製粉末(ABC)消火器・国家検定品

NDC Eco Aluminum Series, ABC Dry Chemical Fire Extinguisher

普通火災 ○ 油火災 ◎ 電気火災 ◎ てんぷら火災 ○ ガス火災 ◎

アルミニウム製消火器 | アルミニウムの優れた特性を活かしました!

「グリーン購入」対象製品

優れた耐食性

アルミニウムは酸化することで丈夫な皮膜が形成され、この皮膜がアルミニウムを腐食から守り、より錆びにくい性質にしています。

軽い

アルミニウム製容器使用で、鉄製容器に比べ約22%(当社比)も軽量化。持ち運びやすくなり、操作性もアップしました。

リサイクルしやすい

アルミニウムのリサイクル率は高く、また再生地金を作るのには新地金を作る時の約3%のエネルギーで済みます。

背面金具付き!

アルミ製容器に掛金をつける技術によって、壁等への取付が容易です。

ISO14000s・ごみゼロ工場等の事業所の皆様やリサイクル商品をお考えのお客様におすすめいたします。

使用方法 | 3ステップでかんたん操作!

STEP.1 安全栓を引き抜く。



STEP.2 ノズルを火元に向ける

STEP.3 レバーを強く握る。



リサイクルシールが貼付されます

● リサイクルシール

消火器の安全な回収とリサイクルのため、「前払式有料リサイクルシール」が貼付されて出荷されます。

将来廃棄するとき	消火器リサイクル費用がかかりません!

※回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。

適応火災

粉末(ABC)薬剤は、木材・紙・繊維が燃えるA(普通)火災、B(油)火災、C(電気)火災やガス火災などあらゆる火災も瞬時に消火します。

普通火災

木材、紙、繊維などが燃える火災

油火災

石油、その他の可燃性液体、半固体油脂類が燃える火災

電気火災

変圧器・配電盤など、電気設備の火災

仕様

器　種	PAN-10AWE(Ⅱ)
薬剤質量	3.0kg
総質量	約4.1kg
圧力ガス	N_2
高さ	約484mm
外径	123mm
ホース	長さ350mm
放射距離	3~6m(20℃)
放射時間	約14秒(20℃)
使用温度範囲	−30~+40℃
能力単位	A-3、B-7、C
型式番号	消第2021~4号
標準価格	¥25,850(税込)

※別途リサイクル料金が必要です。※価格は2026年4月現在の価格です。
※仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

蓄圧式消火器

圧力ゲージの指示針が緑ゾーンに入っていればOK!

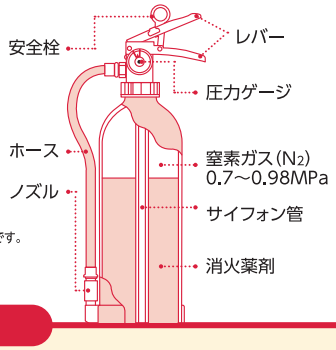

消火器はその設置や点検が法令によって定められています

設置場所 建物や法令に沿った消火器を設置してください。いつでも使用できる判りやすい場所に設置しましょう。

保守点検 半年毎に法令で定められた点検を行ってください。ご家庭に設置した場合も半年に1回は下記の基本的な注意点について点検することをおすすめします。

消火器の基本的な注意点

1. 安全栓が確実に装着されているか。
2. 容器やキャップに変形・さび・腐食はないか。
3. 傾けるとサラサラと音がし、粉が固まっていないか。

※消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を過ぎて使用されますと事故等を引き起こす危険性があります。早めの交換等をご検討ください。

NDC 日本ドライケミカル株式会社

TEL 0120-606-178

電話受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

https://www.ndc-group.co.jp

消火器・消火設備のご用命は信頼のある当店へ

S023KM-2604