


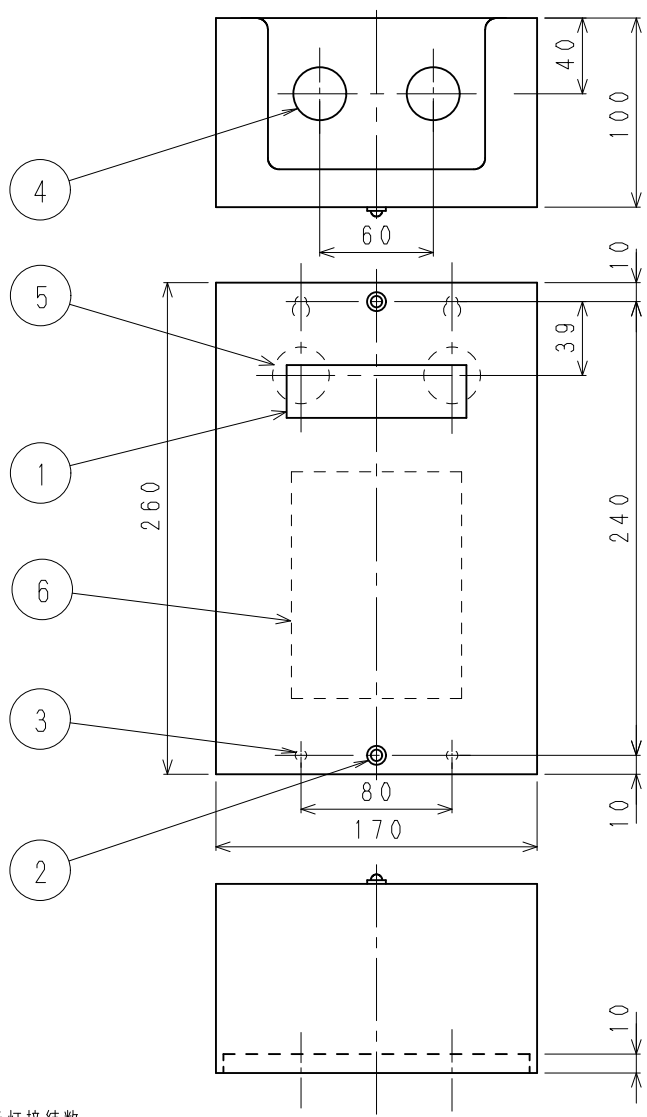


本図は、火災報知設備受信機と組合せて使用するフリッカー付消火栓起動盤を示し、主たる仕様は、下記の通りであります。

1. 平常の待機状態においては、本機に接続された表示灯が点灯します。
2. 火災報知設備受信機からの火災信号により、消火栓ポンプモーターを作動させ、表示灯及び受信機の消火栓始動表示灯を点滅させます。
3. 表示灯用電源電圧 AC 24 V
4. 受信リレー (HR) 感度
DC 24 V 33 mA (550 Ω)
5. 筐体は、厚さ 1.6 mm, 0.8 mm, 冷間圧延鋼板
日塗工 C 25-80 A
(マンセル 5Y8/0.5 近似)
5分ツヤ有メラミン焼付塗装とします。
6. 表示灯 (30 V, 2 W) 接続数 30 灯用, 50 灯用の 2 種類あります。
表示灯接続数
30 灯用
30 V 2 W ランプ 30 個
21 mA LED ランプ 75 個
9 mA LED ランプ 175 個
50 灯用
30 V 2 W ランプ 50 個
21 mA LED ランプ 130 個
9 mA LED ランプ 290 個
7. 質量 30 灯用 3.5 Kg
50 灯用 4 Kg

表示灯接続数

2 A	30 V 2 W 球	30 灯
3.1 A	30 V 2 W 球	50 灯

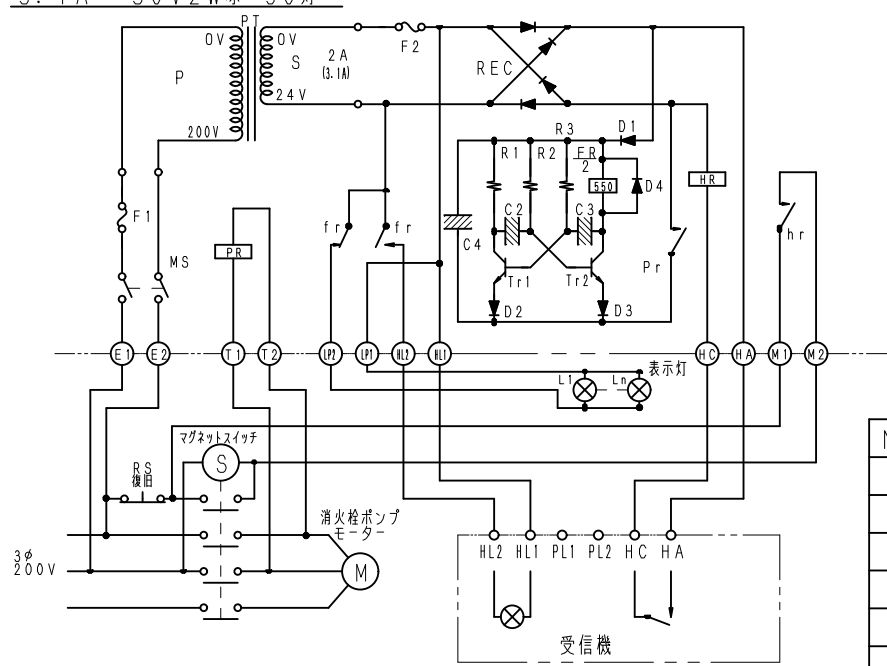

No.	名 称	数
1	銘 板	1
2	蓋固定ネジ	2
3	取 付 孔 6φ	4
4	ロックアウト 28φ	2
5	配 線 孔 30φ	2
6	製 造 銘 板	1

		制定日	2015年 1月 1日	改	第2版 17.4.18	日本ドライケミカル株式会社	
品番	NYR901AE30H (30灯用) NYR901AE50H (50灯用)	品名	フリッカー付消火栓起動盤			図番	6A-7031H-AP