


記号	名称	仕様
SM	音響停止	AC125V 6A L
SR	復帰	" AC125V 6A NL
SLT	自閉装置運動停止	" AC125V 6A L
ST	予備電池接続	" AC125V 6A NL
SAK	試験復帰	" AC125V 6A L
SK	自閉装置起動	DC48V 50mA NL
SRS	回線選択	DC45V 0.25A
SW	主電源	" AC125V 6A L
LL1	火災地区表示灯	2.05V 50mA
LD1	自閉装置作動	" 2.27V 50mA
LP	交流電源	" 2.27V 50mA
LS	スイッチ注意	" 2.05V 50mA
LV	回路電圧	" 2.1V 25mA
E	"	2A, 1050Ω, 2T
	"	5A, 1100Ω, 2T
BZ	主音響	DC24V 0.023A
TR	トランス	103VA
REC	シリコンスタック	200V 6A
BAT	蓄電池	DC24V 1.2Ah
PF	3端子レギュレター	1A 24V
	ダイオード*	600V 1A
	ツェナーダイオード*	1W, 35V
CP1	コンデンサ	50V 1000μ
R1	抵抗	10W 56.0Ω
R2-1,2	"	20W 43Ω
RP1	"	1/4W 10KΩ
RH1	"	1/4W 82Ω
RP	"	2W 2.7KΩ
RL1	"	1W 2.7KΩ
RM1, R4	"	3W 56.0Ω
	FI, 2ヒューズ*	2A
FBT	"	4A
FC	"	1A
FL	"	1A
FG	"	3A
	ハリスター	65V 0.2W
	サーシアーフソール*	340V 0.6W
PC1	フォトカプラ	変圧: 80V, 50mA

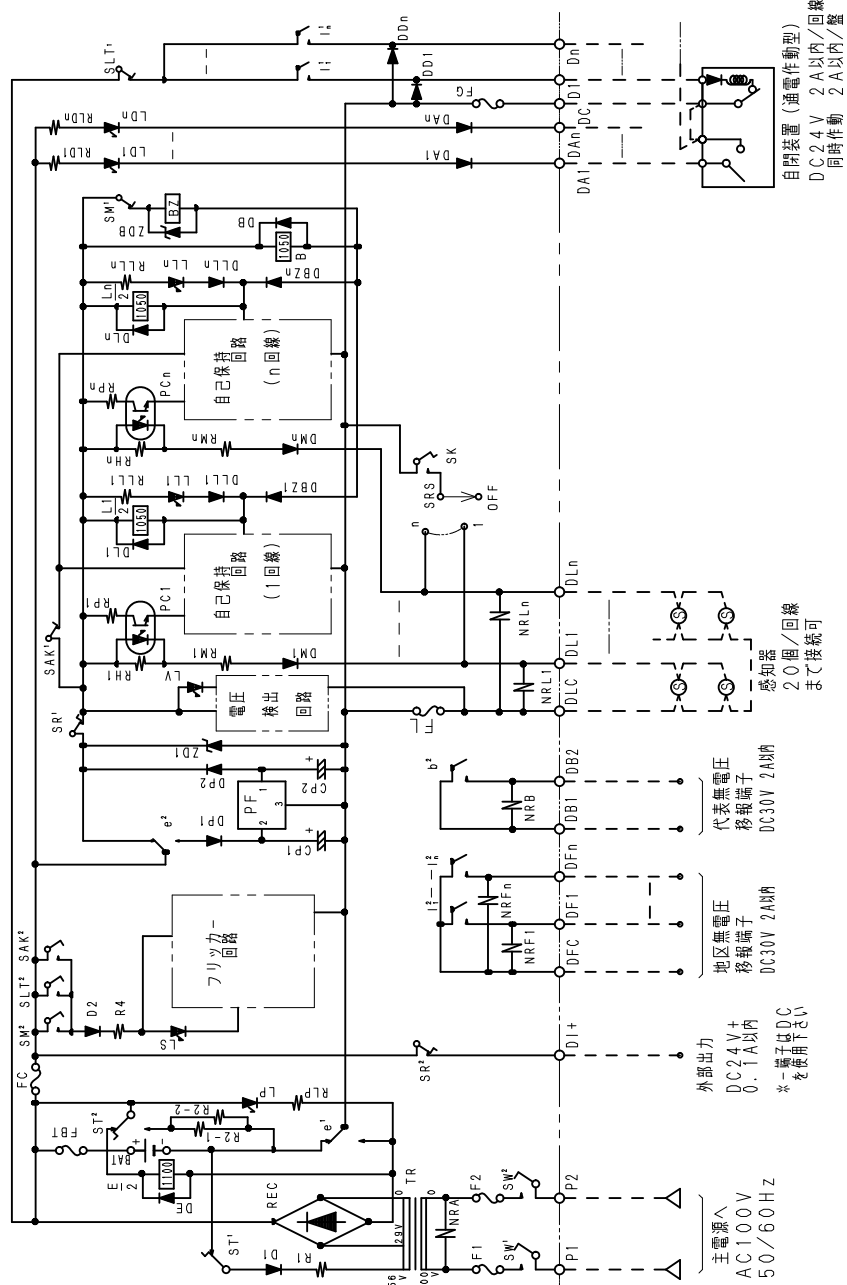

主電源へ
AC100V
50/60Hz

外部出力
DC24V+
0.1A以内
* - 端子はDC
を使用下さい

地区無電圧
移報端子
DC30V 2A以内

代表無電圧
移報端子
DC30V 2A以内

感知器
20個/回線
まで接続可

自閉装置 (通電作動型)
DC24V 2A以内/回線
同時作動 2A以内/盤

品番	NLD910	品名	連動操作盤 回路図	制定日	2016年 8月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
図番	9S-07005-AP						