



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	変性ABS樹脂	グレー（マンセルN8）		
	端子カバー	ABS樹脂	ブルー（マンセル10BG6.2/4） 及びグレー（マンセルN8）		SA, SBはブルー E+, E-はグレー
	接触ばね	りん青銅板		半田めっき	
	はさみ金具	鋼板		亜鉛めっき	

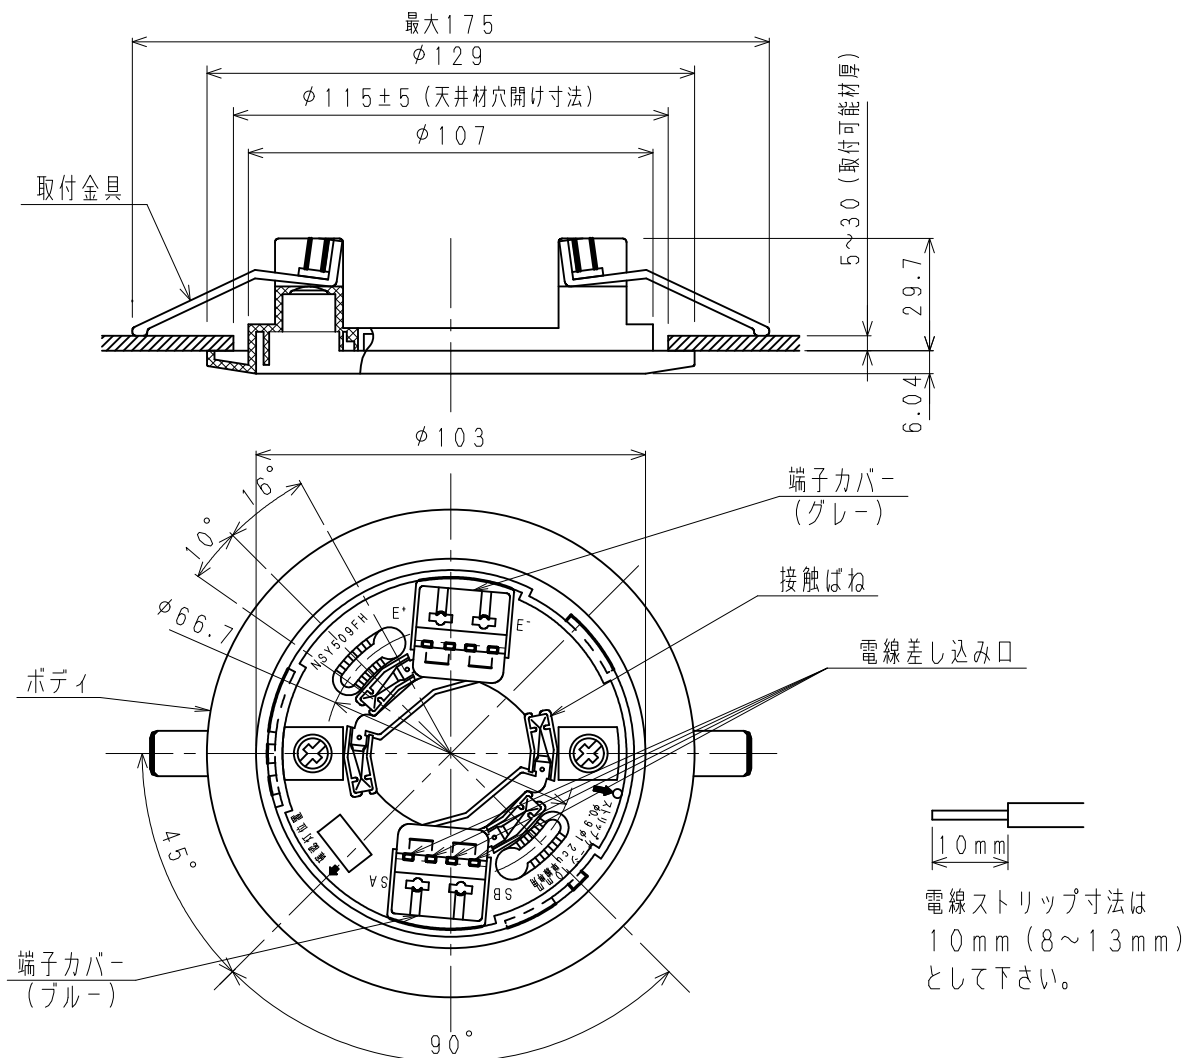

仕 様		取 付 け 要 領 図				
定 格	結線仕様	SA, SB (2線式・無極性) E+, E- (火災表示灯)				
	接続受信機	RXシリーズ受信機等				
	質 量	100g				
	適用電線	φ0.9 φ1.2 Cu単線専用				
合 格	適合感知器	当社[RX]煙感知器・熱感知器				
	その他	適合ボックス カバ ー 大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス カバー DS4312/DS43122 (パナソニック製) (取付けピッチ66.7mm)				
注 記	・より線0.2mm ² ~0.5mm ² をご使用の場合は、 「裸圧着端子(棒型)」(ニチフ社製:TC0.3-9.5) をご使用下さい。(圧着には専用工具が必要です。) ・φ0.65の単線は使用しないで下さい。接触不良を 起こす恐れがあります。					
型式番号	—	制定日	2015年 1月 1日	改 訂 第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	[RX] 速結式感知器ベース (埋込型) (火災表示灯端子付、コネクタなし)		品 番 番 番	NSY509FH


中空天井取付け

①



取付け金具のねじをゆるめて
金具を矢印方向に移動させる

②




天井に穴加工してベースを挿入する

③



ねじを締めつける
(金具は矢印方向に自動的に倒れます)

ボックス取付け



ボックスの向きにより確認灯の位置が
まぎりますのでご注意ください