NDC

強化液（アルカリ）消火器

LS-3X

●再燃防止効果に優れた
強化液（アルカリ）消火器です。

●PFOS・PFOA 非含有

強化液（アルカリ）消火器

業務用/蓄圧式

国家検定合格品　PFOS 非含有

日本ドライケミカル株式会社

強化液（アルカリ）消火器

LS-3X

業務用/蓄圧式　国家検定合格品

Portable Loaded Stream Fire Extinguisher (Alkaline, Stored Type)

普通火災 ○　油火災 △　電気火災 △　てんぷら油火災 ◎

■強化液（アルカリ）消火器 LS-3Xの特徴

強化液使用 浸透性・冷却性が高い

不凍性 不凍性に優れ、寒冷地での使用に適している

安全性 PFOS・PFOA 非含有

■設置場所

事務所ビル、公共建築物等におススメです。

■リサイクルシールが貼付されます

消火器の安全な回収とリサイクルのため、「前払式有料リサイクルシール」が貼付されて出荷されます。将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。
（ただし、回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。）

●リサイクルシール

●消火器のリサイクルシステム

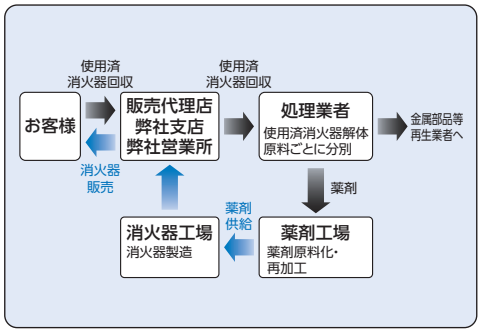

■使用方法

■仕　様

器　種	LS-3X
薬剤量	3.0L
総質量	約6.8kg
圧力ガス	N_2
高さ	約510mm
外径	φ135mm
ホース	約345mm
放射距離	3～7m（20℃）
放射時間	約24秒（20℃）
使用温度範囲	−20～+40℃
能力単位	A-1、B-1、C
型式番号	消第2023～1号
標準価格	¥28,600（税込）

※別途リサイクル料金が必要です。
※価格は2025年5月現在の価格です。（消費税10%）
※仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

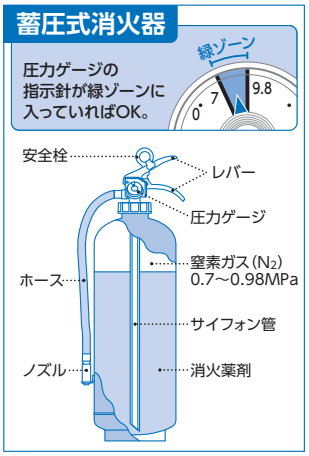

■寸法図

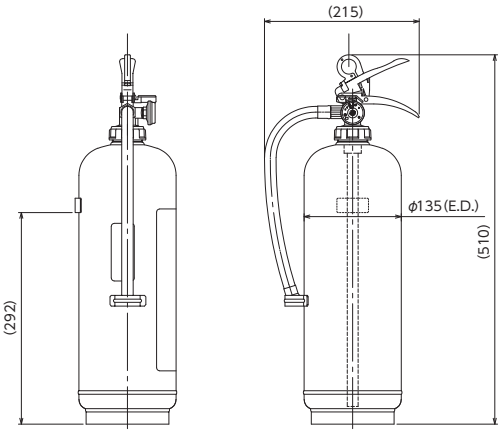

消火器の設計標準使用期限は10年です。

●消火器は使用しなくても永年の間に劣化します。使用期限を経過すると、性能や機能が低下することがあります。また、使用期限内でも錆による腐食やキズ、変形がある消火器は、破損などの思わぬ事故を起こす可能性がありますのですみやかに廃棄処分してください。

●製造後10年過ぎたものは、耐圧性能点検による水圧検査を実施してください。

●点検および廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問合せください。

NDC 日本ドライケミカル株式会社

TEL 0120-606-178

電話受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

https://www.ndc-group.co.jp

消火器・消火設備のご用命は信頼のある当店へ