NDC

強化液（中性）消火器

LS-2ANF

ふっ素フリー強化液（中性）消火薬剤を使用

PFAS(PFOS、PFOA、PFHxS等)だけでなく、すべての有機ふっ素化合物を含みません。

環境にやさしい
フッ素フリー

アルミニウム製容器使用

軽くて丈夫、高いリサイクル性に優れる。

強化液（中性）消火器

業務用/蓄圧式

国家検定合格品　PFAS 非含有

日本ドライケミカル株式会社

強化液（中性）消火器

LS-2ANF

業務用/蓄圧式　国家検定合格品

Portable Loaded Stream Fire Extinguisher (Neutral, Stored Type)

普通火災 ◎　油火災 ○　電気火災 △　てんぷら火災 ◎　ガス火災 ×

■強化液（中性）消火器 LS-2ANFの特徴

ふっ素フリー　すべての有機ふっ素化合物を含まない強化液（中性）消火薬剤を使用

独自開発　マスターフォグノズルを採用

独自開発のマスターフォグノズルは、薬剤を霧状に回転させながら放射するため、消火に最適な粒子径の霧を広範囲に放射します。

MASTER FOG

マスターフォグノズルで薬剤を霧状に回転させながら放射

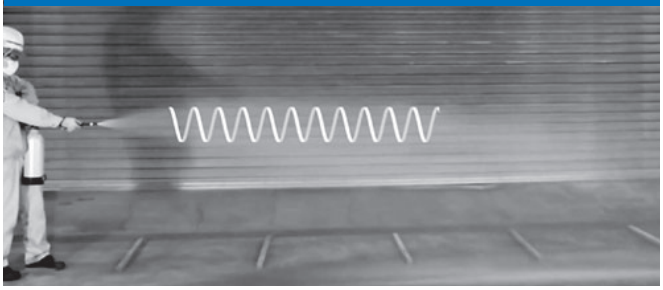

従来のノズル

マスターフォグノズル

■設置場所

事務所ビル、公共建築物等におススメです。

■リサイクルシールが貼付されます

消火器の安全な回収とリサイクルのため、「前払式有料リサイクルシール」が貼付されて出荷されます。将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。
（ただし、回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。）

●リサイクルシール

●消火器のリサイクルシステム

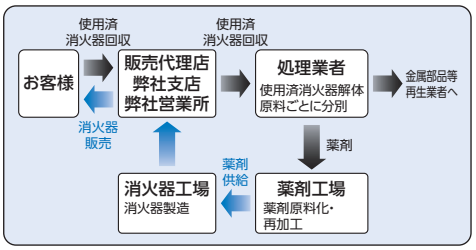

■使用方法

操作はかんたん、3ステップでOK!

■仕　様

器　種	LS-2ANF
薬剤量	2.2L
総質量	約3.6kg
高さ	約484mm
外径	φ123mm
放射距離	2～4m(20℃)
放射時間	約15秒(20℃)
使用温度範囲	−20℃～+40℃
能力単位	A-1、B-1、C
型式番号	消第2025～2号

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

蓄圧式消火器

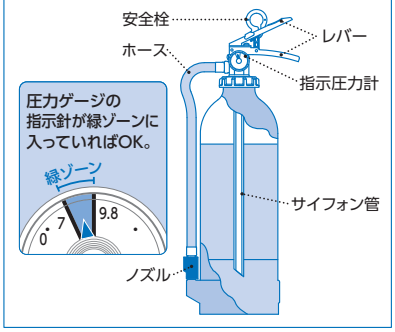

■寸法図

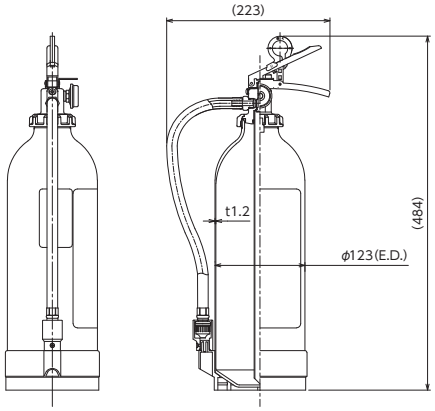

消火器の設計標準使用期限は10年です。

●消火器は使用しなくても永年の間に劣化します。使用期限を経過すると、性能や機能が低下することがあります。また、使用期限内でも錆による腐食やキズ、変形がある消火器は、破損などの思わぬ事故を起こす可能性がありますのですみやかに廃棄処分してください。
●製造後10年過ぎたものは、耐圧性能点検による水圧検査を実施してください。
●点検および廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問合せください。

NDC 日本ドライケミカル株式会社

TEL 0120-606-178

電話受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

https://www.ndc-group.co.jp

消火器・消火設備のご用命は信頼のある当店へ

S046DN-2606