

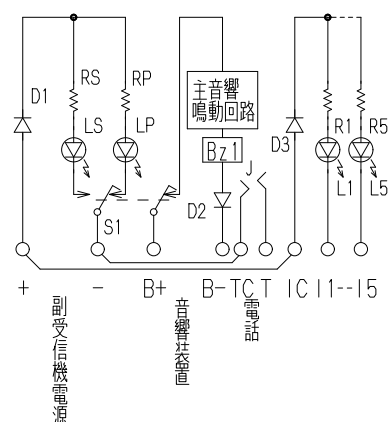


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t 1. 0)	オイスターグレー日塗工 B 2 5 - 8 0 A	粉体塗装	
	枠	鋼板 (t 1. 2)	(マンセル 5 Y 8 / 0. 5 近似) 5 分ツヤ	粉体塗装	

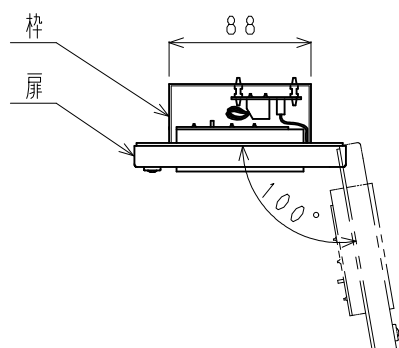

副受信機内部回路図

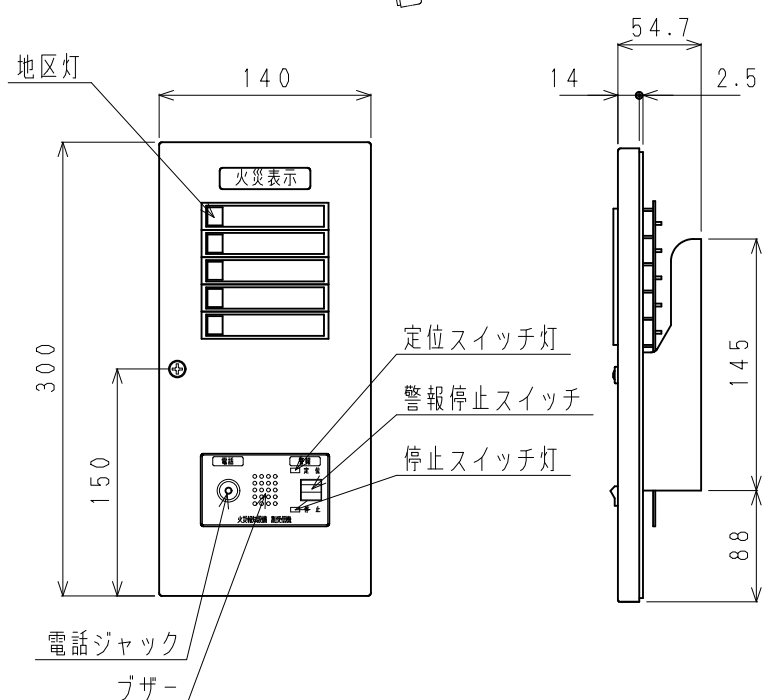

記号	名 称
S1	警報停止スイッチ
Bz1	主 音 響
J	電話ジャック
LP	定位スイッチ灯
LS	停止スイッチ灯
L	地 区 灯
R	抵 抗
D	ダイオード

※P100シリーズ (NBP102, NBP103) に接続する為の移行リレーユニットを同梱しています。

仕 様					
定 格	入力電圧	DC 24 V			
	最大消費電流 (DC 24 V 時)	38 mA ブザー 20 mA 定位スイッチ灯 3 mA 地区灯 3 mA / 1 窓 × 5 窓 = 15 mA			
	音 量	70 dB 以上 (断続音)			
	使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃			
	質 量	1. 1 Kg			
		制定日	2015 年 2 月 1 日	改訂	第5版 23. 2. 3
		品 名	P 型 1 級用副受信機 5 回線内器		品 番
					NY1403FKB05H

同梱の副受信機移行リレーユニットを使用して下さい。下記品番以外の受信機との接続時は不要です。(□□は回線数)
 NBP102AE□□, NBP103AE□□
 NBP102AEA□□, NBP103AEA□□
 NBP102FK□□, NBP103FK□□
 NBP102FKA□□, NBP103FKA□□

適合露出ボックス	NBY418EJH
適合埋込ボックス	5コ用スイッチボックス (JIS C8340) (カバーなし)

日本ドライケミカル株式会社