
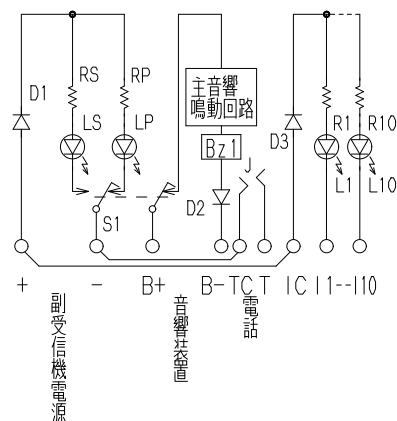
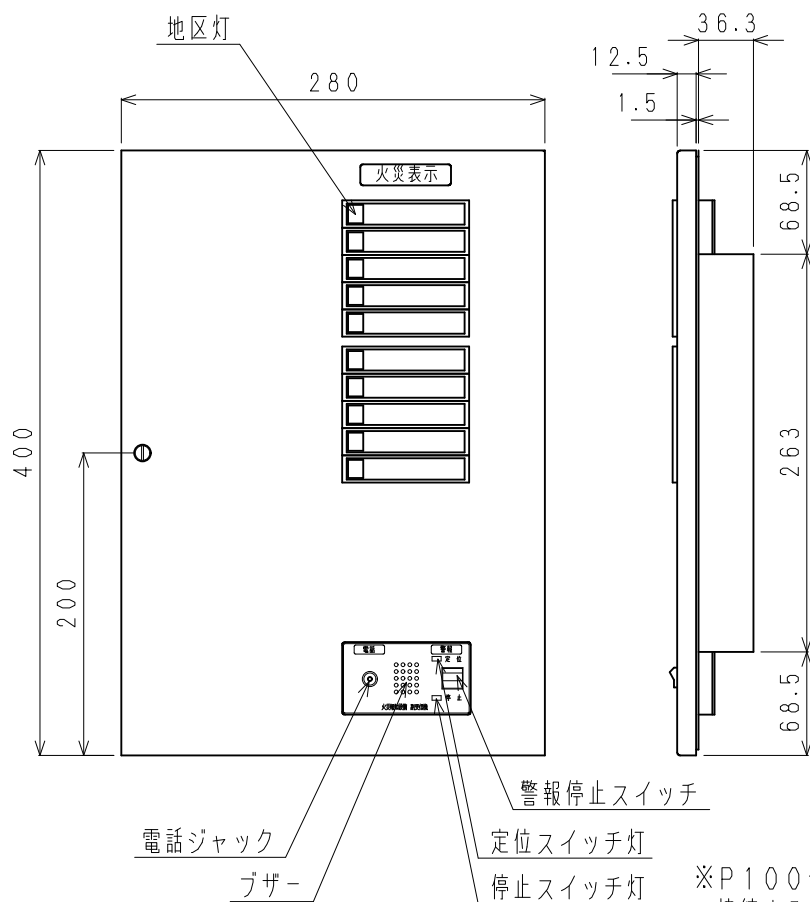


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t 1. 0)	オイスターグレー日塗工 B 2 5 - 8 0 A	粉体塗装	
	枠	鋼板 (t 1. 6)	(マンセル 5 Y 8 / 0. 5 近似) 5 分ツヤ	粉体塗装	

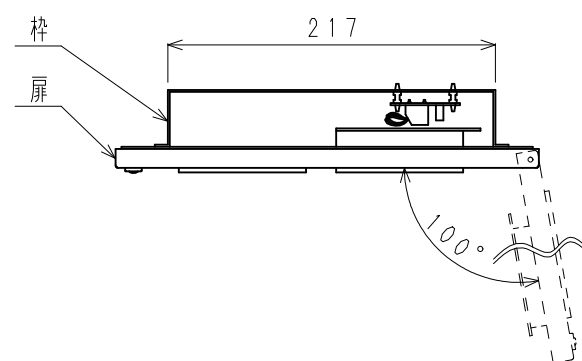

副受信機内部回路図

記号	名 称
S1	警報停止スイッチ
Bz1	主 音 響
J	電話ジャック
LP	定位スイッチ灯
LS	停止スイッチ灯
L	地 区 灯
R	抵 抗
D	ダイオード

※P100シリーズ (NBP102, NBP103) に接続する為の移信リレーユニットを同梱しています。

仕 様				そ の 他	同梱の副受信機移信用リレーユニットを使用して下さい。下記品番以外の受信機との接続時は不要です。(□□は回線数)	
定 格	入力電圧	DC 24 V			NBP102AE□□, NBP103AE□□	
	最大消費電流 (DC 24 V 時)	53 mA			NBP102AEA□□, NBP103AEA□□	
		〔ブザー 20 mA〕			NBP102FK□□, NBP103FK□□	
		〔定位スイッチ灯 3 mA〕			NBP102FKA□□, NBP103FKA□□	
	〔地区灯 3 mA / 1 窓 × 10 窓 = 30 mA〕		適合露出ボックス NBY407EJA			
音 量	70 dB 以上 (断続音)		適合理込ボックス BVJ8201 (パナソニック製)			
使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃					
質 量	3 Kg					
		制定日	2015 年 2 月 1 日	改 第 6 版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	P 型 1 級用副受信機 10 回線内器		品 番	NY1403FKB10H