

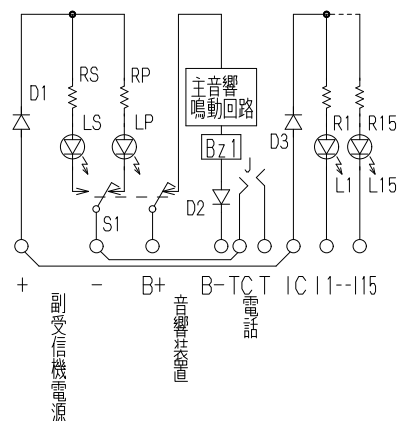


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t 1. 0)	オイスターグレー日塗工B25-80A	粉体塗装	
	枠	鋼板 (t 1. 6)	(マンセル5Y8/0. 5近似) 5分ツヤ	粉体塗装	

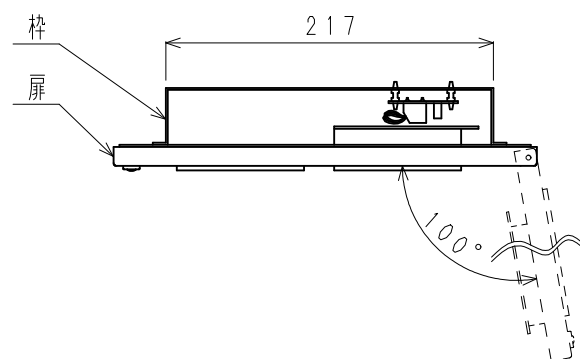

副受信機内部回路図

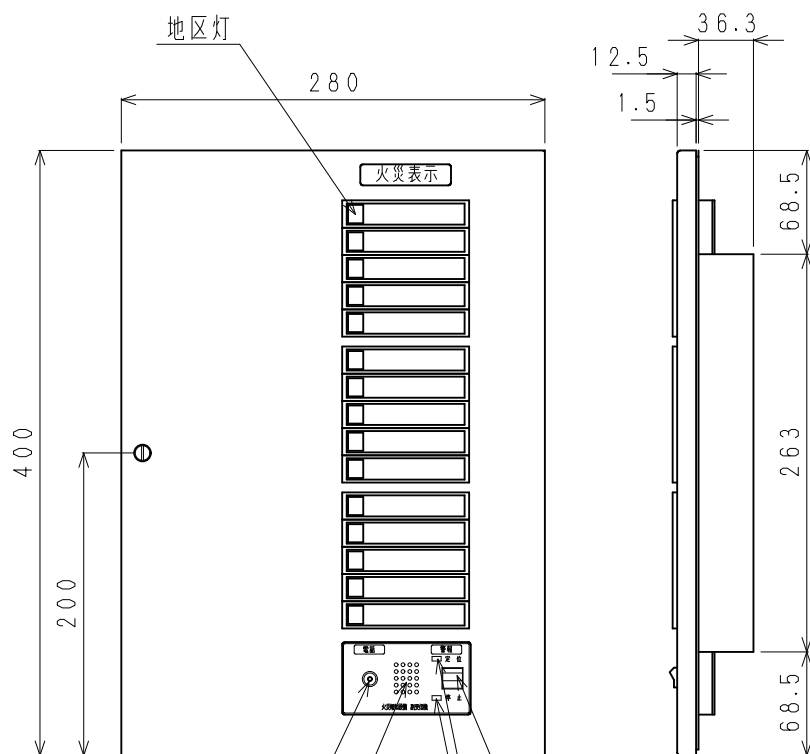

記号	名 称
S1	警報停止スイッチ
Bz1	主 音 響
J	電話ジャック
LP	定位スイッチ灯
LS	停止スイッチ灯
L	地 区 灯
R	抵 抗
D	ダイオード

電話ジャック
ブザー
警報停止スイッチ
定位スイッチ灯
停止スイッチ灯

※P100シリーズ (NBP102, NBP103) に接続する為の移行リレーユニットを同梱しています。

仕 様			そ の 他	同梱の副受信機移行リレーユニットを使用して下さい。下記品番以外の受信機との接続時は不要です。(□は回線数)		
定 格	入力電圧	DC 24 V		NBP102AE□□, NBP103AE□□		
	最大消費電流 (DC 24 V時)	68 mA		NBP102AEA□□, NBP103AEA□□		
		ブザー 20 mA 定位スイッチ灯 3 mA 地区灯 3 mA / 1 窓 × 15 窓 = 45 mA		NBP102FK□□, NBP103FK□□		
				音 量	70 dB 以上 (断続音)	NBP102FKA□□, NBP103FKA□□
	使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃		適合露出ボックス	NBY407EJA	
	質 量	3 Kg		適合理込ボックス	BVJ8201 (パナソニック製)	
		制定日	2015 年 2 月 1 日	改 第 6 版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	P 型 1 級 用 副 受 信 機 15 回 線 内 器		品 番 番 NY1403FKB15H	