

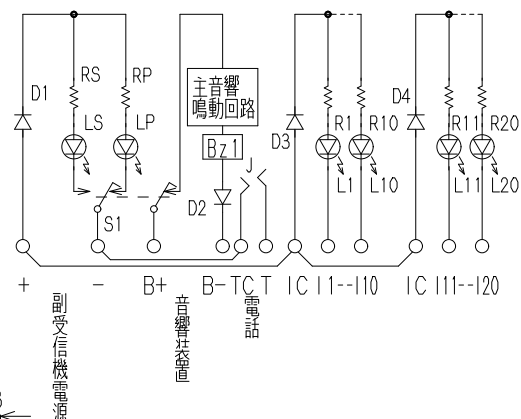
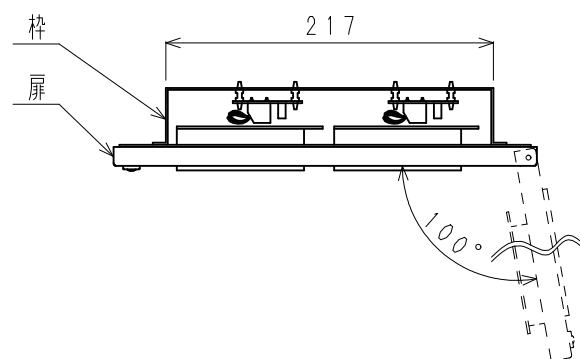


主要部品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t 1. 0)	オイスターグレー日塗工 B 2 5 - 8 0 A (マンセル 5 Y 8 / 0. 5 近似) 5 分ツヤ	粉体塗装	
	枠	鋼板 (t 1. 6)		粉体塗装	

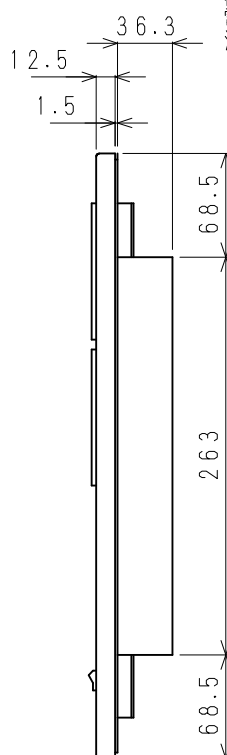

副受信機内部回路図

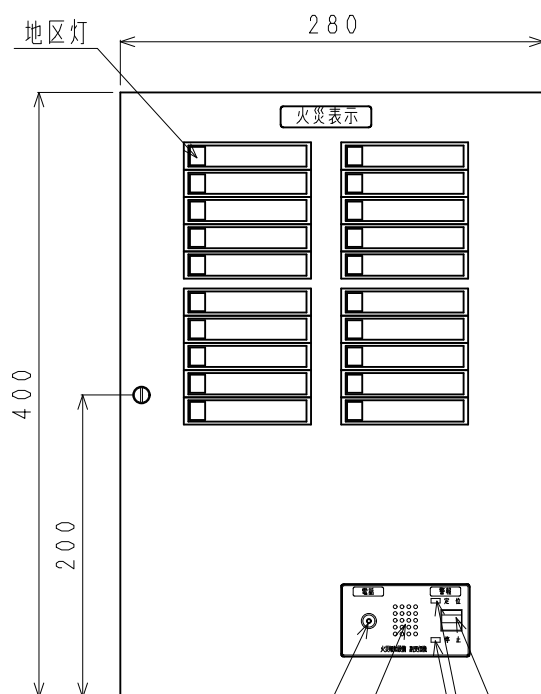

記号	名 称
S1	警報停止スイッチ
Bz1	主 音 響
J	電話ジャック
LP	定位スイッチ灯
LS	停止スイッチ灯
L	地 区 灯
R	抵 抗
D	ダイオード

電話ジャック
ブザー
警告停止スイッチ
定位スイッチ灯
停止スイッチ灯

※P100シリーズ (NBP102, NBP103) に接続する為の移行リレーユニットを同梱しています。

仕 様			そ の 他	同梱の副受信機移信用リレーユニットを使用して下さい。下記品番以外の受信機との接続時は不要です。(□□は回線数)	
定 格	入力電圧	DC 24 V		NBP102AE□□, NBP103AE□□	
	最大消費電流 (DC 24 V時)	83 mA 〔ブザー 20 mA〕 〔定位スイッチ灯 3 mA〕 〔地区灯 3 mA / 1 窓 × 20 窓 = 60 mA〕		NBP102AEA□□, NBP103AEA□□	
	音 量	70 dB 以上 (断続音)		NBP102FK□□, NBP103FK□□	
	使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃		NBP102FKA□□, NBP103FKA□□	
	質 量	3 Kg		適合露出ボックス	NBY407EJA
			適合理込ボックス	BVJ8201 (パナソニック製)	
制定日			2015年 2月 1日 改	第6版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
品 名			P型1級用副受信機 20回線内器		品 番 NY1403FKB20H