
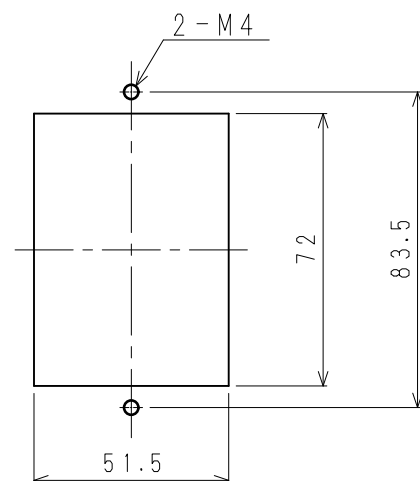
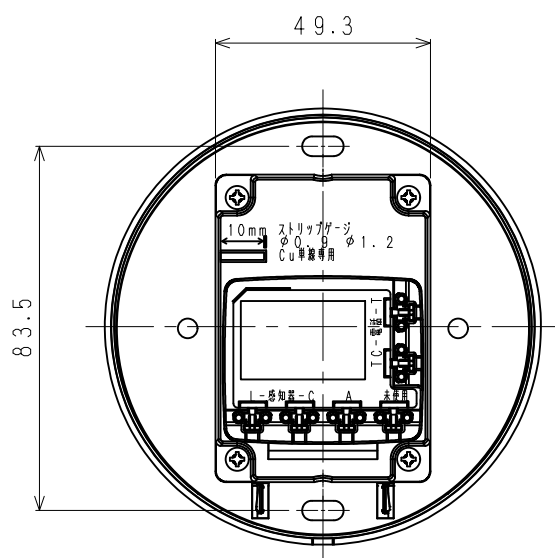
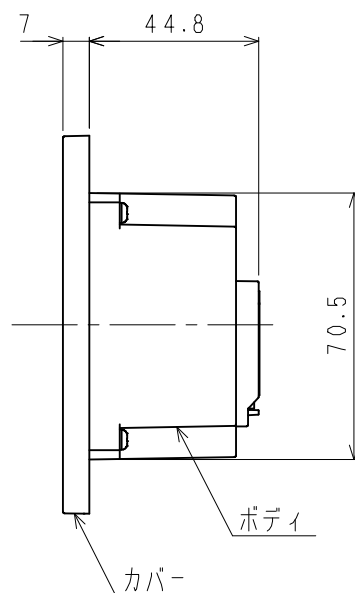


材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	クールホワイト DA75		

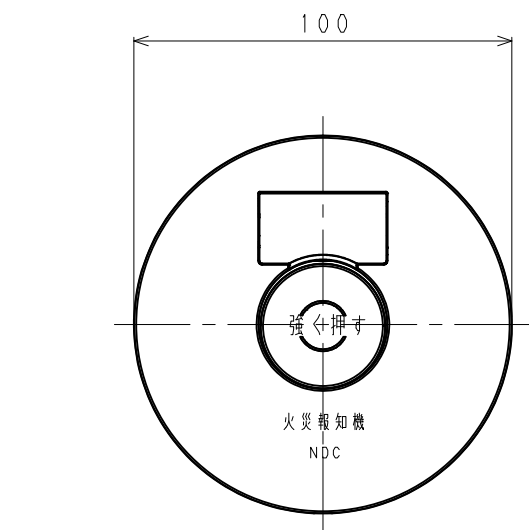

裏面図(端子配置)

消火栓ボックス用加工図

仕			様			注 記	・配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください (接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください)。 ・当商品は、スイッチボックスへ取り付けできません。 スイッチボックスへ取り付ける場合は BV9701 発信機埋込プレート (パナソニック製)もしくは BV9741 発信機用露出ボックス屋内用 (パナソニック製)をご使用ください。 ・発信機の取り付けには皿ネジを使用してください。カバーの 嵌合が正しく行えません。
定 格	電圧・電流	DC30V 50mA	定 格	接 続 数	(1回線あたり) 終端抵抗10KΩの場合 ：30個まで接続可能 PXアドレス付終端器接続の場合 ：63個まで接続可能		
	監視時消費電流	約40μA (平均値)		質 量	110g		
	初期突入電流	150μA以下		適用電線	φ0.9~φ1.2Cu単線専用		
	使用温度範囲	-10℃~50℃					
	確 認 灯	点灯時赤色					
	ア ド レ ス	当社アドレス設定器にて1~64まで設定可能					
	接 続 受 信 機	P型1級受信機 (自動試験機能付) P型1級複合受信機 (自動試験機能付)					
型式番号	発第30~9号	制定日	2019年 3月 8日	改	第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	PX P型1級発信機 埋込屋内型			品 番	NYM125CF

・配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。
(接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。)
・当商品は、スイッチボックスへ取り付けできません。
スイッチボックスへ取り付けの場合は
BV9701 発信機埋込プレート
(パナソニック製)もしくは
BV9741 発信機用露出ボックス屋内用
(パナソニック製)をご使用ください。
・発信機の取り付けには皿ネジを使用してください。カバーの
嵌合が正しく行えません。