

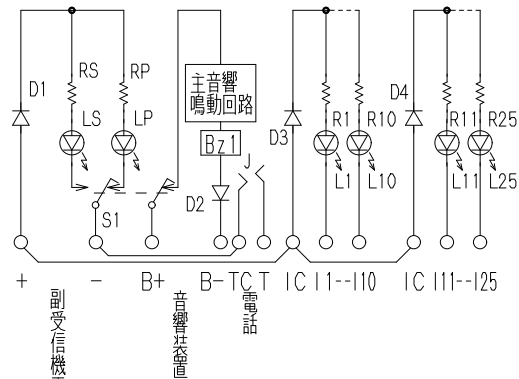
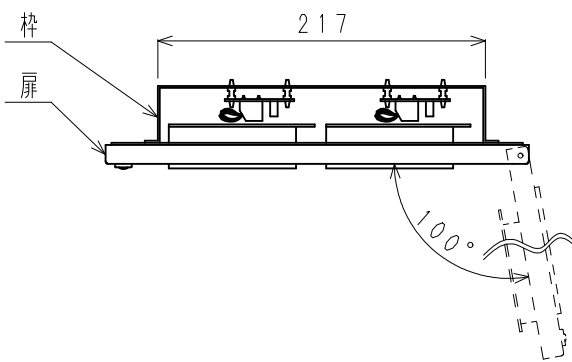


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t 1. 0)	オイスターグレー日塗工 B 2 5 - 8 0 A	粉体塗装	
	枠	鋼板 (t 1. 6)	(マンセル 5 Y 8 / 0. 5 近似) 5 分ツヤ	粉体塗装	

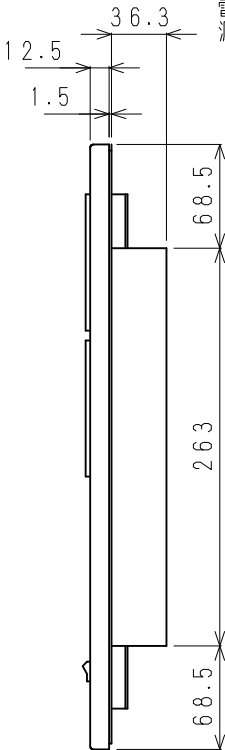

副受信機内部回路図

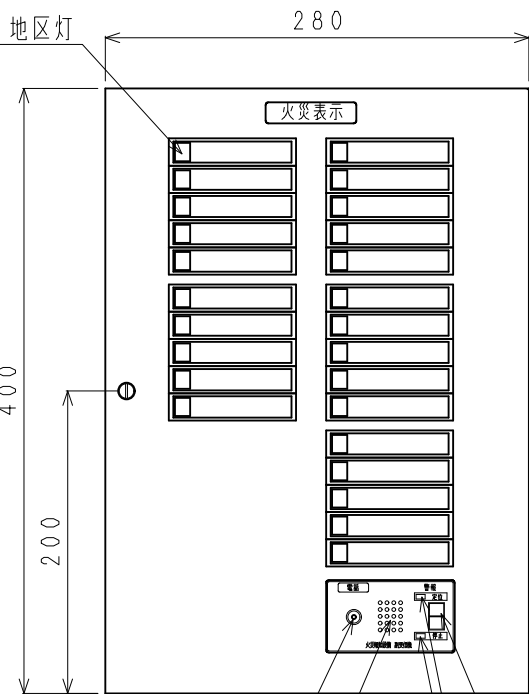

記号	名 称
S1	警報停止スイッチ
Bz1	主 音 響
J	電話ジャック
LP	定位スイッチ灯
LS	停止スイッチ灯
L	地 区 灯
R	抵 抗
D	ダイオード

電話ジャック
ブザー
警報停止スイッチ
定位スイッチ灯
停止スイッチ灯

仕 様			適合露出ボックス		NBY407EJA			
定 格	入力電圧	DC24V			適合埋込ボックス		BVJ8201（パナソニック製）	
	最大消費電流 （DC24V時）	98mA 〔ブザー 20mA〕 〔定位スイッチ灯 3mA〕 〔地区灯 3mA／1窓×25窓＝75mA〕			そ の 他			
	音 量	70dB以上（断続音）						
	使用周囲温度	－10℃～＋50℃						
	質 量	3Kg						
		制定日	2026年 8月 1日 改		日本ドライケミカル株式会社			
		品 名	P型1級用副受信機 25回線内器		品 番	NYI403FKA25H		