

# 炎感知器 赤外線検知方式

(寸法単位：mm)


炎感知器

壁面取付台(炎感知器用)

|                 |           |                     |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 外 観             |           |                     |
| 品 番             | NSF904EGA |                     |
| 国 家 検 定 型 式 番 号 | 感第24～45号  |                     |
| 定 格 容 量         | 定 格 容 量   | DC30V 100mA         |
|                 | 監視時消費電流   | 250μA以下 (DC24V印加時)  |
|                 | 使用電圧範囲    | DC15～30V            |
|                 | 使用温度範囲    | -10℃ ～ +50℃         |
| 格 接 続 受 信 機     | 受第26～18号  | 左記以外の場合は当社にご相談ください。 |
|                 | 質 量       | 180g                |
| 適 合 取 付 ベ ー ス   |           | NSY402EH            |

|                 |                     |                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 番             | BV9592 (パナソニック(株)製) |                                                                                                                                                                    |
| 定 格 感 知 器 ベ ー ス | 電 圧 ・ 電 流           | DC24V 100mA                                                                                                                                                        |
|                 | 確 認 灯               | 角型発光ダイオード<br>(消灯時白色・点灯時赤色)                                                                                                                                         |
| 全 体 定 格         | 結 線 仕 様             | 無極性                                                                                                                                                                |
|                 | 適 用 電 線             | φ0.9 φ1.2 Cu単線専用                                                                                                                                                   |
|                 | 質 量                 | 170g                                                                                                                                                               |
| 主 要 部 品 材 質     | 取 付 台               | 材質：ガラス入りナイロン<br>塗装色：ライトグレー(マンセル5.0Y8.5/1.0近似色)                                                                                                                     |
|                 | ベ ー ス 取 付 台 回 転 台   | 材質：ガラス入りナイロン<br>塗装色：ライトグレー(マンセル5.0Y8.5/1.0近似色)                                                                                                                     |
| そ の 他           | 適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー   | 八角アウトレットボックス<br>八角コンクリートボックス<br>中型四角アウトレットボックス<br>中型四角コンクリートボックス<br>大型四角アウトレットボックス<br>大型四角コンクリートボックス<br>上記ボックスの丸穴カバー<br>(いずれも取り付けピッチ66.7mm)<br>丸型露出ボックス(取付ピッチ73mm) |

検知領域

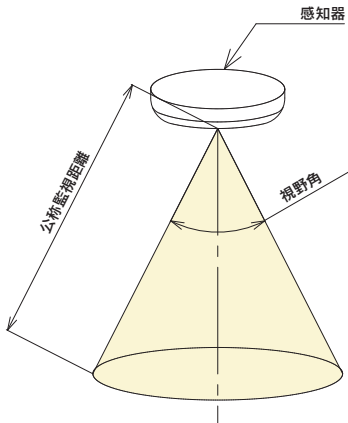


|                 |             |     |     |     |     |     |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 公 称 監 視 距 離     | 13m～20m     |     |     |     |     |     |
| 最 大 視 野 角       | 100° (±50°) |     |     |     |     |     |
| 角 度 (度)         | 0           | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±50 |
| 公 称 監 視 距 離 (m) | 20          | 20  | 19  | 18  | 16  | 13  |

次のような場所には取り付けないでください。

- ・ 腐食性ガスの発生するおそれのある場所
- ・ 著しく高温となる場所
- ・ 結露が発生する場所
- ・ 水蒸気が多量に滞留する場所
- ・ 火を使用する設備で炎が露出するものが設けられている場所
- ・ 防爆環境や高周波等のノイズが生じる場所
- ・ 赤外線を発する機器がある場所
- ・ 反射光を含む太陽光が感知器にあたる場所

炎感知器 NSF904EGA

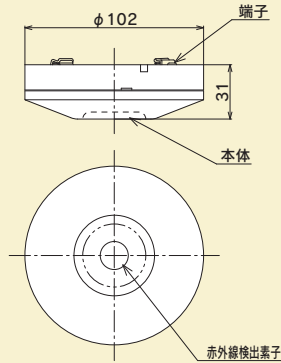

壁面取付台(炎感知器用) BV9592

