

R型防災システム 関連機器

[RX] 発信機(P型1級)


発信機(P型1級)(コモン単独型)※1

外観				
品番	NYM129CF 埋込屋内型	NYM130DF 埋込屋外型※2	NYM123CF 埋込屋内型	NYM124DF 埋込屋外型※2
国家検定型式番号	発第2024～3号	発第2024～4号	発第30～5号	発第30～6号
電圧・電源	DC28V 5mA		DC30V 3A	
使用周囲温度	－10℃～＋50℃	－20℃～＋70℃	－10℃～＋50℃	－20℃～＋70℃
質量	110g	115g	110g	115g
アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器 (NSY501またはNSY452) をご使用ください。			—
適用電線	φ0.9～φ1.2単線			

※1 自火報コモン端子(C)と応答コモン端子(AC)及び電話コモン端子(TC)が独立しています。
※2 埋込屋外型は防水パッキン付となります。
注) スイッチボックスへ取り付けできません。スイッチボックスへ取り付けの場合は、BV9701(発信機用埋込プレート)(別売)もしくはBV9741(発信機用露出ボックス屋内用)(別売)をご使用ください。

音響装置(自動試験機能付防災システム)

音響装置用終端器


外観		
種類	屋内用	屋外用
品番	NYB915EXB	BVR92501(パナソニック(株)製)
電圧・電流	DC24V 10mA	DC24V 10mA
音圧	90dB以上	
使用温度範囲	-10℃～+50℃	-20℃～+60℃
質量	400g	530g
持続可能中継器	[RX]地区音響中継器(自動試験機能付)	
接続台数	15台まで/1回線	15台まで/1回線
接続終端器	NYY915	
接続方法		

(極性があります。ご注意ください。)

外観	
品番	NYY915
接続中継器	[RX]地区音響中継器(自動試験機能付)
結線仕様	有極性
使用周囲温度	-20℃～+70℃


[RX] 小型総合盤(P型1級)

[RX] 小型総合盤(P型1級)(ベルなし)

外観								
機種	P型1級小型総合盤内器 総合盤内器 NYE170AK		P型1級小型総合盤内器(防雨型) 総合盤内器 NYE170KP		P型1級小型総合盤内器 総合盤内器 NYE171AK		P型1級小型総合盤内器(防雨型) 総合盤内器 NYE171KP	
品番	露出ボックス (小型・屋内用) NYY949EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg	露出ボックス (小型・屋外用) NYY950EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg	露出ボックス (小型・屋内用) NYY949EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg	露出ボックス (小型・屋外用) NYY950EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg
形状	縦型、横型		縦型		縦型、横型		縦型	
ベール	導通試験機能付 DC24V 10mA				—			
発信機	[RX]P型1級				[RX]P型1級			
表示灯	リング型 LED：24V 9mA				リング型 LED：24V 9mA			
アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器 (NSY501またはNSY452) をご使用ください。				当社専用のアドレス設定器 (NSY501またはNSY452) をご使用ください			
使用周囲温度	－10℃～＋50℃		－20℃～＋50℃		－10℃～＋50℃		－20℃～＋50℃	
内器質量	2.6kg		2.7kg		1.8kg		1.9kg	


[RX] P型1級発信機埋込屋内型

NYM129CF

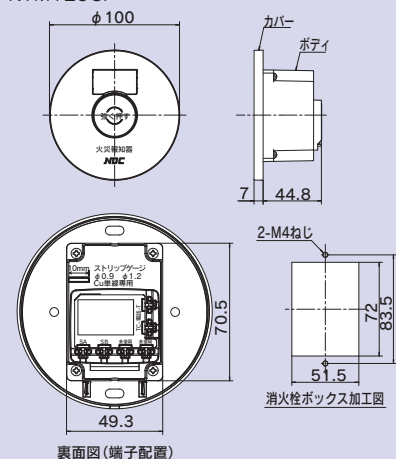


[RX] P型1級発信機埋込屋外型

NYM130DF

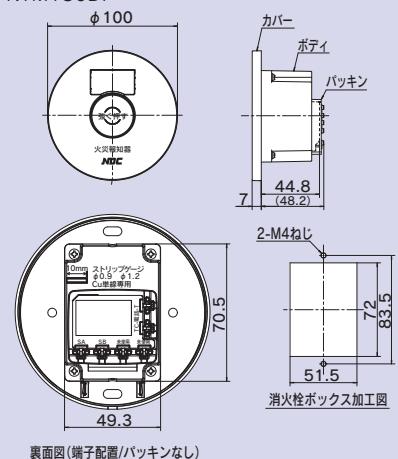


P型1級発信機(コモン単独型)埋込屋内型

NYM123CF

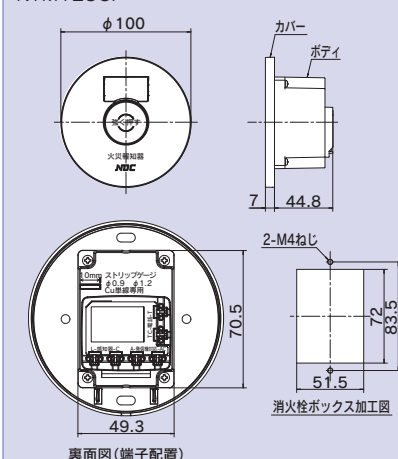


P型1級発信機(コモン単独型)埋込屋外型

NYM124DF

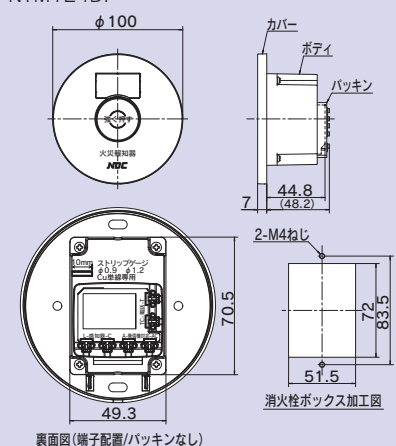


[RX] P型1級小型総合盤内器

NYE170AK

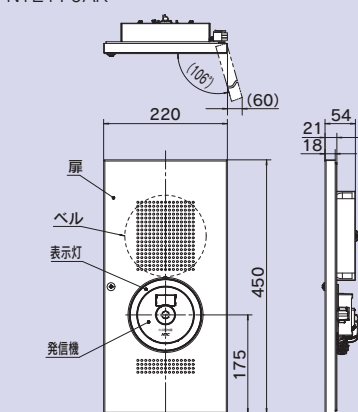


[RX] P型1級小型総合盤内器 防雨型

NYE170KP

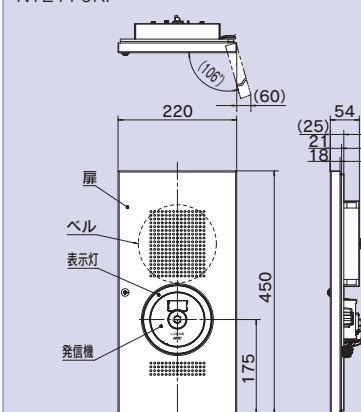


[RX] P型1級小型総合盤内器 ベルなし

NYE171AK

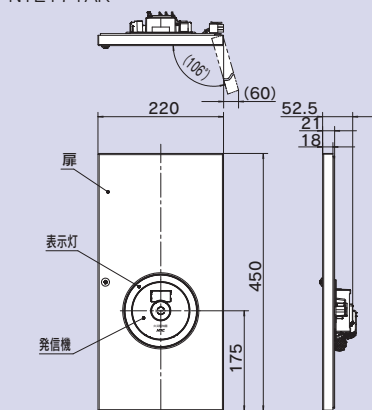


[RX] P型1級小型総合盤内器 ベルなし (防雨型)

NYE171KP

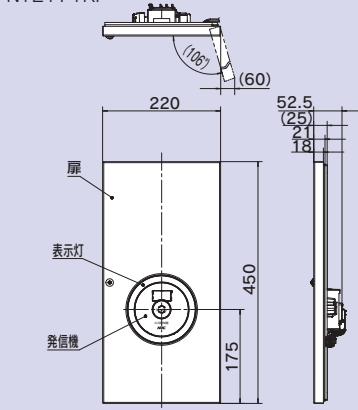

音響装置(屋内用)

NYB915EXB

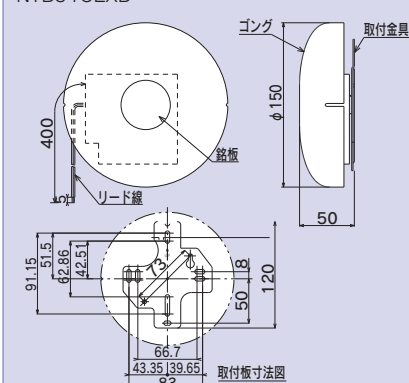

音響装置(屋外用)

BVR92501

