

関連機器

音響装置

150φ防雨ベル

耐圧防爆型ベル

外観			
品番	NYB914EXB	NYB916NX	EMB-6
型式番号	認評音第26～1号	認評音第26～2号	認評音第13～4号
定格電圧	DC24V	DC24V	DC24V
定格電流	10mA	10mA	15mA+15%
最低動作電圧	16V	16V	19.2V
音量	定格電圧を加え無響室でベルの中心より1m離れた点で90dB以上		
質量	400g	500g	3kg
動力	モーター駆動方式	モーター駆動方式	モーター駆動方式
その他	—	適用ボックス：1コ用スイッチボックス ^注 ゴング材質：アルミニウム合金ダイカスト ゴング仕上：メラミン焼付塗装（赤色） ボディ材質：ABS樹脂 使用上の注意 ・取付：造営材直付け ・埋込配管専用 ・造営材とハウジングは必ずコーティングを施してください。 ・ネジ：木ネジ(M4.1)を使用してください。	安検型式番号：第TC15174号

注) 露出配管は使用できません。
なお、1コ用スイッチボックスは配線収納用です。

ベル埋込ボックス

外観	
品番	NBL-UBOX
種類	150φ用
主要部材	1.6t 鋼板防錆塗装
ノックアウト孔	φ22×8


ベルプレート

外観	
品番	NBL-UPLTH
音響孔	丸孔
取付孔	φ5×4
主要部材	1t鋼板 日塗工番号：C25-80A 5分ツヤ


関連機器

(寸法単位: mm)


音響装置
NYB914EXB

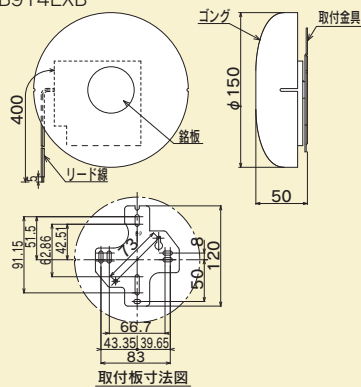


150φ防雨ベル
NYB916NX

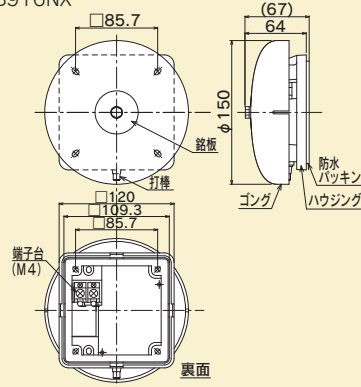


耐圧防爆ベル
EMB-6

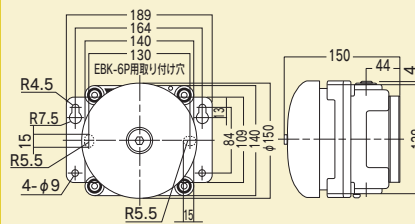


ベル埋込ボックス
NBL-UBOX

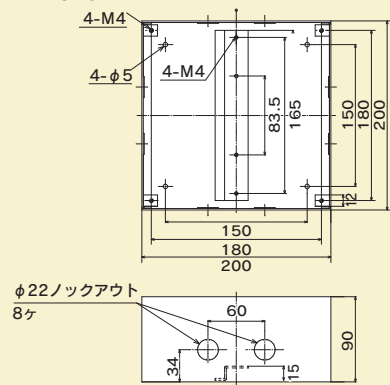

ベルプレート
NBL-UPLTH



防滴露出型ベルボックス
F6A-32156

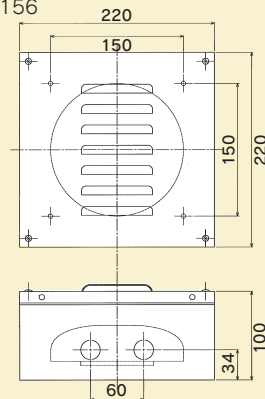

防水ベル埋込用プレート
NBL-NPLT

