




RX アドレスアダプタ

外観	
品番	NCH576EX
国家検定型式番号	中第2020~4号
定格容量	28V 50mA
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃
熱感知器(接点式)	無制限
熱感知器(電子式)	30個
煙感知器	20個
配線抵抗	受信機~アドレスアダプタ間: 20Ω以下 アドレスアダプタ・感知器間: 50Ω以下
アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器 (NSV501またはNSV452) をご使用ください。
接続方法	


RX アイソレータ

外観	
品番	NCH575EX
国家検定型式番号	中第2020~3号
定格電圧・電流	28V 1A
使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃
アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器 (NSV501またはNSV452) をご使用ください。
接続方法	


RX 移報リレー

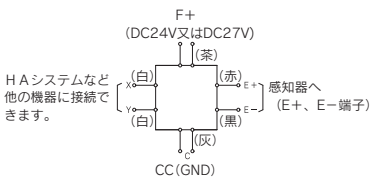品番	NCH549EXA
型式番号	中第12~14号
使用電圧範囲	DC20.4V ~ DC33V
消費電流	監視時 0 作動時 10mA
移報接点容量(X-Y間)	DC30V 1A
外部配線抵抗	50Ω
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
接続感知器	RX用自動試験機能付感知器など
接続方法	

RX アドレスアダプタ NCH576EX

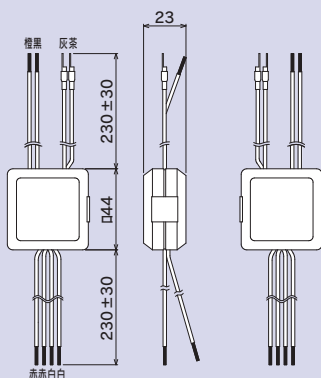

RX アイソレータ NCH575EX

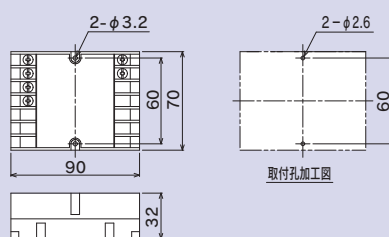

RX 移報リレー NCH549EXA

