

R型防災システム 専用機器

[RX] 防排煙中継器・防排煙遠隔復帰中継器

[RX] 地区音響中継器(自動試験機能付)

外 観				
種 類	防排煙中継器	防排煙遠隔復帰中継器	地区音響中継器(自動試験機能付)	地区音響中継器(自動試験機能無)
品 番	NCH555EX	NCH556EX	NCH560EX	NCH561EX
国家検定型式番号	中第26～15号		中第26～18号	中第26～19号
回 線 数	4回線	4回線	2回線	2回線
接 続 機 器	自動閉鎖装置(一般タイプ)	自動閉鎖装置(遠隔復帰機能付)	音響装置	音響装置
許 容 電 流	2A		300mA(150mA/回線)	

※ 地区ベルの配線は送り配線となり、終端には音響装置用終端器(NYY915)が必要となりますのでご注意ください。
※ 受信機ソフト上で回線登録のない空き回線には、音響装置終端器の接続は不要です。

[RX] 移信中継器

[RX] 監視中継器

種 類	移信中継器		監視中継器	
品 番	NCH562EX	NCH563EX	NCH558EX	NCH559EX
国家検定型式番号	中第26～17号		中第26～16号	
回 線 数	4回線	8回線	4回線	8回線
入 力 信 号	—		無電圧接点	
接 続 機 器	無電圧接点入力機器		無電圧接点出力機器	
許 容 電 流	2A		—	

[RX] ガス漏れ中継器

種 類	ガス漏れ中継器
品 番	NCH553EX
国家検定型式番号	中第26～14号
回 線 数	2回線
接続ガス漏れ検知器	有電圧出力型検知器
接続ガス漏れ中継器	ガス漏れ表示灯中継器 10個/1回線 ガス漏れ中継器1個/1回線
許 容 電 流	—

[RX] 一般R型中継器 [RX] アドレスアダプタ

種 類	一般R型中継器	アドレスアダプタ
品 番	NCH554EX	NCH557EX
国家検定型式番号	中第26～21号	中第26～20号
回 線 数	4回線	4回線
接 続 感 知 器	一般感知器(煙感知器は20個/1回線まで)	
接 続 発 信 機	当社発信機(NYM115CFなど)	
終 端 器	10kΩ、1W	
そ の 他	感知器線(L-C)配線抵抗 50Ω以下	

※ 一般R型中継器はRX300システムには接続できません。

[RX] リニューアル中継器

種 類	リニューアル中継器
品 番	NCH566EX
国家検定型式番号	中第26～24号
回 線 数	4回線
接 続 感 知 器	[AS]アナログ煙・熱感知器(32個/1回線まで) ※1 [AS]AS熱感知器(50個/1回線まで) ※2
接 続 発 信 機	[AS]AS発信機(HYM103CFなど)
終 端 器	当社専用(NYY914)(旧R型システムR5000/ R1000/R2000シリーズ用)
そ の 他	感知器線(L1-C1…L4-C4)配線抵抗15Ω以下


※1 感知器の組合せにより異なります。
※2 アドレス付感知器は除きます。
※ RX300システムには接続できません。

[RX] P型自動試験中継器

機 種	P型自動試験中継器
品 番	NCH573EX
国家検定型式番号	中第30～13号
回 線 数	4回線
接 続 機 器	[PX]感知器他([PX]端末30個/1回線まで)
終 端 器	10kΩ、1W

※ 感知器コモン線の共通は、同一中継器内(4回線)までとしてください。
※ RX300システムには接続できません。

RX 中継器

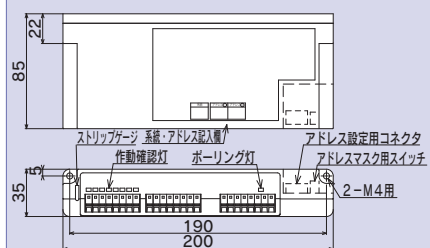

RX リニューアル中継器

NCH566EX

