

非常警報設備 システム用

起動装置

外観		
種類	丸型埋込型 ※1	丸型埋込型防雨型 ※2
品番	NEF905FX	NEF905FP
型式番号	認評非第2020～13号	認評非第2020～14号
電圧・電流	DC30V 3A	
使用周囲温度	-10℃～+50℃	-20℃～+70℃
質量	約110g	約115g
使用電線	φ0.9～φ1.2Cu単線	φ0.9～φ1.2Cu単線
主要部品材質	カバー：ASA樹脂 色彩：レッド（マンセル 7.5R 4/15） ボディ：ABS樹脂 色彩：クールホワイト（DA75）	

音響装置

外観	
品番	NYB914EXB
接続機器	操作部
定格	DC24V 10mA
ゴング	アルミダイキャスト赤色
音量	1m離れた場所で90dB以上
型式番号	認評音第26～1号

- ※1 屋内露出型取付の場合は、BV9741（発信機用露出ボックス屋内用）（別売）を起動装置と組み合わせてご使用ください。
- ※2 防雨型は防水パッキン付となります。
- 注）スイッチボックスへ取り付けできません。スイッチボックスへ取り付けの場合は、BV9701（発信機用埋込プレート）（別売）もしくはBV9741（発信機用露出ボックス屋内用）（別売）をご使用ください。

一体型

外観		
種類	一体型内器	一体型防雨型内器
品番	内器 NEE904AK	内器 NEE904KP
品番	露出ボックス （小型・屋内用） NYY949EJ 質量2.1kg	埋込ボックス （小型・屋内・屋外用） NYY949FJ 質量2.1kg
型式番号	鑑認非第2020～11号	鑑認非第2020～12号
形状	縦型	
電圧・電流	ベル：定格DC24V 10mA 起動装置：定格DC30V 3A 表示灯：24V 9mA	
使用周囲温度	-10℃～+50℃	-20℃～+50℃
内器質量	2.6kg	2.7kg

表示灯

外観						
	NEP904CX	NEP904DX	NEP903CX	NEP903DX	NEP905CX	NEP905DX
品番	リング型	リング型防雨型 ※	フラット型	フラット型防雨型 ※	コーン型	コーン型防雨型 ※
型式番号	認評非第2020～15号	認評非第2020～16号	認評非第2020～17号	認評非第2020～18号	認評非第2020～19号	認評非第2020～20号
電圧・電流	AC・DC24V 9mA					
使用周囲温度	-10℃～+50℃					
質量	130g	135g	66g	68g	66g	68g
適用電線	単線：φ0.9～φ1.2		単線：φ0.65、φ0.9、φ1.2 より線：0.5～1.2mm ²			


- ※ 防雨型は防水パッキン付となります

非常警報設備 システム用

(寸法単位：mm)

操作部(1回線)

操作部(多回線)

外観			
品番	NEA901AEB04H	NEA901AEB08H	NEA901AEB15H
電源電圧	常用 AC100V 50/60Hz 非常 DC24V		
消費電力	7W	9W	14W
動作時間	9W	13W	20W
非常電源用蓄電池	ニッケルカドミウム蓄電池 24V		
電池容量	0.225Ah	0.45Ah	1.2Ah
接続機器	一体型または表示灯、音響装置、起動装置の接続 最大8台 最大15台 最大15台		
塗装色	日塗工番号：C25-80A 5分ツヤ メラミン焼付塗装		
型式番号	認評非第14~35号		
特長・機能	電源部分のみ内蔵しています。		


外観			
品番	NEA902AEC□□□ 別表1参照		
電池容量	別表1参照		
電源電圧	常用 AC100V 50/60Hz 非常DC24V		
消費電力	別表1参照		
非常電源用蓄電池	ニッケルカドミウム蓄電池 24V		
接続機器	別表1参照		
塗装色	日塗工番号：C25-80A 5分ツヤ メラミン焼付塗装		
型式番号	認評非第14~36号		
特長・機能	電源部分のみ内蔵し、出火階、直上階または出火階ごとに音響装置を鳴動できます。(回線数と電池容量を指定してください。)		

別表1


品番	NEA902AEC03A	NEA902AEC05A	NEA902AEC05B	NEA902AEC05C	NEA902AEC10B	NEA902AEC10C
回線数	3回線	5回線			10回線	
電池容量	1.2Ah	1.2Ah	1.65Ah	3.5Ah	1.65Ah	3.5Ah
消費電力	20W	22W	27W	31W	30W	54W
動作時間	41W	44W	56W	65W	60W	117W
接続機器	一体型または、表示灯、音響装置、起動装置の接続 最大45台 最大46台 最大62台 最大75台 最大60台 最大137台					

注) 一体型は1回線当り最大15台まで接続可能です。


操作部1回線 NEA901AEB□□H

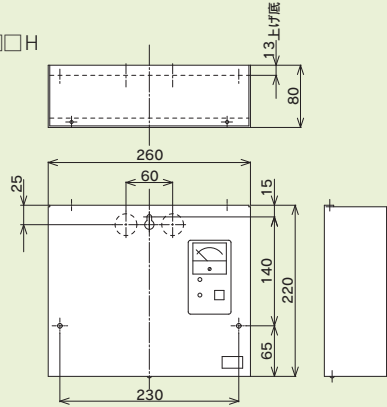

丸型埋込型 NEF905FX

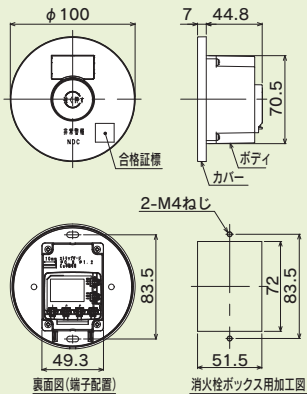

操作部多回線 NEA902AEC□□□ ●本図は10回線を示す。

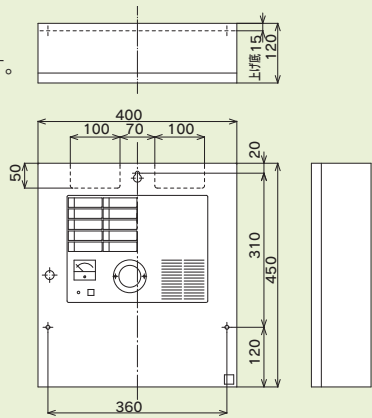

丸型埋込型 防雨型 NEF905FP

