


連動制御器・連動操作盤

連動制御器(1回線) 連動操作盤(3・5回線) 連動操作盤(10回線) 地図式連動操作盤(多回線)蓄積式

外 観									
	NLD912AE		NLD910AEB03H		NLD915AE10		NLD916AEA		
	品 番	NLD912AE	NLD910AEB03H	NLD910AFB03H	NLD910AEB05H	NLD910AFB05H	NLD915AE10	NLD916AEA15	NLD916AEA20
	回 線 数	1回線(露出型)	3回線(露出型)	3回線(埋込型)	5回線(露出型)	5回線(埋込型)	10回線(壁掛型)	15回線(壁掛型)	20回線(壁掛型)
自主評定型式承認番号	A-14-9		A-01-197			A-18-3		A-17-6	
主 電 源	定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz							
	電圧変動範囲	AC90V～AC110V							
	消 費 電 力	60VA	103VA		84VA		105VA	110VA	
予 備 電 源	使 用 電 池	密閉形ニッケルカドミウム蓄電池							
	定 格 電 圧	DC24V							
	容 量	0.45Ah	1.2Ah				1.65Ah		
煙 感 知 器 接 続 数	当社感知器1回線当り30個まで								
自 動 閉 鎖 装 置	回線電流量	DC24V1.2A	DC24V 2A/1回線						
	通 電 時 間	連続通電							
同 時 作 動 可 能 電 流	—		DC24V 2A				DC24V 2A		
火 災 移 報 (無 電 圧)	接点容量 DC30V 1.5A	接点容量 DC30V 2A (DF ₁ ～DF _n -DF _c)、DC30V 2A(DB1-DB2)			代表移信接点 4点 接点容量 DC30V 1A 副受信機移信は副受信機(別売)に同梱の移信リレーユニット接続による		代表移信接点 5点 副受信機接点 30点 接点容量 DC30V 1A		
主 要 部 品 材 質 扉	ABS樹脂 オイスターグレー 日塗工番号：C25-80A		銅板1.2mm以上 オイスターグレー 日塗工番号：C25-80A						


連動制御器 露出型

NLD912AE

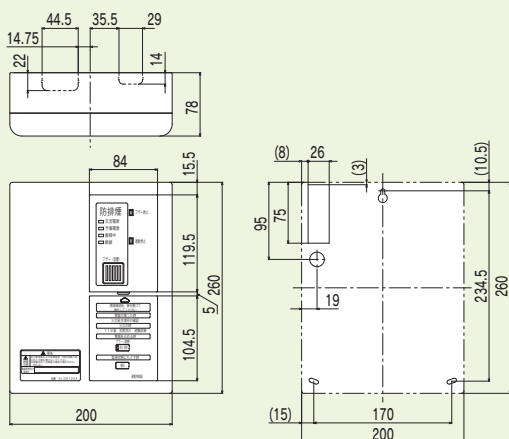


連動操作盤3・5回線 露出型

NLD910AEB03H
NLD910AEB05H

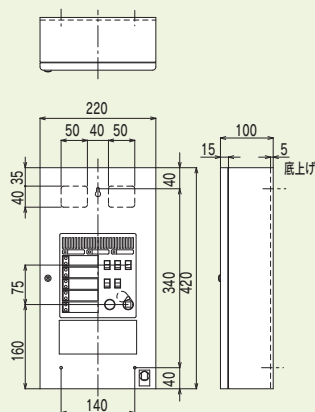


連動操作盤3・5回線 埋込型

NLD910AFB03H
NLD910AFB05H

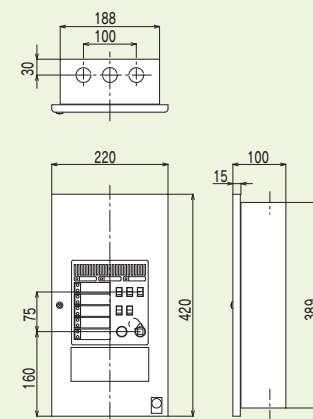



連動操作盤(10回線)

NLD915AE10

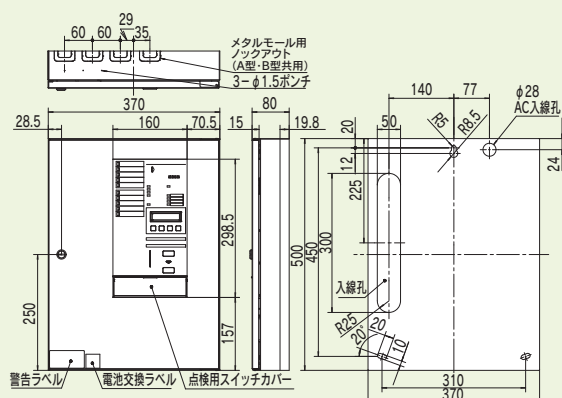


地圖式連動操作盤(多回線)壁掛型

NLD916AEA15
NLD916AEA20

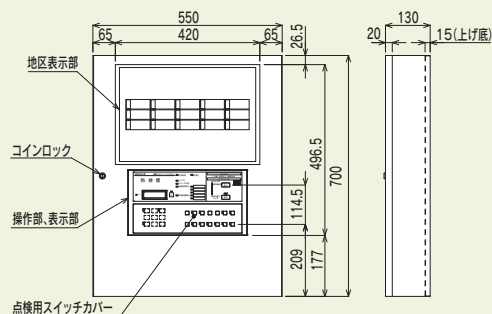


取付寸法図(正面より)



連動制御器・連動操作盤

連動制御器(1回線)回路図

NLD912AE

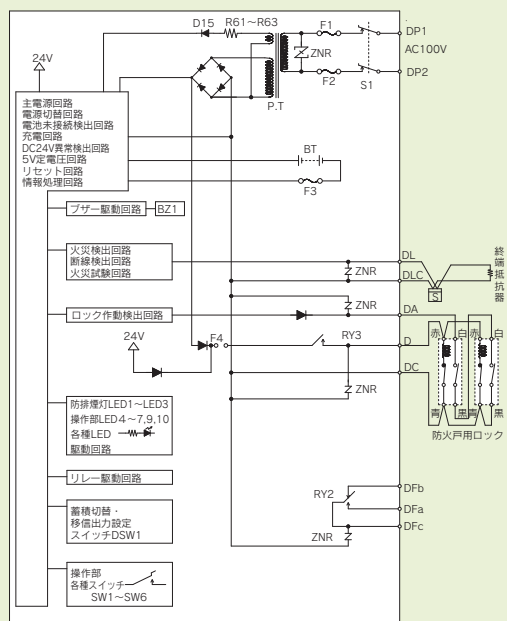


注) スイッチ及びリレーの接点方向は平常時の状態を示します。

記号	名 称
S1	交流電源スイッチ
F1	交流一次側ヒューズ
F2	交流一次側ヒューズ
F3	電池ヒューズ
F4	防排煙制御ヒューズ
BZ1	主音響
RY3	防排煙制御リレー
RY2	火災代表移信リレー
BT	電池
ZNR	サージアブソーバ
P.T	トランス
LED1	防排煙灯
LED2	防排煙灯
LED3	防排煙灯
LED4	交流電源灯
LED5	予備電源灯

記号	名 称
LED6	蓄積中灯
LED7	断線灯
LED9	ブザー(音響)停止灯
LED10	連動停止灯
R61	充電抵抗
R62	充電抵抗
R63	充電抵抗
SW1	ブザー(音響)停止スイッチ
SW2	復旧スイッチ
SW3	連動停止スイッチ
SW4	火災試験スイッチ
SW5	予備電源試験スイッチ
SW6	起動スイッチ
DSW1	蓄積切替・ 移信出力設定スイッチ

連動操作盤(3・5回線)回路図

NLD910

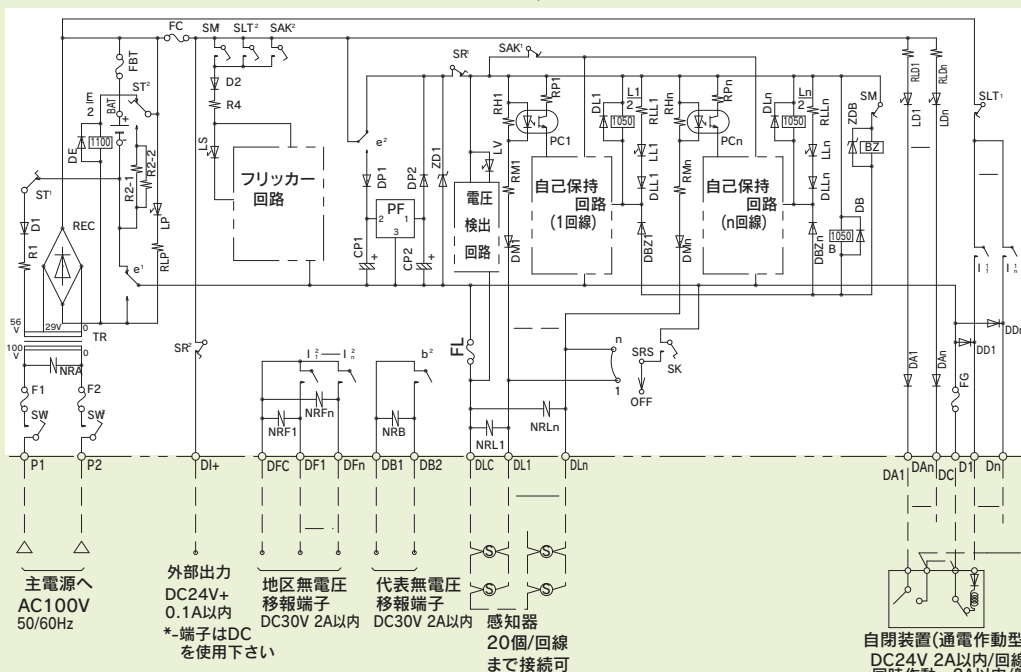

記号	名 称
SM	音響停止スイッチ
SR	復旧スイッチ
SLT	自閉装置連動停止スイッチ
ST	予備電池試験スイッチ
SAK	試験復旧スイッチ
SK	自閉装置起動スイッチ
SRS	回線選択スイッチ
SW	主電源スイッチ
LL1~	火災地区表示灯
LD1~	自閉装置作動表示灯
LP	交流電源表示灯
LS	スイッチ注意表示灯
LV	回路電圧表示灯
L1~B	継電器
E	〃
BZ	主音響
TR	トランス
REC	シリコンスタック
BAT	蓄電池
PF	3端子レギュレーター
D()	ダイオード
ZD1,ZD8	ツェナーダイオード
CP1	コンデンサー
R1	抵抗
R2-1,2	〃
RP1~	〃
RH1~	〃
RLP	〃
RL1~	〃
RL01~	〃
RM1~R4	〃
F1,2	ヒューズ
FBT	〃
FC	〃
FL	〃
FG	〃
WFS,VR,VR	バリスタ
NRA	サージアブソーバ
PC1~	フォトカプラ

・ZNR、RAV(サージアブソーバ)は雷サージ対策用部品です。
(ご注意) 蓄積型感知器の接続はできません。