


連動制御器・連動操作盤

連動制御器(1回線) 連動操作盤(3・5回線) 連動操作盤(10回線) 地図式連動操作盤(多回線)蓄積式

外 観										
	NLD912AE		NLD910AEB03H		NLD915AE10		NLD916AEA			
品 番	NLD912AE		NLD910AEB03H	NLD910AFB03H	NLD910AEB05H	NLD910AFB05H	NLD915AE10		NLD916AEA15	NLD916AEA20
回 線 数	1回線(露出型)		3回線(露出型)	3回線(埋込型)	5回線(露出型)	5回線(埋込型)	10回線(壁掛型)		15回線(壁掛型)	20回線(壁掛型)
自主評定型式承認番号	A-14-9		A-01-197				A-18-3		A-17-6	
主 電 源	定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz								
	電圧変動範囲	AC90V～AC110V								
	消 費 電 力	60VA	103VA			84VA		105VA	110VA	
予 備 電 源	使 用 電 池	密閉形ニッケルカドミウム蓄電池								
	定 格 電 圧	DC24V								
	容 量	0.45Ah	1.2Ah					1.65Ah		
煙 感 知 器 接 続 数	当社感知器1回線当り30個まで									
自 動 閉 鎖 装 置	回線電流量	DC24V1.2A	DC24V 2A/1回線							
	通 電 時 間	連続通電								
同時作動可能電流	—		DC24V 2A					DC24V 2A		
火 災 移 報 (無 電 圧)	接点容量	DC30V 1.5A	接点容量 DC30V 2A (DF ₁ ～DF _n -DF _c)、DC30V 2A(DB1-DB2)			代表移信接点 4点 接点容量 DC30V 1A 副受信機移信は副受信機(別売)に同梱の移信リレーユニット接続による		代表移信接点 5点 副受信機接点 30点 接点容量 DC30V 1A		
主 要 部 品 材 質 扉	ABS樹脂 オイスターグレー 日塗工番号：C25-80A		鋼板1.2mm以上 オイスターグレー 日塗工番号：C25-80A							


連動制御器 露出型

NLD912AE

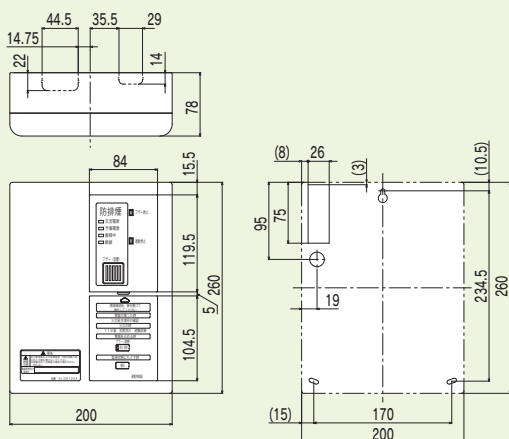


連動操作盤3・5回線 露出型

NLD910AEB03H
NLD910AEB05H

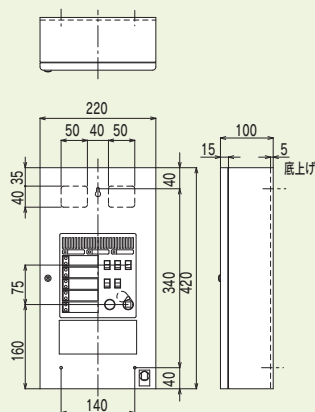


連動操作盤3・5回線 埋込型

NLD910AFB03H
NLD910AFB05H

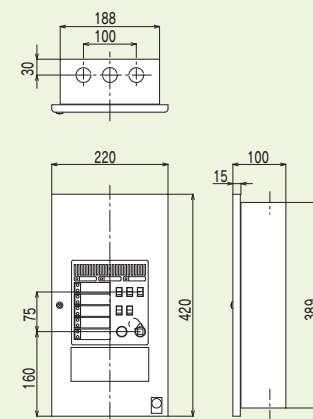



連動操作盤(10回線)

NLD915AE10

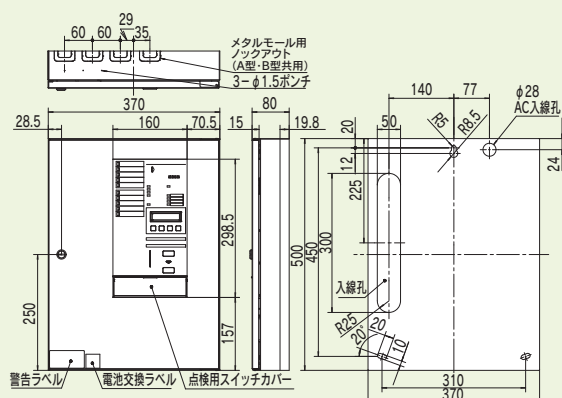

地圖式連動操作盤(多回線)壁掛型

NLD916AEA15
NLD916AEA20

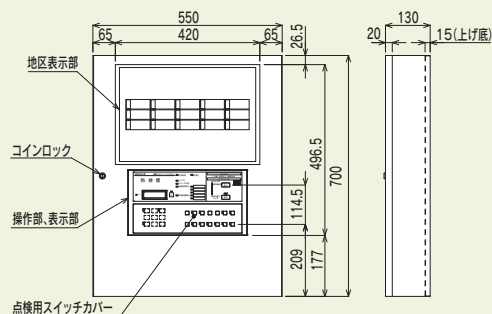

取付寸法図(正面より)

