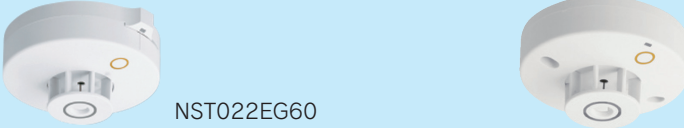


P型防災システム PX関連機器


[PX] 煙感知器(自動試験機能対応)

外観	 NSS225EGA					
種類	光電式スポット型					
品番	1種ヘッド NSS109EGA	2種ヘッド NSS225EGA	3種ヘッド NSS316EGA	2信号ヘッド(2種・3種) NSS409EGA		
国家検定型式番号	感第28～1号	感第28～2号	感第28～3号	感第28～14号		
警戒面積	4 m 未満 150㎡	4m以上15m未満 75㎡	4m以上20m未満 75㎡	4m以上20m未満 75㎡	50㎡	50㎡
定 格 容 量	廊下・通路…歩行距離 30m	階段・傾斜路…垂直距離 15m	30m	20m	30m	防火戸より10m
監視時消費電流	30V 50mA					
使用温度範囲	約40μA					
アドレス設定方法	-10℃～+50℃					
質 量	当社専用の[PX]アドレス設定器(NSY452)をご使用ください。					
主 要 部 品 材 質	84g					
適 合 べ ー ス	ボディ/ポリカーボネート、色彩:グレー(マンセルN8)、端子/りん青銅板					
	NSY402EH、NSY402FH					


[PX] 熱感知器(自動試験機能対応)

外観	 NST022EG60 NST023EN60					
種類	定温式スポット型					
品番	特種60℃ヘッド NST022EG60	特種60℃防水型 NST023EN60	1種70℃防水型 NST124EN70			
国家検定型式番号	感第28～4号	感第28～6号	感第28～7号			
警戒面積	取付面の高さ 耐火建築物 70㎡	その他 40㎡	耐火建築物 70㎡	その他 40㎡	耐火建築物 60㎡	その他 30㎡
定 格 容 量	4 m 未満 35㎡	4m以上8m未満 25㎡	4m以上8m未満 35㎡	4m以上8m未満 25㎡	4m以上8m未満 30㎡	4m以上8m未満 15㎡
監視時消費電流	30V 50mA					
使用温度範囲	約40μA					
アドレス設定方法	-10℃～+40℃					
質 量	当社専用の[PX]アドレス設定器(NSY452)をご使用ください。					
主 要 部 品 材 質	59g					
適 合 べ ー ス	ボディ/PC樹脂、色彩:グレー(マンセルN8)、リード線/架橋ポリエチレン電線、感熱素子/サーミスタ					
	NSY402EH、NSY402FH					


[PX] 熱感知器(自動試験機能対応)

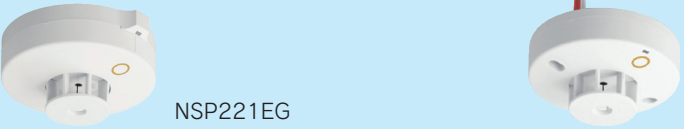外観	 NSP221EG NSP222EN					
種類	差動式スポット型					
品番	2種ヘッド NSP221EG	2種防水型 NSP222EN				
国家検定型式番号	感第28～5号	感第28～8号				
警戒面積	取付面の高さ 耐火建築物 70㎡	その他 40㎡	耐火建築物 70㎡	その他 40㎡	耐火建築物 35㎡	その他 25㎡
定 格 容 量	4 m 未満 35㎡	4m以上8m未満 25㎡	4m以上8m未満 35㎡	4m以上8m未満 25㎡	4m以上8m未満 35㎡	4m以上8m未満 25㎡
監視時消費電流	30V 50mA					
使用温度範囲	約40μA					
アドレス設定方法	-10℃～+50℃					
質 量	当社専用の[PX]アドレス設定器(NSY452)をご使用ください。					
主 要 部 品 材 質	59g					
適 合 べ ー ス	ボディ/PC樹脂、色彩:グレー(マンセルN8)、リード線/架橋ポリエチレン電線、感熱素子/サーミスタ					
	NSY402EH、NSY402FH					


PX 光電式スポット型感知器ヘッド
NSS109EGA

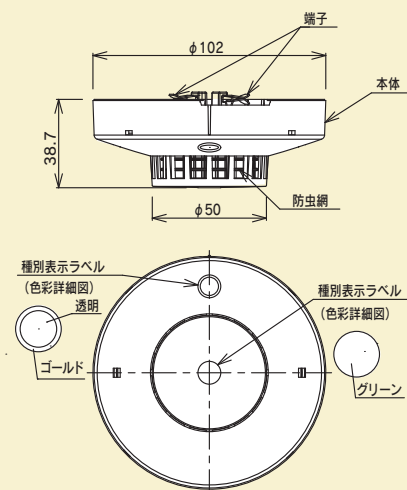


PX 光電式スポット型感知器ヘッド
NSS225EGA

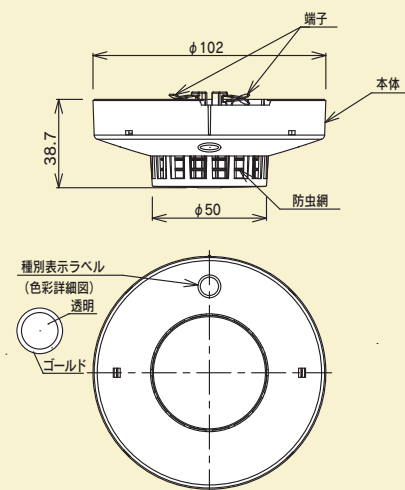


PX 光電式スポット型感知器ヘッド
NSS316EGA

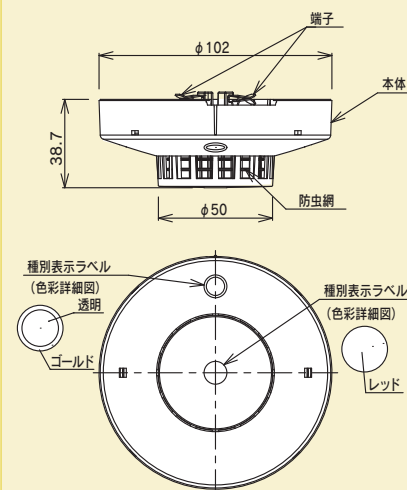


PX 光電式スポット型感知器
2信号ヘッド
NSS409EGA

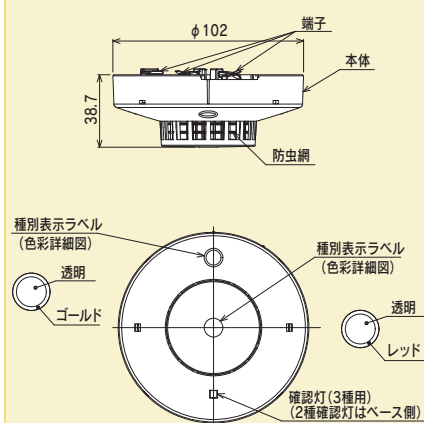


PX 定温式スポット型感知器ヘッド
特種60℃
NST022EG60

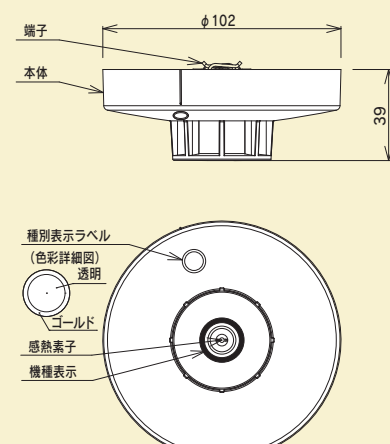


PX 定温式スポット型感知器
特種60℃防水型
NST023EN60

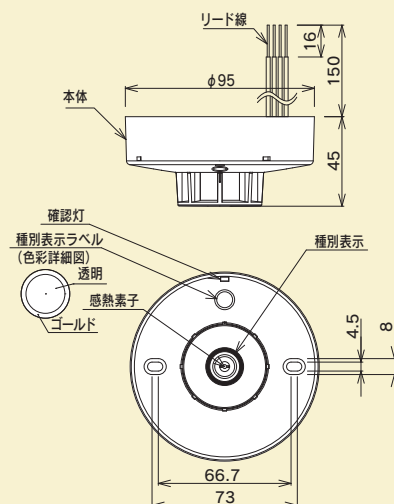

PX 定温式スポット型感知器
1種70℃防水型
NST124EN70

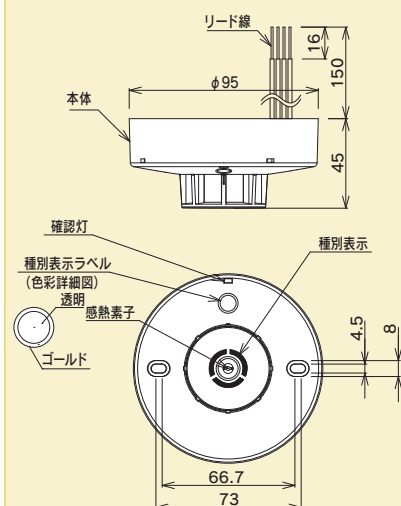

PX 差動式スポット型感知器ヘッド
NSP221EG

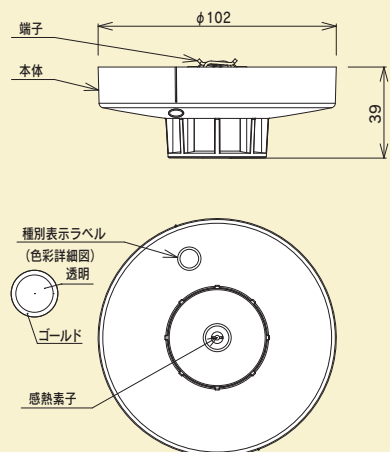

PX 差動式スポット型感知器
2種防水型
NSP222EN

