

R型防災システム 関連機器

RX 煙感知器(自動試験対応)

外観	 NSS515EGB	
種類	光電式スポット型 アナログセルチェック式感知器ヘッド	
品番	NSS515EGB	
国家検定型式番号	感第24～47号	
定格容量	28V 5mA	
監視時消費電流	350μA	
使用温度範囲	-10℃～+50℃	
アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器 (NSY501またはNSY452) をご使用ください。	
質量	120g	
主要部品材質	ボディ/変性ポリカーボネート、色彩: グレー(マンセルN8) 端子/黄銅、半田めっき	
適合ベース	NSY508EH、NSY509EH、NSY508FH、NSY509FH	

※ RX300システムには接続できません。

RX 煙感知器(自動試験対応)

外観				NSS516EG NSS108EG NSS221EG NSS314EG NSS407EG				NSS517EG					
種類		光電式スポット型											
品番		光電アナログ式 スポット型感知器ヘッド		光電アナログ式スポット型 感知器ヘッド(熱検知機能付)		1種ヘッド		2種ヘッド		3種ヘッド		2信号ヘッド	
国家検定型式番号		NSS516EG 感第26～36号		NSS517EG 感第26～37号		NSS108EG 感第26～30号		NSS221EG 感第26～31号		NSS314EG 感第26～33号		NSS407EG 感第26～34号	
警戒面積		1種	2種	3種								2種	3種
	4 m 未 満	150㎡	150㎡	50㎡	150㎡		150㎡		50㎡	150㎡		—	—
	4m以 上15m未 満	75㎡	75㎡	—	—		75㎡		—	75㎡		—	—
	4m以 上20m未 満	75㎡	—	—	75㎡		—		—	—		—	—
	廊下・通路…歩行距離	30m	30m	20m	30m		30m		20m	30m		30m	防火戸より10m
	階段・傾斜路…垂直距離	15m	15m	10m	15m		15m		10m	15m		15m	—
定 格	定 格 容 量	28V 5mA											
	監視時消費電流	300 μ V											
	使用温度範囲	-10℃～+50℃											
格	アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器 (NSY501またはNSY452) をご使用ください。											
	質 量	74g		75g		74g				74g			
主 要 部 品 材 質		ボディ/ポリカーボネート、色彩：グレー(マンセルN8) 端子/黄銅、すずめっき											
適 合 ベ ー ス		NSY508EH、NSY509EH、NSY508FH、NSY509FH											


※ 光電アナログ式はRX300システムには接続できません。

R型防災システム 関連機器

(寸法単位：mm)


RX 光電式スポット型感知器ヘッド RX 光電アナログ式スポット型感知器ヘッド

NSS516EG
NSS108EG
NSS221EG
NSS314EG
NSS407EG

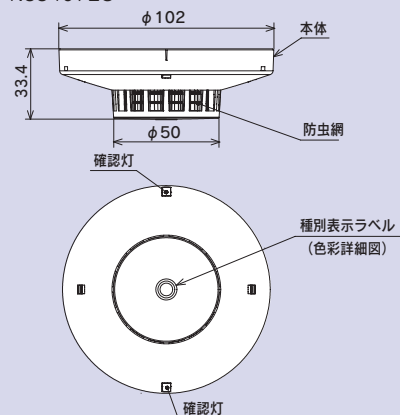


RX 定温式スポット型感知器ヘッド

NST014EGA60 NST114EGA70

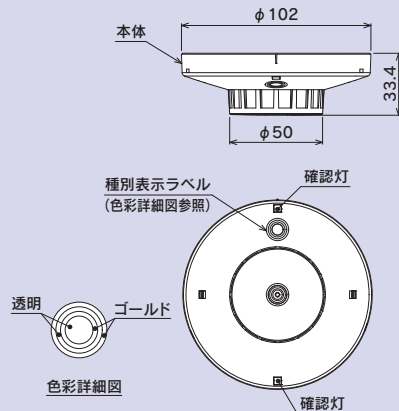


RX 差動式スポット型感知器ヘッド

NSP211EGA

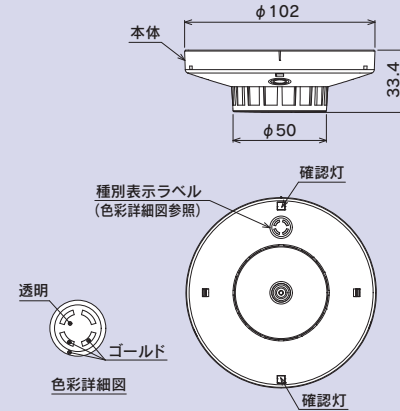


RX 定温式スポット型感知器 特種60℃防水型、1種70℃防水型

NST015ENA60 NST115ENA70

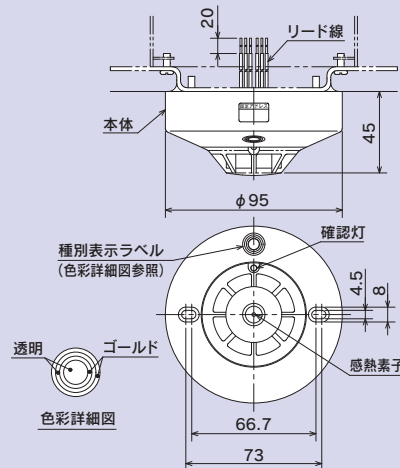


RX 速結式型感知器ベース

NSY508EH (コネクタなし)

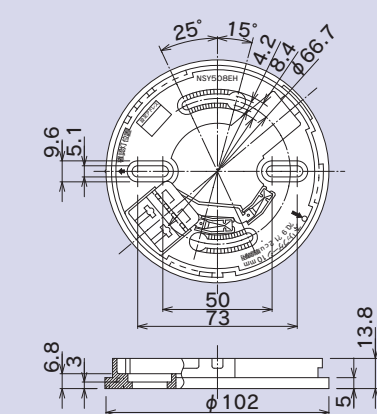


RX 速結式型感知器ベース (埋込型)

NSY508FH (コネクタなし)

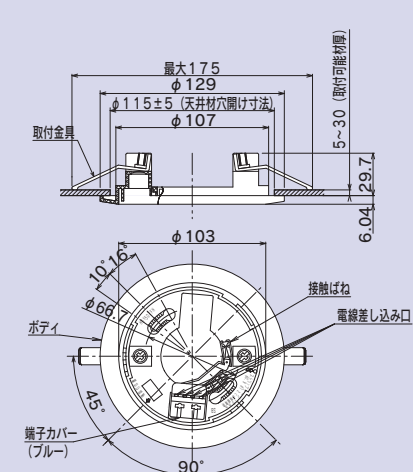


RX アナログセルチェック式煙感知器ヘッド

NSS515EGB

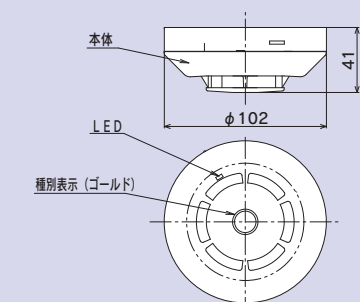

RX 熱アナログ式スポット型感知器

NST511EGA

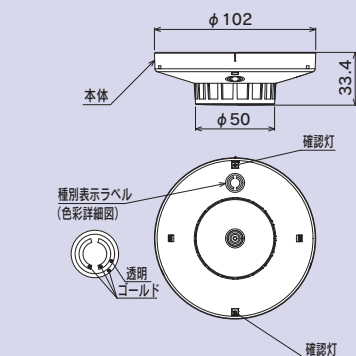

RX 熱アナログ式スポット型感知器防水型

NST512ENA

