

# P型防災システム PX関連機器

## [PX] 煙感知器(自動試験機能対応)

|          |             |                                                                                                                   |           |           |               |          |  |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------|--|
| 外観       |             | <div></div> <div>NSS225EGA</div> |           |           |               |          |  |
| 種類       |             | 光電式スポット型                                                                                                          |           |           |               |          |  |
| 品番       |             | 1種ヘッド                                                                                                             | 2種ヘッド     | 3種ヘッド     | 2信号ヘッド(2種・3種) |          |  |
| 国家検定型式番号 |             | NSS109EGA                                                                                                         | NSS225EGA | NSS316EGA | NSS409EGA     |          |  |
|          |             | 感第28～1号                                                                                                           | 感第28～2号   | 感第28～3号   | 感第28～14号      |          |  |
| 警戒面積     | 4 m 未 満     | 150㎡                                                                                                              | 150㎡      | 50㎡       | 150㎡          | 50㎡      |  |
|          | 4m以 上15m未 満 | —                                                                                                                 | 75㎡       | —         | 75㎡           | —        |  |
|          | 4m以 上20m未 満 | 75㎡                                                                                                               | —         | —         | —             | —        |  |
|          | 廊下・通路…歩行距離  | 30m                                                                                                               | 30m       | 20m       | 30m           | 防火戸より10m |  |
|          | 階段・傾斜路…垂直距離 | 15m                                                                                                               | 15m       | 10m       | 15m           | —        |  |
| 定 格      | 定 格 容 量     | 30V 50mA                                                                                                          |           |           |               |          |  |
|          | 監視時消費電流     | 約40 μ A                                                                                                           |           |           |               |          |  |
| 格        | 使用温度範囲      | －10℃～＋50℃                                                                                                         |           |           |               |          |  |
|          | アドレス設定方法    | 当社専用の <b>[PX]</b> アドレス設定器 (NSY452) をご使用ください。                                                                      |           |           |               |          |  |
|          | 質 量         | 84g                                                                                                               |           |           |               | 88g      |  |
| 主要部品材質   |             | ボディ/ポリカーボネート、色彩：グレー(マンセルN8)、端子/りん青銅板                                                                              |           |           |               |          |  |
| 適合ベース    |             | NSY402EH、NSY402FH                                                                                                 |           |           |               |          |  |


## [PX] 熱感知器(自動試験機能対応)

|          |                                                    |                                                                                    |            |       |            |                                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 外観       |                                                    |  |            |       |            |  |           |
|          |                                                    | NST022EG60NST023EN60                                                               |            |       |            |                                                                                      |           |
| 種類       | 定温式スポット型                                           |                                                                                    |            |       |            |                                                                                      |           |
| 品番       | 特種60℃ヘッド                                           |                                                                                    | 特種60℃防水型   |       | 1種70℃防水型   |                                                                                      |           |
| 国家検定型式番号 | NST022EG60                                         |                                                                                    | NST023EN60 |       | NST124EN70 |                                                                                      |           |
| 警戒面積     | 感第28～4号                                            |                                                                                    | 感第28～6号    |       | 感第28～7号    |                                                                                      |           |
| 定格容量     | 取付面の高さ                                             | 耐火建築物                                                                              | その他        | 耐火建築物 | その他        | 耐火建築物                                                                                | その他       |
|          | 4 m 未満                                             | 70㎡                                                                                | 40㎡        | 70㎡   | 40㎡        | 60㎡                                                                                  | 30㎡       |
| 定格容量     | 4m以上8m未満                                           | 35㎡                                                                                | 25㎡        | 35㎡   | 25㎡        | 30㎡                                                                                  | 15㎡       |
|          | 監視時消費電流                                            | 30V 50mA                                                                           |            |       |            |                                                                                      |           |
| 格        | 使用温度範囲                                             | 約40μA                                                                              |            |       |            |                                                                                      |           |
|          | アドレス設定方法                                           | -10℃～+40℃                                                                          |            |       |            |                                                                                      | -10℃～+50℃ |
| 主要部品材質   | 質                                                  | 当社専用の [PX]アドレス設定器 (NSY452) をご使用ください。                                               |            |       |            |                                                                                      |           |
|          | 量                                                  | 59g                                                                                |            |       |            | 87g                                                                                  |           |
| 適合ベース    | ボディ/PC樹脂、色彩：グレー（マンセルN8）、リード線/架橋ポリエチレン電線、感熱素子/サーミスタ |                                                                                    |            |       |            |                                                                                      |           |
|          | NSY402EH、NSY402FH                                  |                                                                                    |            | —     |            |                                                                                      |           |


## [PX] 熱感知器(自動試験機能対応)

|          |          |                                                                                                                                                                                                                 |     |                     |     |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 外観       |          | <div>NSP221EG</div> <div>NSP222EN</div> |     |                     |     |
| 種類       |          | 差動式スポット型                                                                                                                                                                                                        |     |                     |     |
| 品番       |          | 2種ヘッド                                                                                                                                                                                                           |     | 2種防水型               |     |
| 国家検定型式番号 |          | NSP221EG<br>感第28～5号                                                                                                                                                                                             |     | NSP222EN<br>感第28～8号 |     |
| 警戒面積     | 取付面の高さ   | 耐火建築物                                                                                                                                                                                                           | その他 | 耐火建築物               | その他 |
|          | 4 m 未満   | 70㎡                                                                                                                                                                                                             | 40㎡ | 70㎡                 | 40㎡ |
|          | 4m以上8m未満 | 35㎡                                                                                                                                                                                                             | 25㎡ | 35㎡                 | 25㎡ |
| 定格       | 定格容量     | 30V 50mA                                                                                                                                                                                                        |     |                     |     |
|          | 監視時消費電流  | 約40μA                                                                                                                                                                                                           |     |                     |     |
| 格        | 使用温度範囲   | -10℃～+50℃                                                                                                                                                                                                       |     |                     |     |
|          | アドレス設定方法 | 当社専用の <b>[PX]</b> アドレス設定器 (NSY452) をご使用ください。                                                                                                                                                                    |     |                     |     |
|          | 質量       | 59g                                                                                                                                                                                                             |     | 87g                 |     |
| 主要部品材質   |          | ボディ/PC樹脂、色彩：グレー(マンセルN8)、リード線/架橋ポリエチレン電線、感熱素子/サーミスタ                                                                                                                                                              |     |                     |     |
| 適合ベース    |          | NSY402EH、NSY402FH                                                                                                                                                                                               |     | —                   |     |


**PX** 光電式スポット型感知器ヘッド  
NSS109EGA

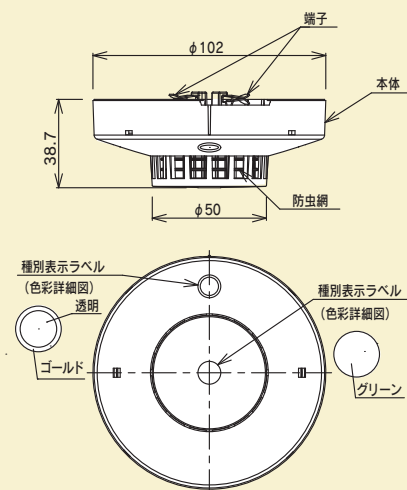


**PX** 光電式スポット型感知器ヘッド  
NSS225EGA

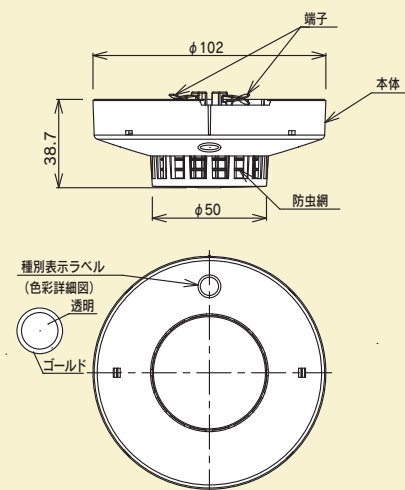


**PX** 光電式スポット型感知器ヘッド  
NSS316EGA

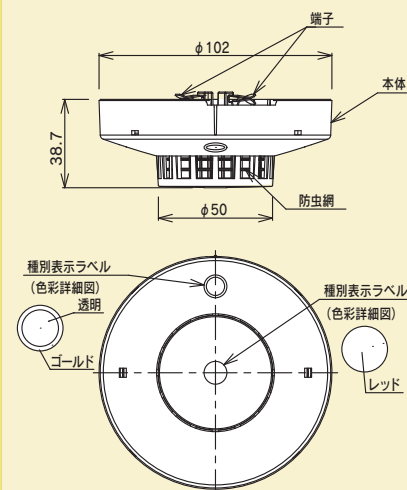


**PX** 光電式スポット型感知器  
2信号ヘッド  
NSS409EGA

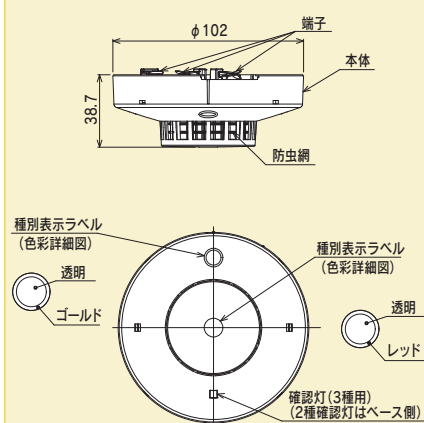


**PX** 定温式スポット型感知器ヘッド  
特種60℃  
NST022EG60

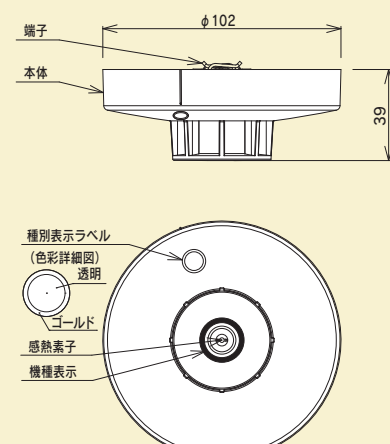


**PX** 定温式スポット型感知器  
特種60℃防水型  
NST023EN60

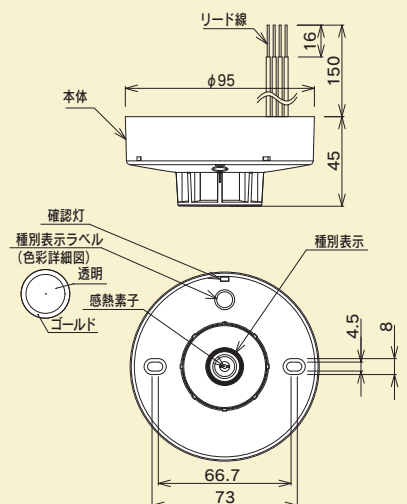

**PX** 定温式スポット型感知器  
1種70℃防水型  
NST124EN70

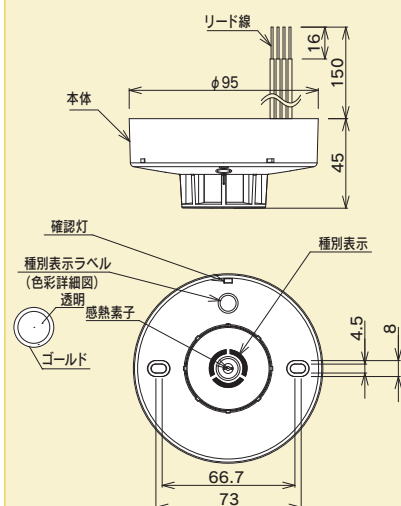

**PX** 差動式スポット型感知器ヘッド  
NSP221EG

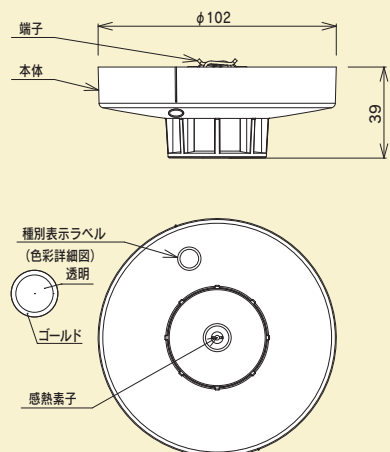

**PX** 差動式スポット型感知器  
2種防水型  
NSP222EN

