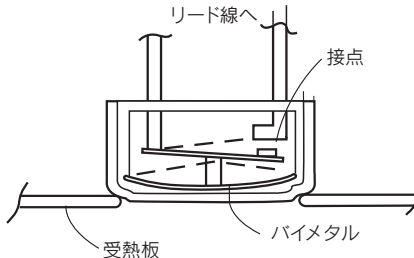


熱感知器 定温式スポット型

定温式スポット型(特種・1種)

定温式スポット型(防水型)

外 観								
種 類			特種	特種	1種	1種	特種防水型	1種防水型
公 称 作 動 温 度			60℃	70℃	70℃	80℃	60℃	70℃
品 番			NST001EGA60	NST001EGA70	NST101EGA70	NST101EGA80	NST003ENA60	NST103ENA70
国 家 検 定 型 式 番 号			感第26～38号	感第26～39号	感第26～49号	感第26～50号	感第26～40号	感第26～51号
警 戒 面 積	4m未満	耐火建築物	70㎡		60㎡		70㎡	60㎡
		そ の 他	40㎡		30㎡		40㎡	30㎡
	4m以上 8m未満	耐火建築物	35㎡		30㎡		35㎡	30㎡
		そ の 他	25㎡		15㎡		25㎡	15㎡
定 格 ・ 仕 様	電 圧		DC30V				DC30V	
	電 流		70mA				100mA	
	使 用 温 度 範 囲		−10℃～+40℃	−10℃～+50℃		−10℃～+60℃	−10℃～+40℃	−10℃～+50℃
	作 動 方 式		常時回路方式					
	付 属 機 能		—					
	質 量		70g(ヘッド)				75g(リード線式)	
適 合 ベ ー ス			露出：NSY402EH、NSY404EH				—	
主 材	ボ デ イ		変性ポリカーボネート、変性ABS樹脂				ABS樹脂	
	塗 装 色		グレー(マンセルN8)				グレー(マンセルN8)	
作 動 原 理			火災の熱を感熱板で受熱し円板バイメタルに伝導します。この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転して接点を閉じます。 					

熱感知器 定温式スポット型

(寸法単位：mm)

●感知器ベースの寸法は77ページをご覧ください。

