


総合盤

総合盤(大型)

外観	 NYE163AK			
機種	P型1級総合盤内器		P型2級総合盤内器	
品番	総合盤内器 NYE163AK		総合盤内器 NYE216AK	
	露出ボックス(屋内用) NYY948EJ 質量2.9kg	埋込ボックス(屋内用) NYY948FJ 質量3.4kg	露出ボックス(屋内用) NYY948EJ 質量2.9kg	埋込ボックス(屋内用) NYY948FJ 質量3.4kg
形状	縦型		縦型	
信号機	一般 DC24V 10mA			
表示灯	一般			
使用周囲温度	リング型 LED : 24V 9mA			
内器質量	-10℃～+50℃			
その他	3.8kg		3.8kg	
	差動分布型感知器(空気管式)2個の取付スペースあり			

小型総合盤

小型総合盤(ベルなし)

外観	 NYE164AK				 NYE168AK			
機種	P型1級小型総合盤内器		P型2級小型総合盤内器		P型1級小型総合盤内器		P型2級小型総合盤内器	
品番	総合盤内器 NYE164AK		総合盤内器 NYE217AK		総合盤内器 NYE168AK		総合盤内器 NYE218AK	
	露出ボックス (小型・屋内用) NYY949EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg	露出ボックス (小型・屋内用) NYY949EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg	露出ボックス (小型・屋内用) NYY949EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg	露出ボックス (小型・屋内用) NYY949EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg
形状	縦型、横型		縦型、横型		縦型、横型		縦型、横型	
信号機	一般 DC24V 10mA				—			
表示灯	一般				一般			
使用周囲温度	リング型 LED：24V 9mA －10℃～＋50℃				リング型 LED：24V 9mA －10℃～＋50℃			
内器質量	2.6kg		2.6kg		1.8kg		1.8kg	

小型総合盤(防雨型)

小型総合盤(防雨型)(ベルなし)

機	種	P型1級小型総合盤内器(防雨型)		P型2級小型総合盤内器(防雨型)		P型1級小型総合盤内器(防雨型)		P型2級小型総合盤内器(防雨型)	
品	番	総合盤内器 NYE164KPA		総合盤内器 NYE217KPA		総合盤内器 NYE168KPA		総合盤内器 NYE218KPA	
		露出ボックス (小型・屋外用) NYY950EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg	露出ボックス (小型・屋外用) NYY950EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg	露出ボックス (小型・屋外用) NYY950EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg	露出ボックス (小型・屋外用) NYY950EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg
形	状	縦型		縦型		縦型		縦型	
ベ	ル	一般 DC24V 10mA				—			
発	信	一般				一般			
表	示	リング型 LED : 24V 9mA				リング型 LED : 24V 9mA			
使	用	-20℃～+50℃				-20℃～+50℃			
周	囲								
温	度								
内	器	2.7kg		2.7kg		1.9kg		1.9kg	
質	量								

総合盤


(寸法単位: mm)

総合盤

総合盤 P型1級内器 NYE163AK
P型2級内器 NYE216AK

総合盤露出BOX NYY948EJ

総合盤埋込BOX NYY948FJ

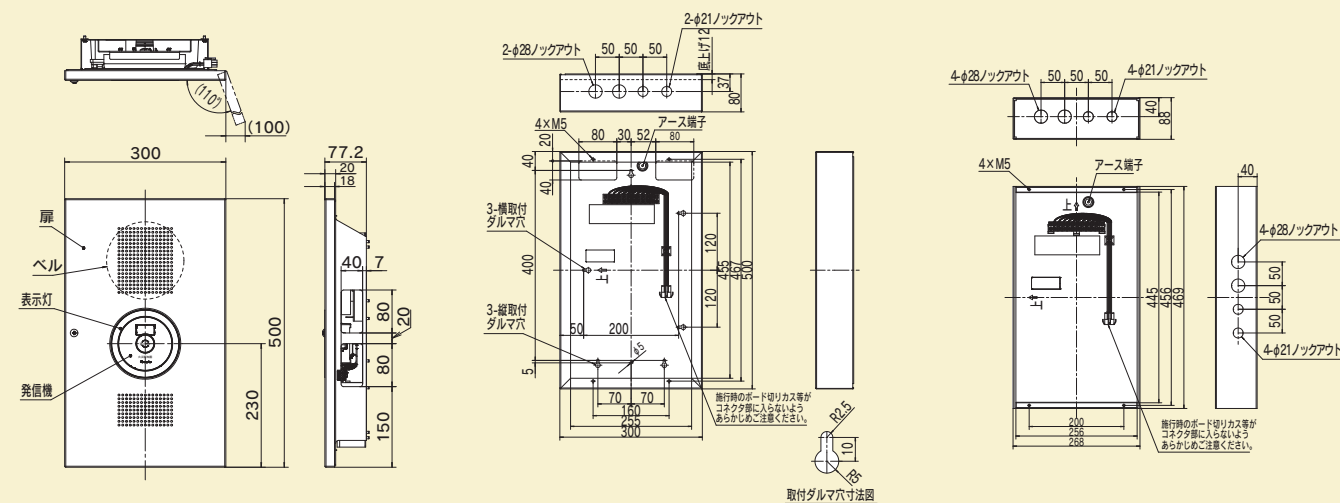


小型総合盤

P型1級内器 NYE164AK
P型2級内器 NYE217AK

P型1級内器 NYE168AK
P型2級内器 NYE218AK
(ベルなし)

P型1級内器 NYE164KPA
P型2級内器 NYE217KPA
(防雨型)

P型1級内器 NYE168KPA
P型2級内器 NYE218KPA
(防雨型・ベルなし)

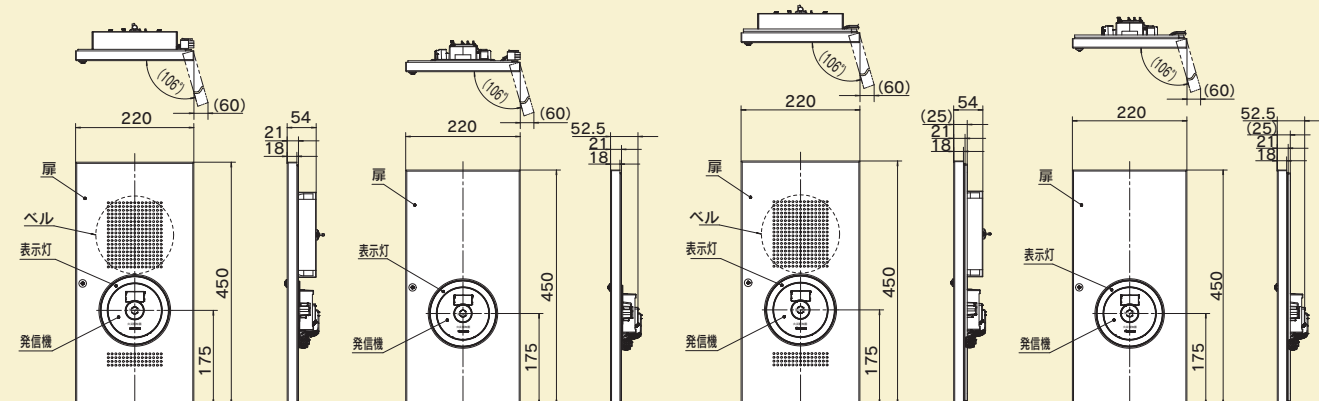

総合盤埋込BOX

露出BOX(小型・屋外用)
NYY949EJ

埋込BOX(小型・屋内・屋外用)
NYY949FJ

露出BOX(小型・屋外用)
NYY950EJ

