


地図式副受信機


地図式副受信機

外観														NYI407AE	
品番	NYI407AE05H NYI407AE10H NYI407AE15H NYI407AE20H NYI407AE25H NYI407AE30H NYI407AE40H NYI407FK05H NYI407FK10H NYI407FK15H NYI407FK20H NYI407FK25H NYI407FK30H NYI407FK40H														
回数	5回線 (露出型) 10回線 (露出型) 15回線 (露出型) 20回線 (露出型) 25回線 (露出型) 30回線 (露出型) 40回線 (露出型) 5回線 (埋込型内器) 10回線 (埋込型内器) 15回線 (埋込型内器) 20回線 (埋込型内器) 25回線 (埋込型内器) 30回線 (埋込型内器) 40回線 (埋込型内器)														
MAPサイズ		A3ヨコ													
定格	入力電圧	DC24V(副受信機電源I+、I-)													
	音響装置	DC24V 20mA													
	地区灯	DC24V 7mA													
	音量	85dB													
	使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃													
質量	質量	約11kg						約10kg							
	主要部品材質	SPCC鋼板 板厚1.2mm以上 塗装：日塗工番号：C25-80A 5分ツヤ メラミン焼付塗装													
適合ボックス		—						NBY422FJ							


地図式副受信機

(寸法単位：mm)

地図式副受信機
NYI407AE

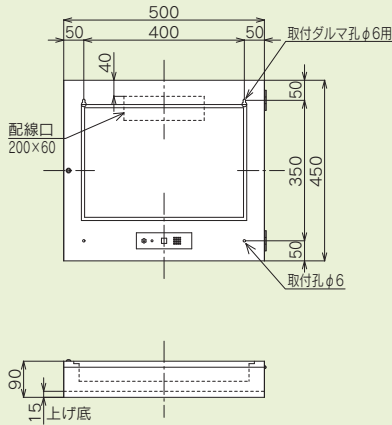


副受信機内部回路図
地図式副受信機
NYI407

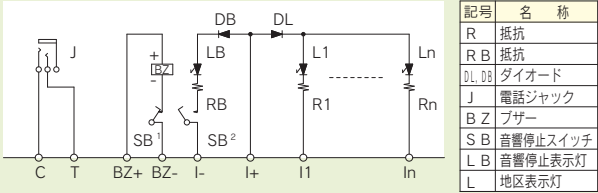

記号	名称
R	抵抗
RB	抵抗
DL, DB	ダイオード
J	電話ジャック
BZ	ブザー
SB	音響停止スイッチ
LB	音響停止表示灯
L	地区表示灯

品番	MAPサイズ	外觀寸法H×W×D(mm)
NYI407AE	A3ヨコ	450×500×90
NYI408AE	A2タテ	750×500×90

地図式副受信機埋込型内器
NYI407FK

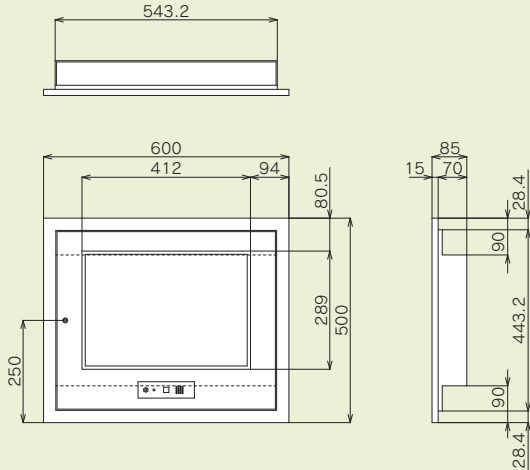

埋込ボックス
NBY422FJ

