



表示灯

外観						
	NYL906		NYL907		NYL908	
品番	NYL906CH リング型	NYL906DHA リング型屋外型※	NYL907CX フラット型	NYL907DX フラット型屋外型※	NYL908CX コーン型	NYL908DX コーン型屋外型※
電圧・消費電源	AC・DC24V 9mA					
結線仕様	無極性					
使用周囲温度	-10℃～+50℃					
質量	130g	135g	66g	68g	66g	68g
適用電線	φ0.9～φ1.2単線		単線：φ0.65、φ0.9、φ1.2			


※ 屋外型は防水パッキン付となります。

※ 表示灯(リング型)ご使用の際には所轄消防への確認が必要になる場合があります。


リング型 NYL906CH

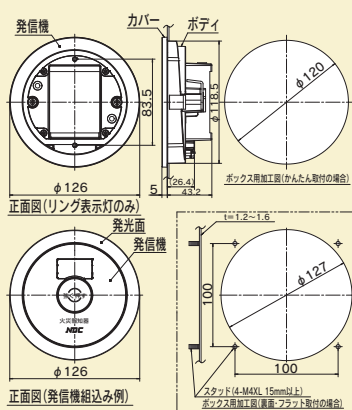


フラット型 NYL907CX

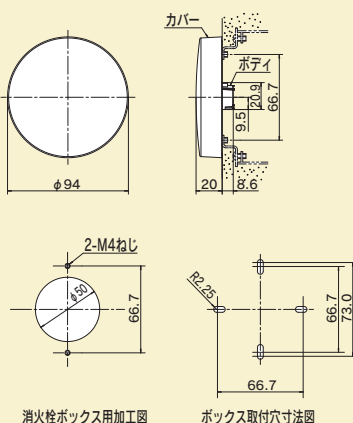


コーン型 NYL908CX

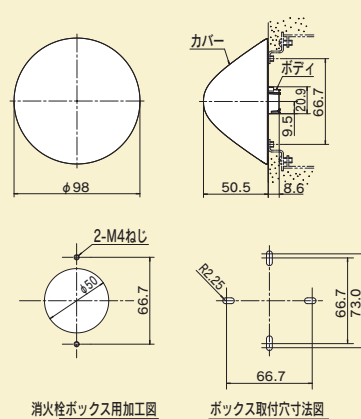

リング型屋外型 NYL906DHA

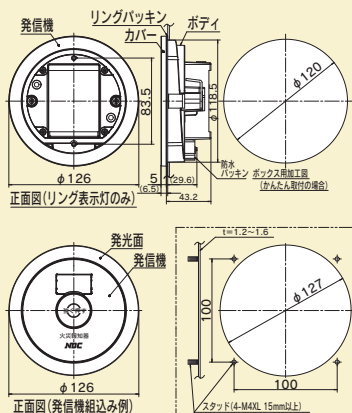

フラット型屋外型 NYL907DX

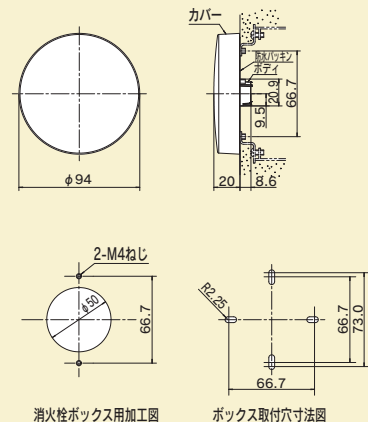

コーン型屋外型 NYL908DX

