

P型防災システム PX 関連機器

PX 発信機 (P 型1級)

発信機 (P 型1級) (コモン単独型) ※1

外観	 NYM125CF NYM123CF			
品番	NYM125CF 埋込屋内型	NYM126DF 埋込屋外型 ※2	NYM123CF 埋込屋内型	NYM124DF 埋込屋外型 ※2
国家検定型式番号	発第30～9号	発第30～10号	発第30～5号	発第30～6号
電圧・電源	DC30V 50mA		DC30V 3A	
使用周囲温度	-10℃～+50℃		-10℃～+50℃	
質量	110g		115g	
アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器 (NSY452) をご使用ください			—
適用電線	φ0.9～φ1.2単線			

※1 自火報コモン端子(C)と応答コモン端子(AC)及び電話コモン端子(TC)が独立しています。
※2 埋込屋外型は防水パッキン付となります。
注) スイッチボックスへ取り付けできません。スイッチボックスへ取り付ける場合は、BV9701(発信機用埋込プレート)(別売)もしくはBV9741(発信機用露出ボックス屋内用)(別売)をご使用ください。

PX 小型総合盤 (P 型1級) (PX 発信機)

外観	NYE165AK			
機種	P型1級小型総合盤内器 総合盤内器 NYE165AK		P型1級小型総合盤内器(防雨型) 総合盤内器 NYE165KPA	
品番	露出ボックス (小型・屋内用) NYY949EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg	露出ボックス (小型・屋外用) NYY950EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg
形状	縦型、横型		縦型	
ベール	導通試験機能付 DC24V 10mA			
発信機	PX P型1級			
表示灯	リング型 LED：24V 9mA			
アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器 (NSY452) をご使用ください			
使用周囲温度	-10℃～+50℃		-20℃～+50℃	
内器質量	2.6kg		2.7kg	
その他				


PX 小型総合盤 (P 型1級) (コモン単独型発信機)

機	種	P型1級小型総合盤内器		P型1級小型総合盤内器(防雨型)	
品	番	総合盤内器 NYE166AK		総合盤内器 NYE166KPA	
		露出ボックス (小型・屋内用) NYY949EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg	露出ボックス (小型・屋外用) NYY950EJ 質量2.1kg	埋込ボックス (小型・屋内・屋外用) NYY949FJ 質量2.1kg
形	状	縦型、横型		縦型	
ベ	ル	導通試験機能付 DC24V 10mA			
発	信	コモン単独型 P型1級			
表	示	リング型 LED：24V 9mA			
使	用	-10℃～+50℃		-20℃～+50℃	
周	囲				
温	度				
内	器	2.6kg		2.7kg	
質	量				

※ [RX]システム用にも使用できます。


PX P型1級発信機埋込屋内型

NYM125CF

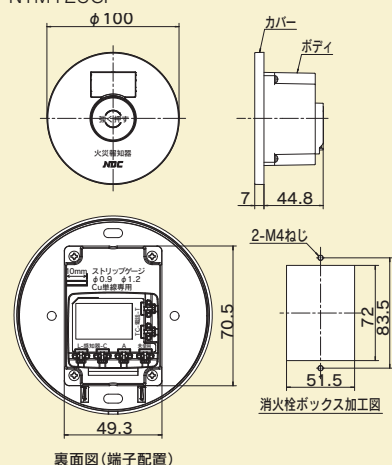


PX P型1級発信機埋込屋外型

NYM126DF

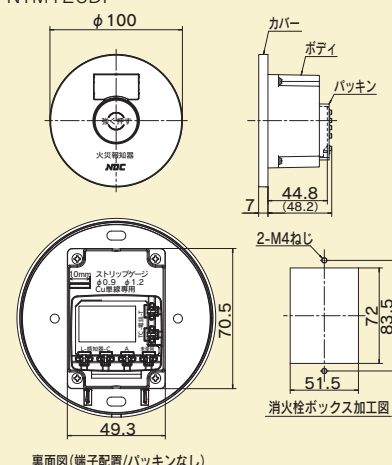


P型1級発信機埋込屋内型(コモン単独型)

NYM123CF

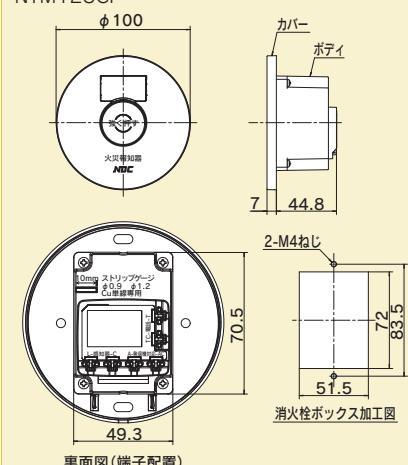


P型1級発信機埋込屋外型(コモン単独型)

NYM124DF

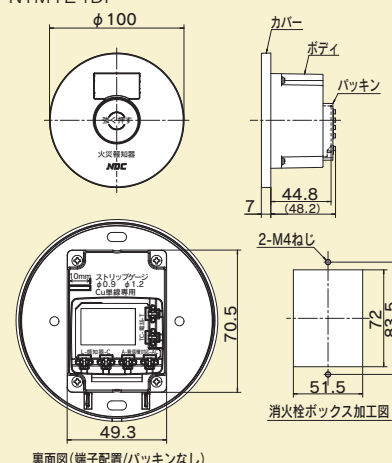


PX 小型総合盤P型1級内器

NYE165AK

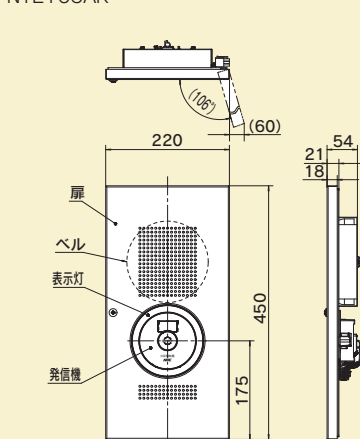


PX 小型総合盤P型1級内器(防雨型)

NYE165KPA

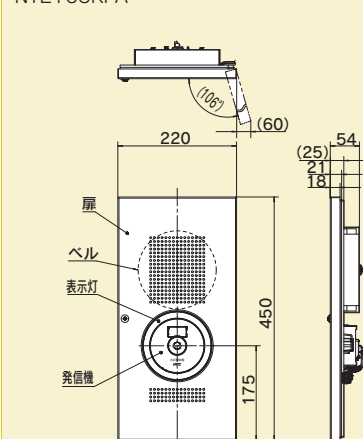

PX 小型総合盤P型1級内器(コモン単独型)

NYE166AK

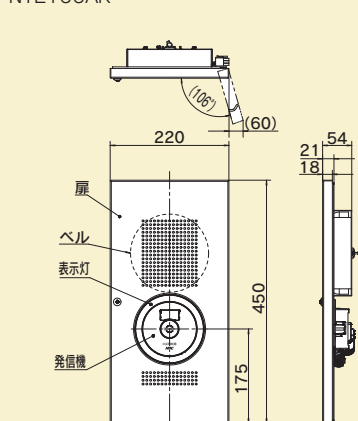

PX 小型総合盤P型1級内器(防雨型・コモン単独型)

NYE166KPA

