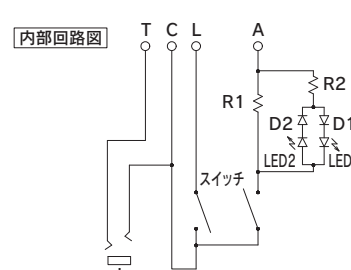



発信機

発信機(P型1級)

発信機(P型2級)

外観	 NYM121CF NYM207CF			
品番	NYM121CF	NYM122DF	NYM207CF	NYM208DF
機種	P型1級		P型2級	
国家検定型式番号	埋込屋内型 発第30～3号	埋込屋外型※ 発第30～4号	埋込屋内型 発第30～7号	埋込屋外型※ 発第30～8号
電圧・電源	DC30V 3A			
使用周囲温度	-10℃～+50℃	-20℃～+70℃	-10℃～+50℃	-20℃～+70℃
質量	110g	115g	110g	115g
適用電線	φ0.9～φ1.2単線			
内部回路図			 A端子を消火栓に接続する場合は、C-C間のリード線を取りはずしてください。 (蓄積式受信機の場合のみ)	

※ 埋込屋外型は防水パッキン付となります。

注) スイッチボックスへ取り付けできません。スイッチボックスへ取り付ける場合は、BV9701(発信機用埋込プレート)(別売)もしくはBV9741(発信機用露出ボックス屋内用)(別売)をご使用ください。

発信機付属品

発信機用露出ボックス

発信機用埋込プレート(屋内・屋外兼用)


外観	 BV9741	 BV9701
品番	BV9741(パナソニック(株)製)	
使用周囲温度	-10℃～+50℃	
質量	175g	90g
用途	従来の露出型取り付けの場合に、発信機と組み合わせて使用します。 本品付属のカバーの代わりに、表示灯(リング型)(別売)の取り付けも可能です。	従来型の発信機(φ140)からリニューアルする場合に、発信機と組み合わせて使用します。 スイッチボックス(1コ用または2コ用)に取り付けも可能です。

※ **PX**用発信機、**RX**用発信機、非常警報設備用起動装置にも使用できます。

発信機


(寸法単位: mm)

P型1級 埋込屋内型 NYM121CF

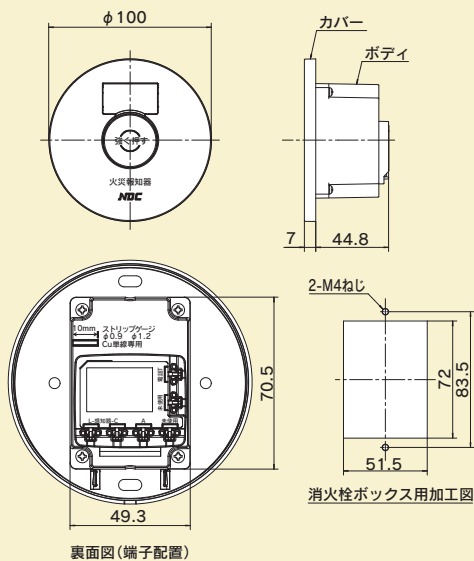


裏面図(端子配置)

P型1級 埋込屋外型 NYM122DF

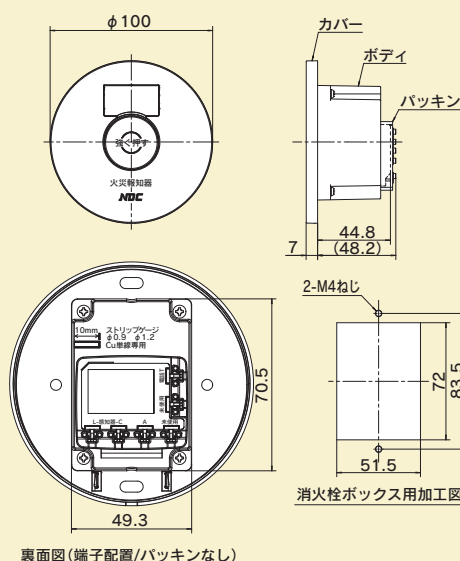


裏面図(端子配置/バック金なし)

P型2級 埋込屋内型 NYM207CF

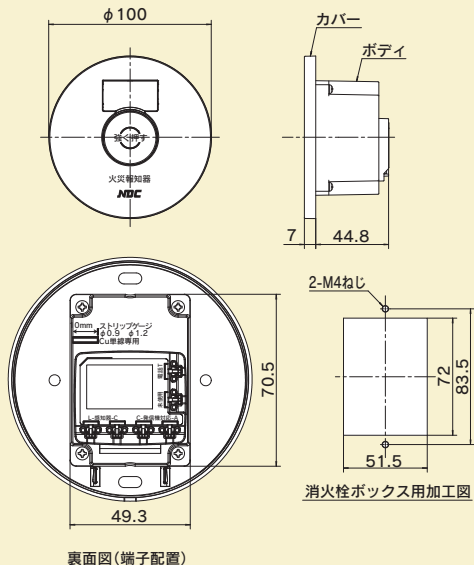


裏面図(端子配置)

P型2級 埋込屋外型 NYM208DF

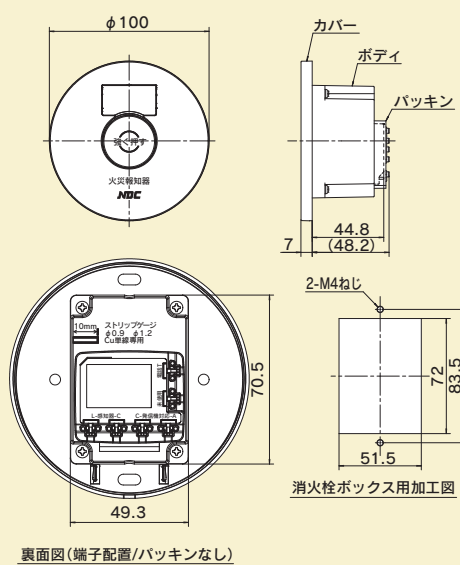


裏面図(端子配置/バック金なし)

発信機用露出ボックス BV9741

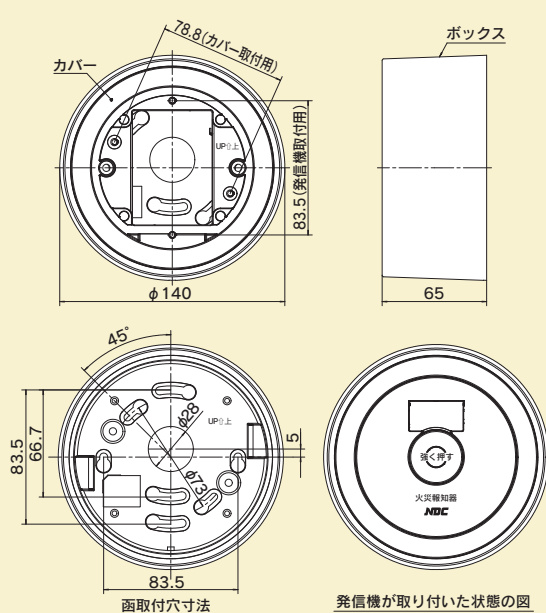

発信機が取り付けられた状態の図

発信機用埋込プレート BV9701

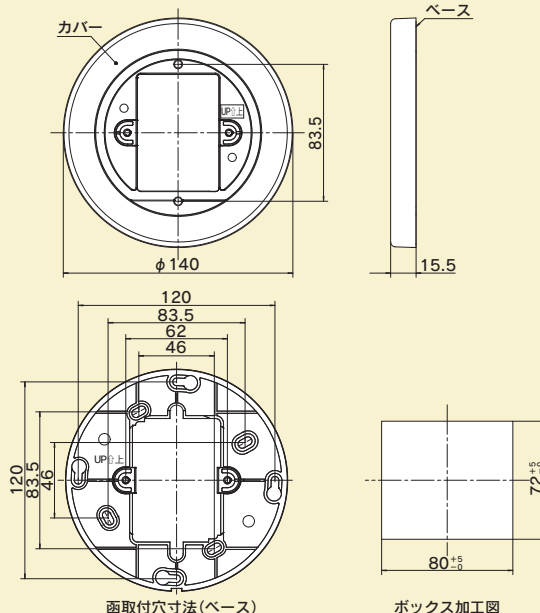

函取付寸法(ベース)

ボックス加工図