

関連機器

(寸法単位：mm)


消火栓起動盤




品番	NYR901AE30H	NYR901AE50H
種類	30灯用	50灯用
表示灯電圧	AC24V	
受信リレー(HR)感度	DC24V 33mA	
主要部材	扉 銅板 板厚0.8mm 函 銅板 板厚1.6mm 日塗工番号：C25-80A 5分ツヤ	
表示灯接続個数	30V 2Wランプ	30個
	21mA LED	75個
	9mA LED	175個
質量	3.5kg	4kg

消火栓起動盤

NYR901AE30H
NYR901AE50H

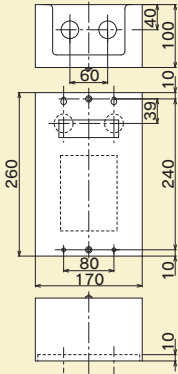

消火栓起動盤回路図

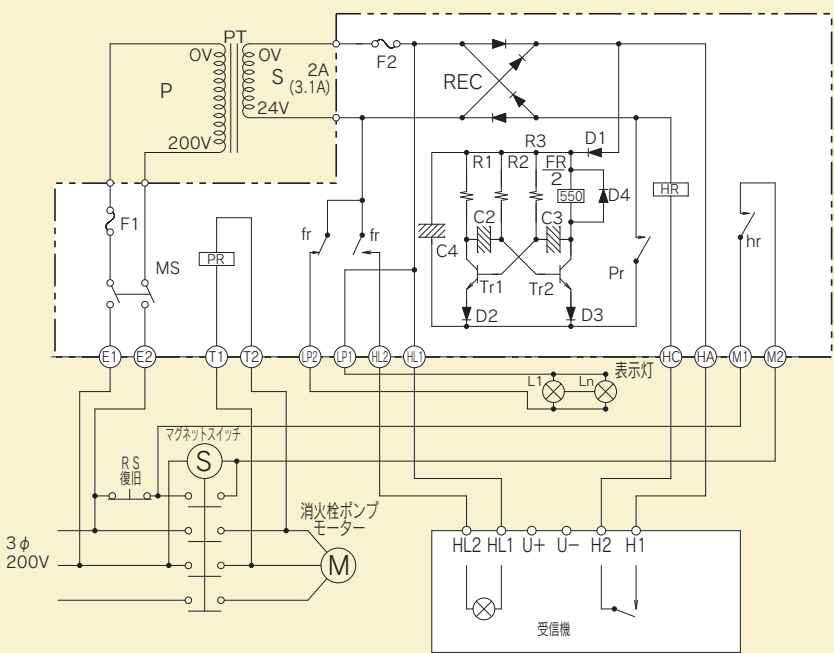

表示灯接続数	
2A	30V2W球 30灯
3.1A	30V2W球 50灯

記号	名称
MS	電源スイッチ
P,T	電源トランス
D1~D4	シリコンダイオード
C2~C4	コンデンサー
PR HR	起動リレー
FR	フリッカーリレー
Tr1~Tr2	トランジスタ
R1~R3	抵抗