

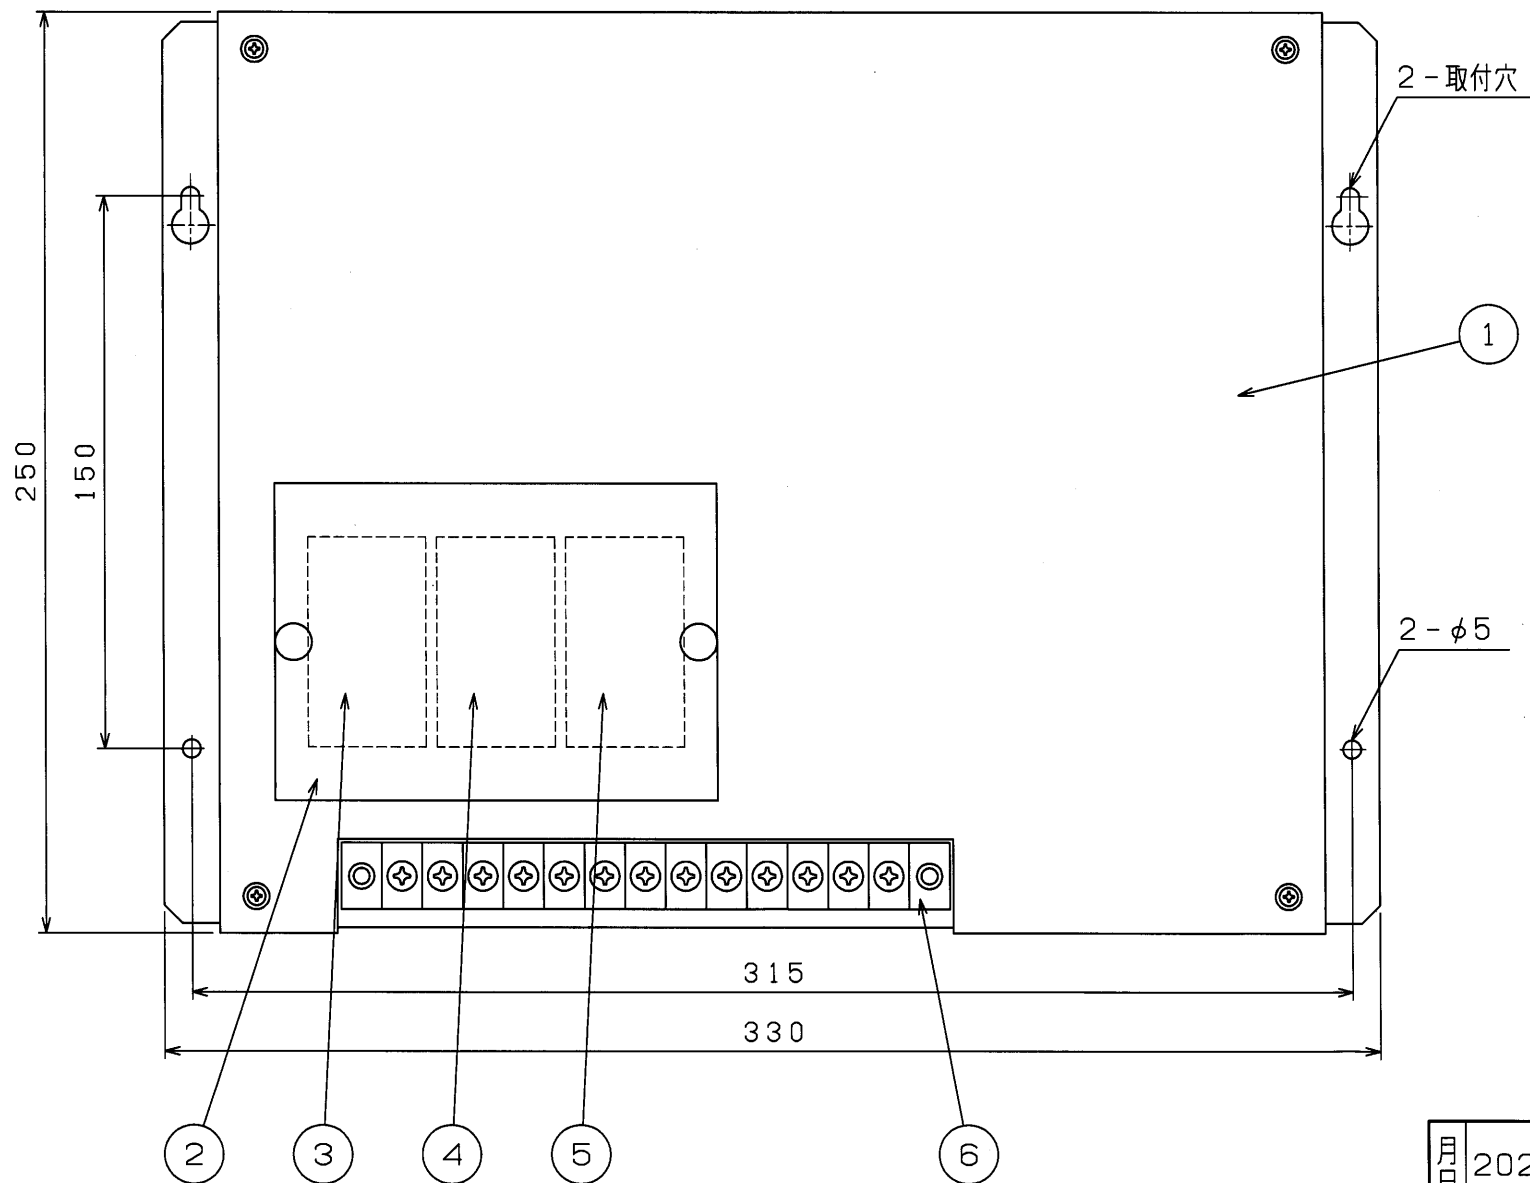


品番	品名	型式・仕様	数量	備考
1	箱体	SPCC t=1.6	1	マンセル 7.5R 4.5/14 (ツヤ有)
2	点検蓋	SPCC t=1.6	1	マンセル 7.5R 4.5/14 (ツヤ有)
3	NFB1		1	ノーヒューズブレーカ
4	NFB2		1	ノーヒューズブレーカ
5	NFB3		1	ノーヒューズブレーカ
6	端子台 (TB1)		13極	M4端子

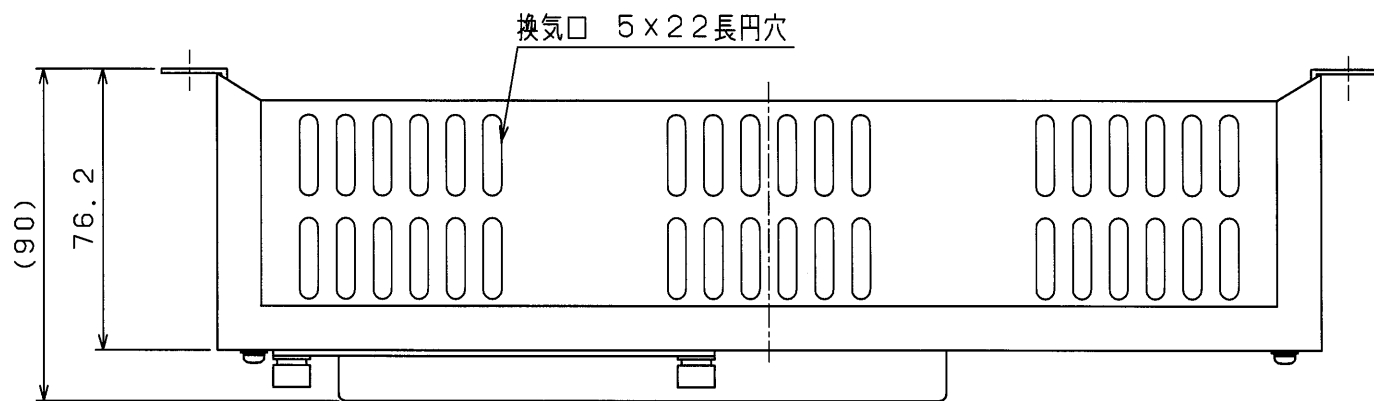

仕様		
型式記号	RMP	
項目 / 製品型名	EPTII07	EPTII15
蓄電池	12m7.2B	HP15-12A
電池容量 (20HR)	24V, 7.2Ah	24V, 15Ah
入力	電圧	交流100V/200V
	電圧変動範囲	定格電圧の90%~110%
	周波数	50/60Hz
	入力電流	2.2A
出力	充電電圧	直流27.3V
	充電電流	0.48A 1.0A
	定格電圧	直流24.0V
絶縁抵抗	5MΩ以上	
絶縁耐圧	1次1500V、2次500V	
その他	JEA蓄電池設備認定委員会認定品	

月日	2024.01.17	作成	綴本	審査	畑本	承認	佐藤泰	名称	EPTII型非常電源装置 機器収納箱外形図		
日本ドライケミカル株式会社									図番	CBA131	2