



品番	品名	型式・仕様	数量	備考
1	外箱体	SPC t2.3	1	
2	内箱体	SUS304	1	
3	電源表示灯（緑）	発光ダイオード	1	PL：点灯表示
4	起動表示灯（赤）	発光ダイオード	1	PA：点灯表示
5	準備操作スイッチ（緑）		1	DS
6	起動スイッチ（緑）		1	PB
7	緊急停止スイッチ（赤）		1	FB
8	名称銘板	アクリル	1	
9	取扱方法銘板	アルミニウム	1	
10	PL注意シール		1	

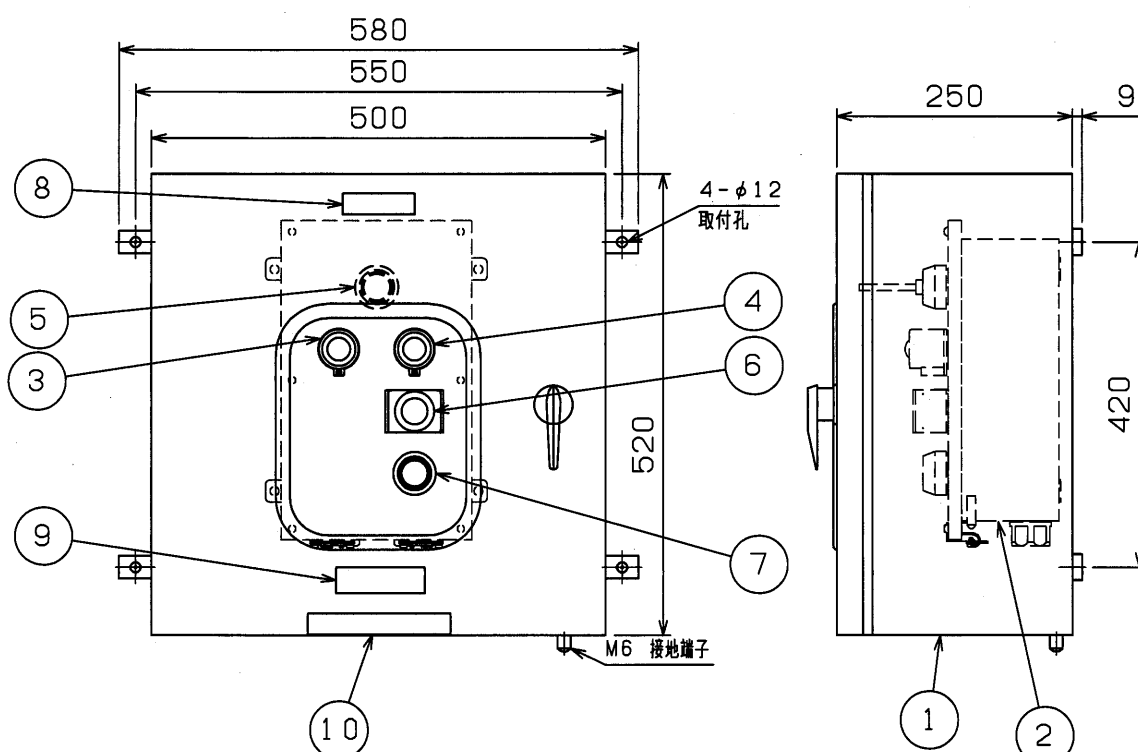

仕様	
型式記号	OB-LM
分類記号	-02
防爆等級	Ex de I CT5（内箱）
点検表示	無
塗装色	マンセル 7.5R 4.5/14
絶縁抵抗	5MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間以上
質量	約30kg
性能評定番号	評14-400号

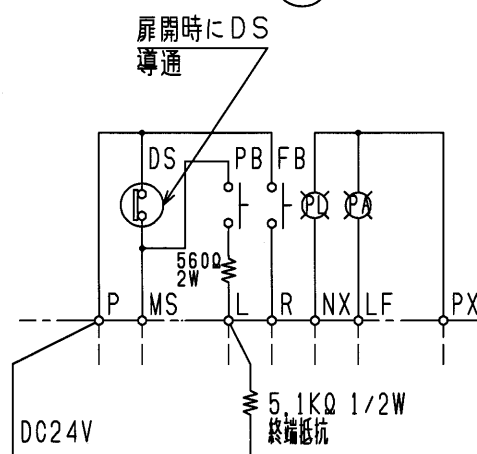

※ケーブルグラウンドでの施工の場合は、専用のケーブルグラウンド（ZCGS-28型：星和電機㈱）を使用して下さい。
 ※金属管は28mm電線管となります。

月日	2017. 12. 21	作成		審査		承認		名称	操作箱（防爆型） （型式分類記号：OB-LM-02）	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CBB014	8