

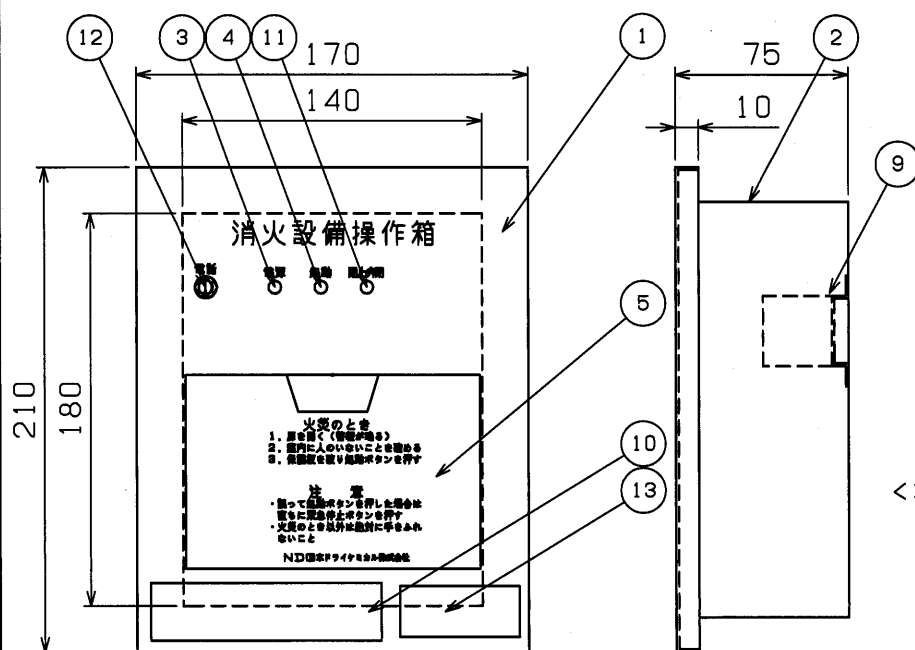


品番	品名	材質	数量	備考
1	箱体（操作表示部）	SPC t1.2	1	
2	箱体（裏BOX）	SPC t1.6	1	
3	電源表示灯（緑）	発光ダイオード	1	PL, 点灯表示
4	起動表示灯（赤）	発光ダイオード	1	PA, 点灯表示
5	扉		1	
6	操作扉開リミットスイッチ		1	SW4
7	起動スイッチ（赤）		1	SW2
8	緊急停止スイッチ（黒）		1	SW3
9	外部端子台		1	M3.5
10	PL注意シール		1	
11	閉止弁閉表示灯（赤）	発光ダイオード	1	SL, 点滅表示
12	電話ジャック		1	J
13	操作箱性能評定銘板		1	

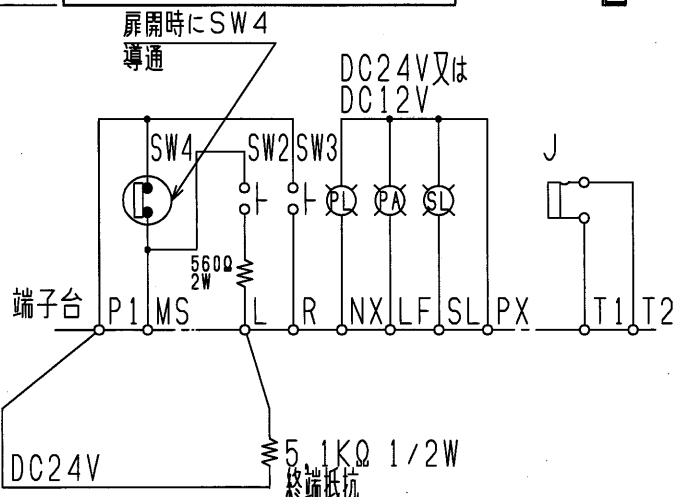

＜操作扉内スイッチ配置＞

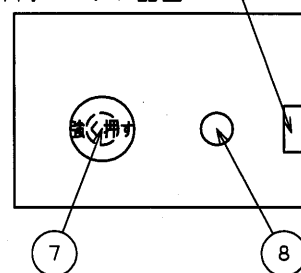

注記：操作箱表面の文字は全てシルク印刷（塗装）

仕様	
型式記号	OB-C
分類記号	-02
点検表示	有：点滅の表示（閉止弁閉の表示）
塗装色	操作表示部 マンセル7.5R 4.5/14 裏BOX 錆止め処理
絶縁抵抗	5MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間以上
質量	約1.6kg
性能評定番号	評14-401号

月日	2016.04.15	作成	（綏木）	審査	（畑本）	承認	（天）	名称	操作箱（埋込型） （型式分類記号：OB-C-02型）	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CBB032	6