


品番	品名	型式・仕様	数量	備考
1	箱体（操作表示部）	SPC t1.2	1	
2	箱体（裏BOX）	SPC t1.2	1	
3	電源表示灯（緑）	発光ダイオード	1	PL, 点灯表示
4	起動表示灯（赤）	発光ダイオード	1	PA, 点灯表示
5	扉		1	
6	操作扉開リミットスイッチ		1	SW4
7	起動スイッチ（赤）		1	SW2
8	緊急停止スイッチ（黒）		1	SW3
9	外部端子台		1	M3.5
10	PL注意シール		1	
11	閉止弁閉表示灯（赤）	発光ダイオード	1	SL, 点滅表示
12	電話ジャック		1	J
13	自動表示灯（緑）	発光ダイオード	1	AL, 点灯表示
14	手動表示灯（赤）	発光ダイオード	1	ML, 点灯表示
15	操作箱性能評価銘板		1	

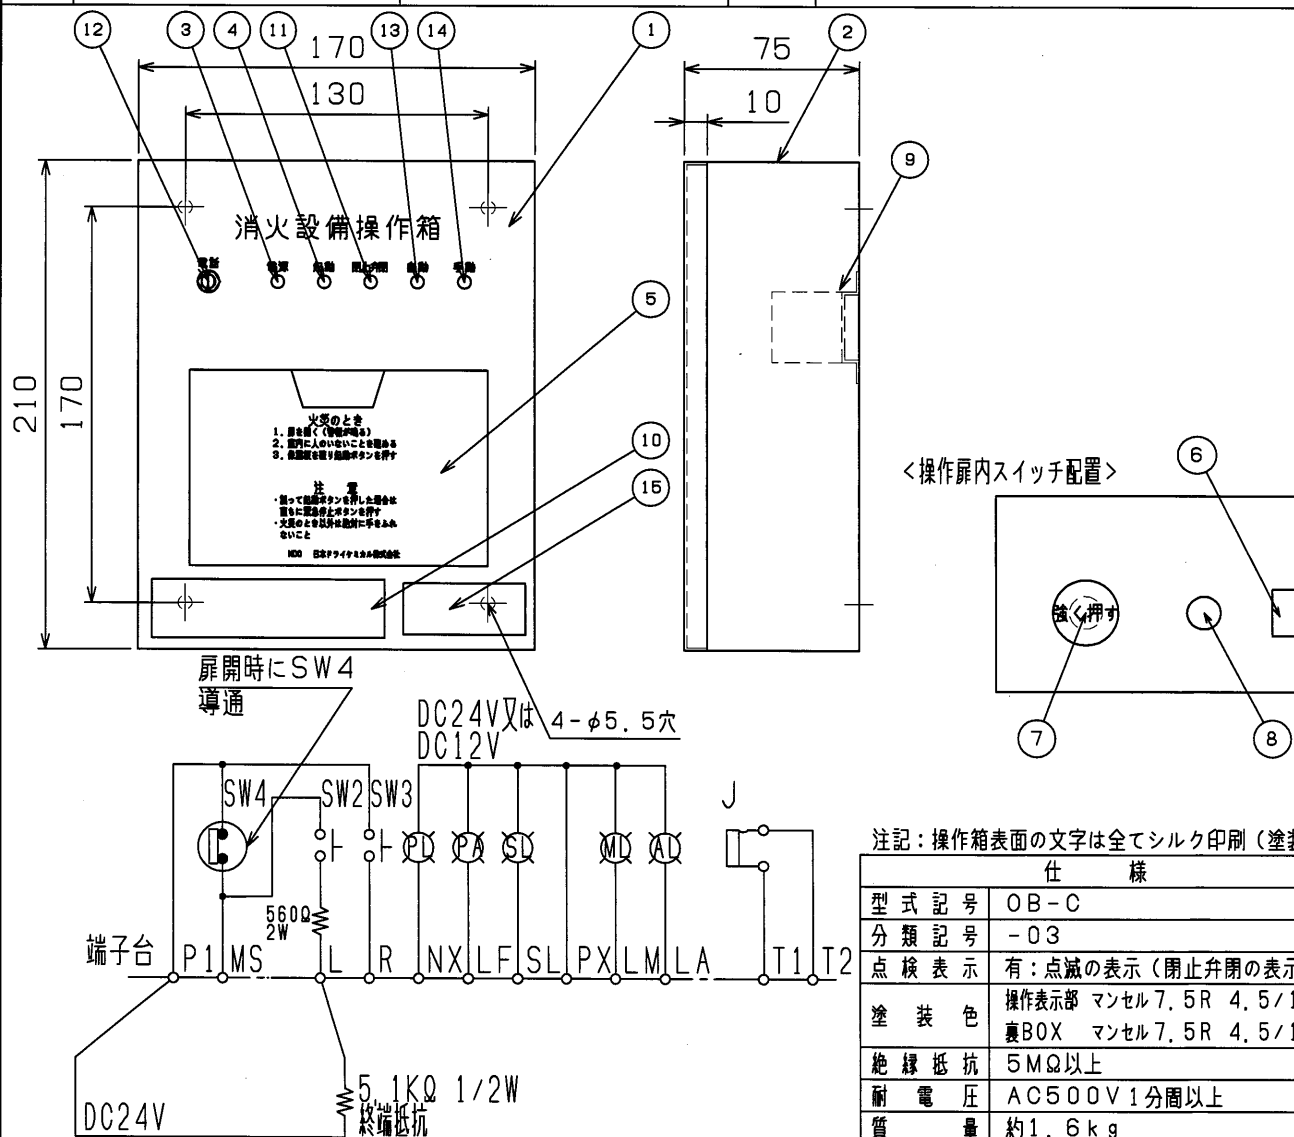

仕様	
型式記号	OB-C
分類記号	-03
点検表示	有：点滅の表示（閉止弁閉の表示）
塗装色	操作表示部 マンセル 7.5R 4.5/14 裏BOX マンセル 7.5R 4.5/14
絶縁抵抗	5MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分以上
質量	約1.6kg
性能評価番号	評14-401号

月日	2025.01.10	作成	経木	審査	承認	畑本	名称	操作箱（露出型 自手動表示付） （型式分類記号：OB-C-03型）	
日本ドライケミカル株式会社							図番	CBB033	5