

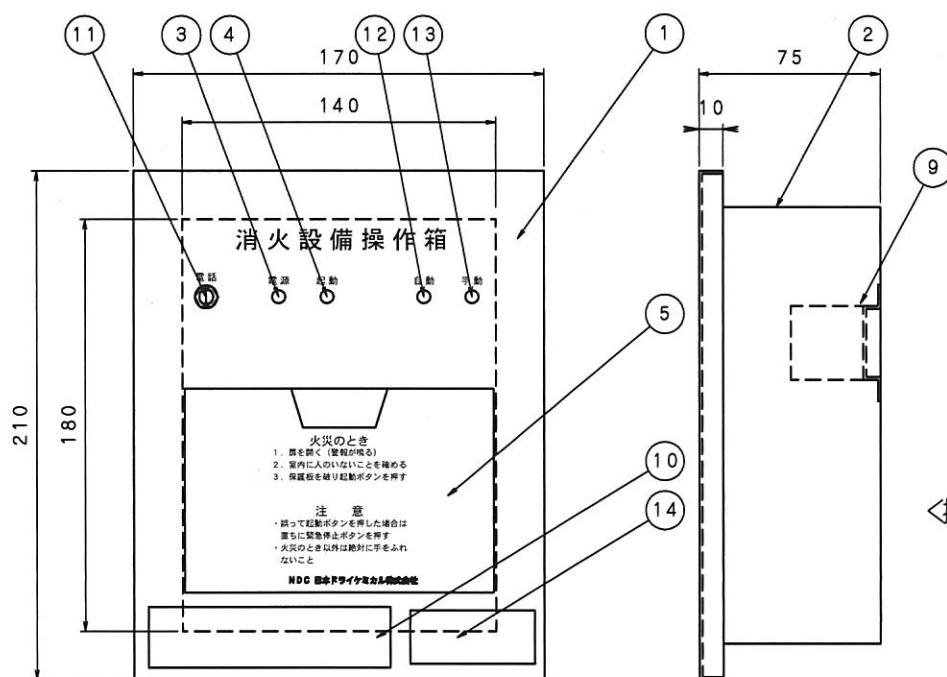


品番	品 名	型 式・仕 様	数量	備 考
1	箱体（操作表示部）	S P C t 1 . 2	1	
2	箱体（裏 B O X）	S P C t 1 . 6	1	
3	電源表示灯（緑）	発光ダイオード	1	P L , 点灯表示
4	起動表示灯（赤）	発光ダイオード	1	P A , 点灯表示
5	扉		1	
6	操作扉開リミットスイッチ		1	S W 4
7	起動スイッチ（赤）		1	S W 2
8	緊急停止スイッチ（黒）		1	S W 3
9	外部端子台		1	M 3 . 5
10	P L 注意シール		1	
11	電話ジャック		1	J
12	自動表示灯（緑）	発光ダイオード	1	A L , 点灯表示
13	手動表示灯（赤）	発光ダイオード	1	M L , 点灯表示
14	操作箱性能評価銘板		1	

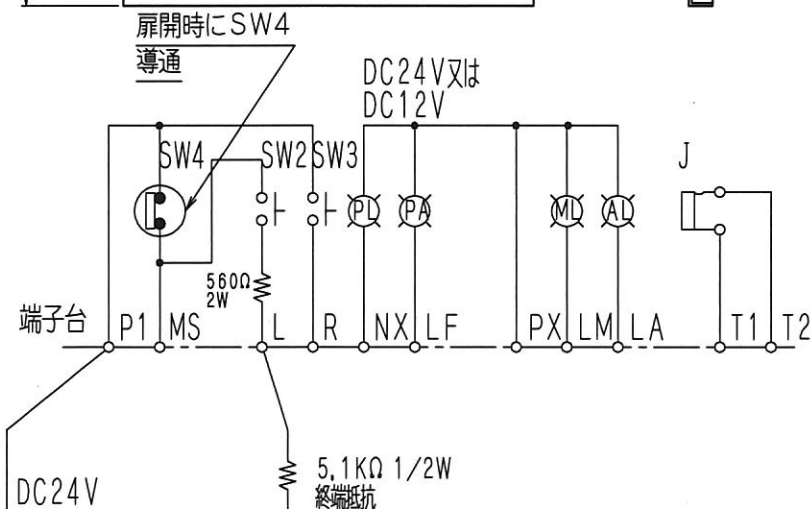

＜操作扉内スイッチ配置＞



注記：操作箱表面の文字は全てシルク印刷（塗装）

仕 様	
型式記号	O B - C
分類記号	- 0 8
点検表示	無
塗 装 色	操作表示部 マンセル 7, 5 R 4, 5 / 14 裏 B O X 錆止め処理
絶縁抵抗	5 M Ω 以上
耐 電 圧	AC 500 V 1 分間以上
質 量	約 1. 6 k g
性能評価番号	評 1 4 - 4 0 1 号

月 日	2014. 08. 06	作成	天沢	審査	畑本	承認	天沢	名称	操作箱（埋込型 自手動表示付） （型式分類記号：O B - C - 0 8 型）	
日本ドライケミカル株式会社								図番	C B B 0 3 8	5