品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	箱体（操作表示部）	SPC　t1．2	1	
2	箱体（裏BOX）	SPC　t1．6	1	
3	電源表示灯（緑）	発光ダイオード	1	PL，点灯表示
4	起動表示灯（赤）	発光ダイオード	1	PA，点灯表示
5	扉		1	
6	操作扉開リミットスイッチ		1	SW4
7	起動スイッチ（赤）		1	SW2
8	緊急停止スイッチ（黒）		1	SW3
9	外部端子台		1	M3．5
10	PL注意シール		1	
11	閉止弁閉表示灯（赤）	発光ダイオード	1	SL，点滅表示
12	電話ジャック		1	J
13	自動表示灯（緑）	発光ダイオード	1	AL，点灯表示
14	手動表示灯（赤）	発光ダイオード	1	ML，点灯表示
15	自手動切替スイッチ		1	SW1
16	操作箱性能評定銘板		1	

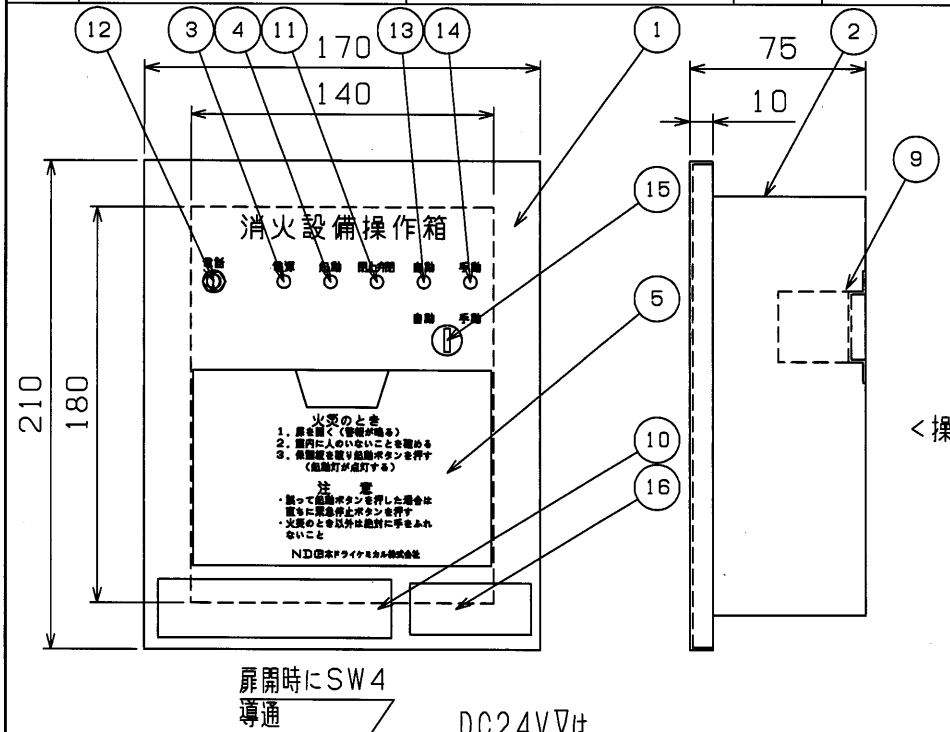

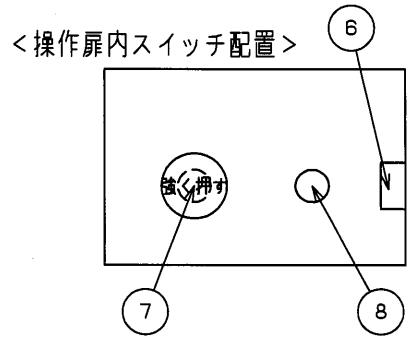

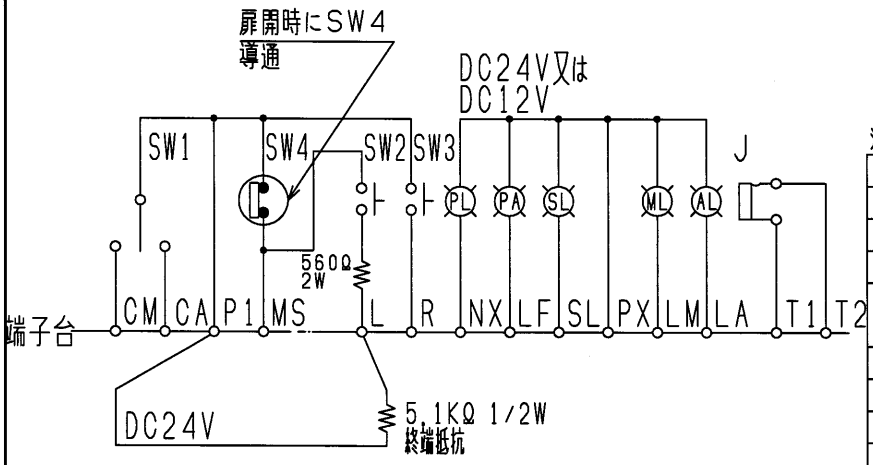

注記：操作箱表面の文字は全てシルク印刷（塗装）

仕　様	
型式記号	OB-CA
分類記号	-02
点検表示	有：点滅の表示（閉止弁閉の表示）
塗装色	操作表示部 マンセル7．5R　4．5/14 裏BOX　錆止め処理
絶縁抵抗	5MΩ以上
耐電圧	AC500V1分間以上
質量	約1．6kg
性能評定番号	評14-402号

月日	2025．01．10	作成	綴永	審査		承認	畑本	名称	操作箱〔埋込型　自手動切替付，自手動表示付〕 （型式分類記号：OB-CA-02型）

日本ドライケミカル株式会社	図番	CBB040	7