



品番	品名	材質	数量	備考
1	箱体（操作表示部）	SPC t1.2	1	
2	箱体（裏BOX）	SPC t1.2	1	
3	電源表示灯（緑）	発光ダイオード	1	VL,点灯表示
4	起動表示灯（赤）	発光ダイオード	1	SL,点灯表示
5	自動表示灯（緑）	発光ダイオード	1	AL,点灯表示
6	手動表示灯（橙）	発光ダイオード	1	ML,点灯表示
7	扉		1	
8	操作扉開リミットスイッチ		1	SW4
9	起動スイッチ（赤）		1	SW2
10	緊急停止スイッチ（黒）		1	SW3
11	外部端子台		1	M3.5
12	PL注意シール		1	
13	自手動切替スイッチ		1	SW1
14	操作箱性能評定銘板		1	

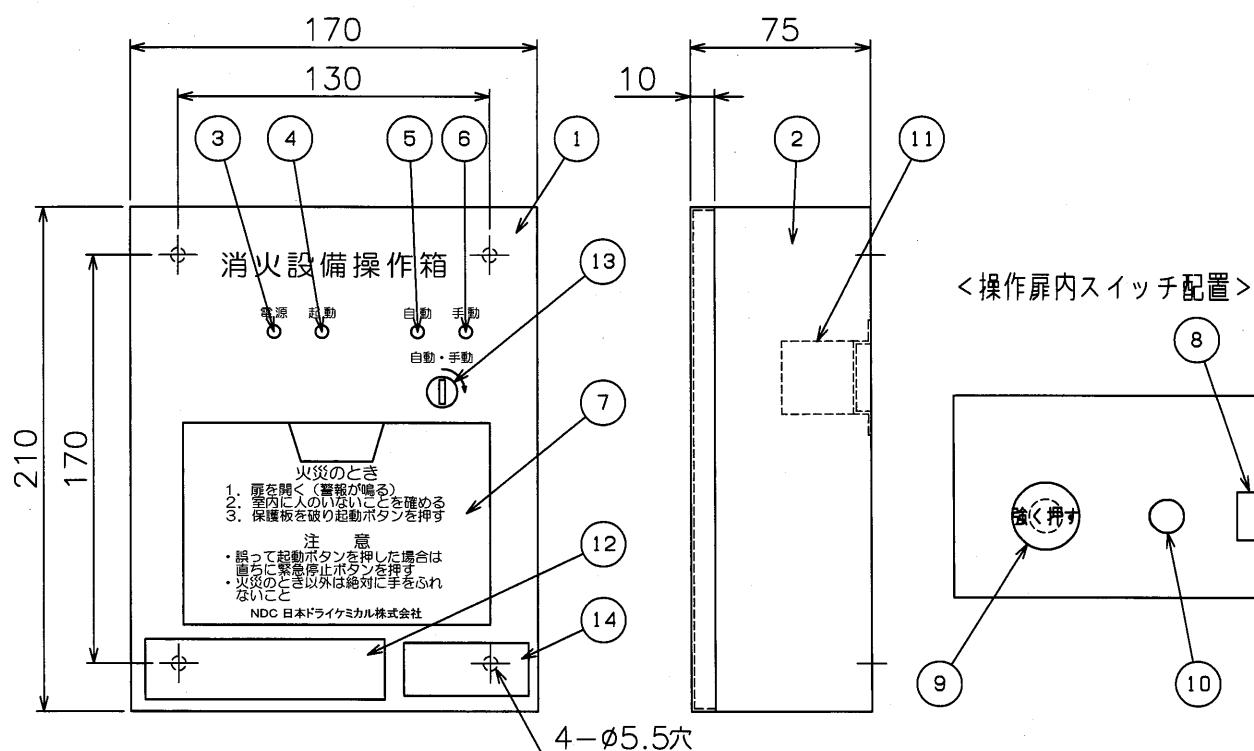

扉開時にSW4導通

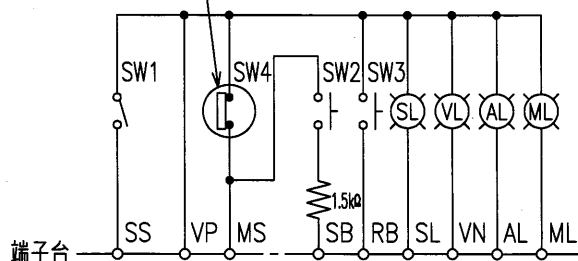

NEO-Tandem専用

注記：操作箱表面の文字は全てシルク印刷（塗装）

仕様	
型式記号	OB-CA
分類記号	-03N
点検表示	無
塗装色	操作表示部 マンセル7.5R 4.5/14 裏BOX マンセル7.5R 4.5/14
絶縁抵抗	5MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間以上
質量	約1.6kg
性能評定番号	評14-402号

月日	2021.04.15	作成	審査	承認	名称	操作箱（露出型 自手動切替付） OB-CA-03N型	
日本ドライケミカル株式会社					図番	CBB049	