

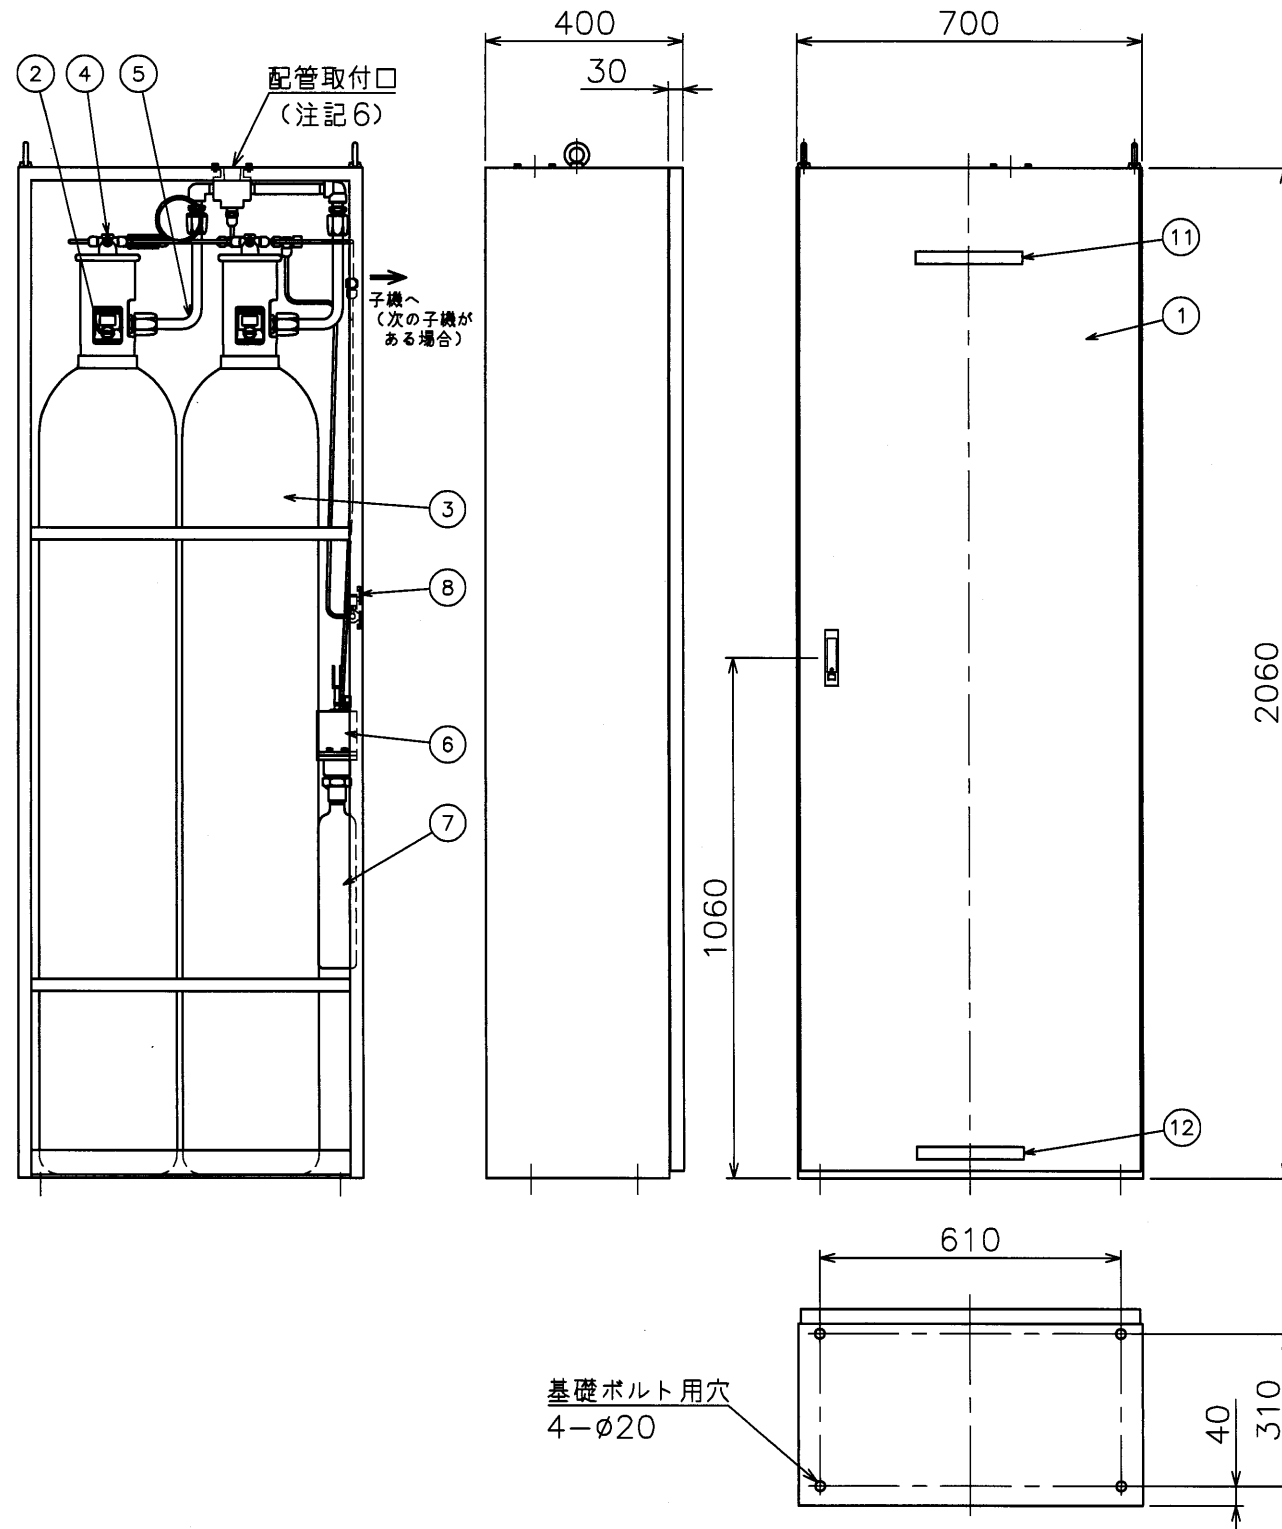
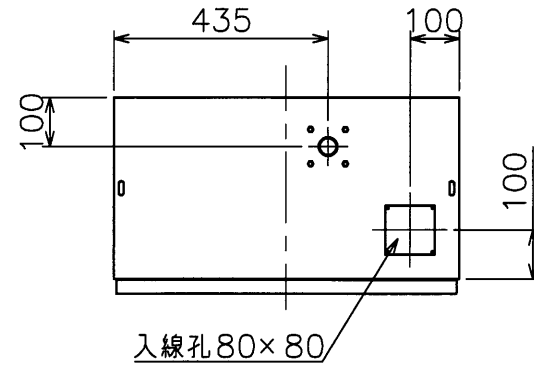
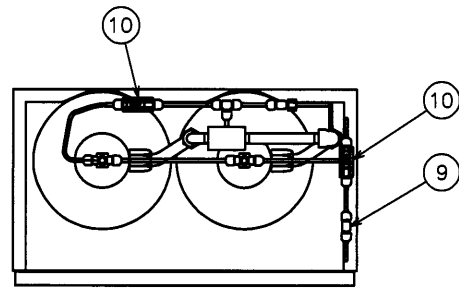




直接放出の配置図

配管放出の配置図



噴射ヘッドの型式は設置パターンにより決定する。(機器図を参照する)

注記

- 製品型式: NTN-EX-183-2-SV
- 塗 装 色 : 日塗工 NO.C25-80A
(オイスターグレー) 又は指定色
- 使用環境: a 温度: 0~40℃
b 湿度: 85%RH以下
- 運転質量: 約455kg
- 配管取付け口径: 標準寸法 (25A)

12	社銘板		1	「日本ドライケミカル株式会社」
11	銘板		1	「不活性ガス消火設備」
10	逆止弁		2	
9	リリース弁		1	RV-1B型
8	圧力スイッチ		1	PS-PB型
7	起動用容器		1	1.0L/CO ₂ 充填
6	電磁開放器		1	R-72型 DC24V, 1.3A
5	連結ホース		2	PF-12II型
4	圧力封入ユニット		2	IR-12PC型
3	消火剤貯蔵容器		2	83L 22.6m ³ /本
2	容器弁		2	IR-12型
1	本体キャビネット	SPCC	1	本体 2.0t 扉 2.3t
品番	品 名	材 質	数 量	備 考

月 日	2022.01.26	作 成		審 査		承 認		名 称	パッケージ型不活性ガス消火設備〔NEO-Tandem〕 NTN-EX型 IG-541 83L 2本用 子機（起動装置有）		
日本ドライケミカル株式会社								図 番	CBC695		1